CAR SYSTEM®

EXPERIENCE.
INNOVATION.
QUALITY.

PRODUKTKATALOG **2026/27**

a trademark of
VOSSCHEMIE

ANSPRECH- UND VERTRIEBSPARTNER FÜR IHRE REGION

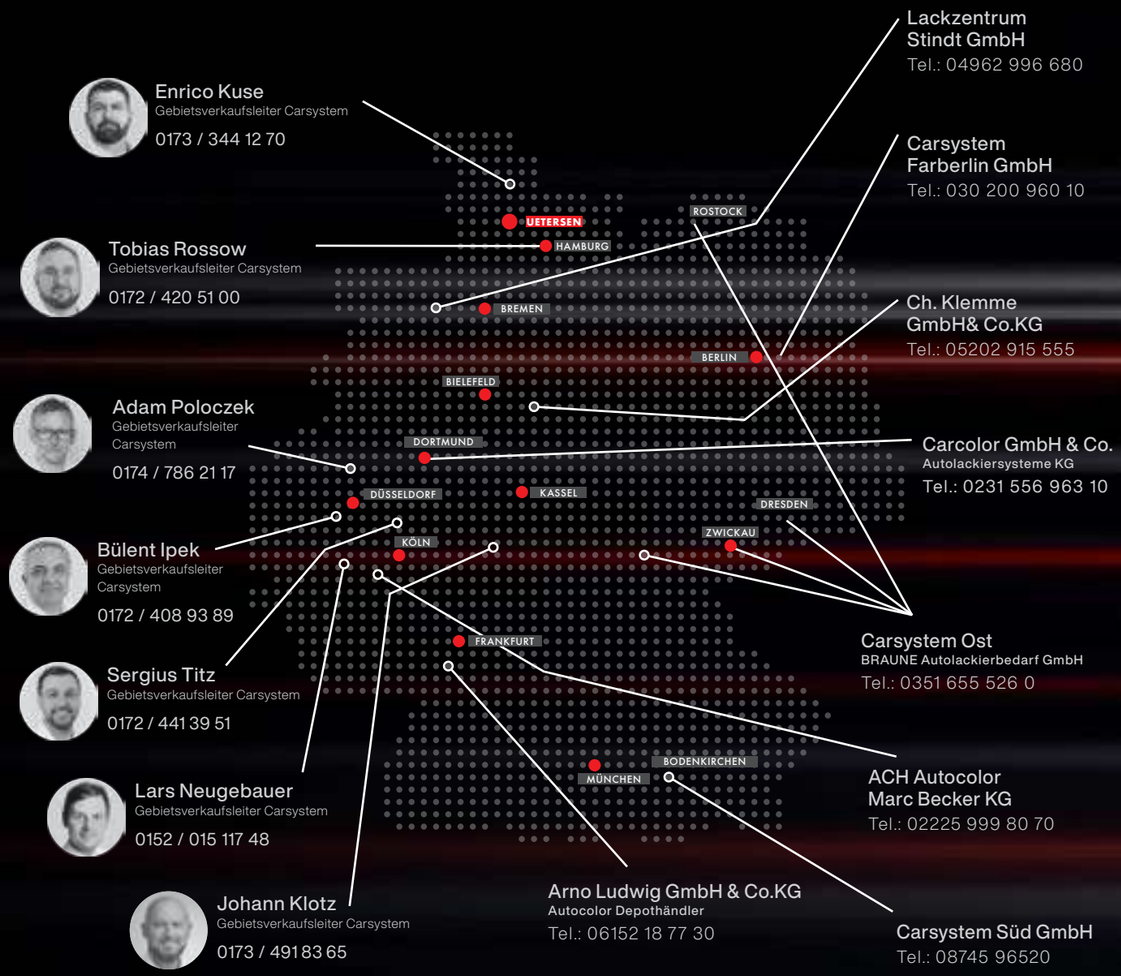

Enrico Kuse
Gebietsverkaufsleiter Carsystem
0173 / 344 12 70

Tobias Rossow
Gebietsverkaufsleiter Carsystem
0172 / 420 51 00

Adam Poloczek
Gebietsverkaufsleiter Carsystem
0174 / 786 21 17

Bülent Ipek
Gebietsverkaufsleiter Carsystem
0172 / 408 93 89

Sergius Titz
Gebietsverkaufsleiter Carsystem
0172 / 441 39 51

Lars Neugebauer
Gebietsverkaufsleiter Carsystem
0152 / 015 117 48

Johann Klotz
Gebietsverkaufsleiter Carsystem
0173 / 491 83 65

Lackzentrum Stindt GmbH
Tel.: 04962 996 680

Carsystem Farberlin GmbH
Tel.: 030 200 960 10

Ch. Klemme GmbH& Co.KG
Tel.: 05202 915 555

Carcolor GmbH & Co.
Autolackiersysteme KG
Tel.: 0231 556 963 10

Carsystem Ost
BRAUNE Autolackierbedarf GmbH
Tel.: 0351 655 526 0

ACH Autocolor Marc Becker KG
Tel.: 02225 999 80 70

Arno Ludwig GmbH & Co.KG
Autocolor Depothändler
Tel.: 06152 18 77 30

Carsystem Süd GmbH
Tel.: 08745 96520

INNENDIENST

Christian Fengler
Verkauf Carsystem Deutschland
04122 / 717 - 137

Verena Oldörp
Verkauf Carsystem Deutschland
04122 / 717 - 206

Heike Schultz
Verkauf Carsystem Deutschland
04122 / 717 - 197

Bestell-hotline 041 22 / 717 - 899 | Fax 041 22 / 717 - 193
Email: info@vosschemie.de

CAR SYSTEM®

CARSYSTEM IST DIE ERSTE ADRESSE FÜR SÄMTLICHE PRODUKTE RUND UM DIE KAROSSERIE- UND LACKREPARATUR IM AUTOMOTIVEBEREICH.

62 Partner, 64 Länder, mehr als 2000 Artikel – die weltweite Nachfrage hat uns zu einem der führenden Lieferanten von Non-Paint-Produkten für die Autolackierbranche gemacht.

Diese Pole-Position ist das Resultat aus der kompromisslosen Orientierung an Qualität und die Konsequenz aus nahezu 70 Jahren Erfahrung im Markt.
Als Marke der VOSSCHEMIE mit Sitz in Uetersen / Deutschland profitieren wir von der jahrzehntelangen Entwicklung und Herstellung von Polyesterspachtelmassen.

Um diese Kernkompetenz herum haben wir unser Produktangebot ständig erweitert. Mittlerweile halten wir alles bereit, was Sie für eine fachgerechte und professionelle Fahrzeugreparatur benötigen.

Gut, wenn alles aus einer Hand kommt. Besser, wenn alle Produkte präzise aufeinander abgestimmt sind. Am besten, wenn zertifizierte Qualität gleichbleibende Standards sichert (zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015).

EXPERIENCE.
INNOVATION.
QUALITY.

KI GENERIERT

ALL IN ONE

DAS ZUSAMMENSPIEL AUS **ERFAHRUNG, INNOVATION UND QUALITÄT** DEFINIERT DIE EXZELLENZ IM AUTOMOBILREPARATURBEREICH.

WAS BEDEUTET DAS FÜR DICH?
OPTIMIERE DEINEN ARBEITSPROZESS UND MAXIMIERE DEINE EFFIZIENZ MIT PRODUKTEN, DIE GENAUSO LEICHT ANZUWENDEN SIND WIE EFFEKTIV.

SPARE ZEIT UND MÜHE BEI JEDEM SCHRITT. VERABSCHIEDE DICH VON SCHLECHTEN ERGEBNISSEN UND FREUE DICH AUF MAKELLOSE OBERFLÄCHEN, DIE DEINE FÄHIGKEITEN UND PROFESSIONALITÄT UNTERSTREICHEN.

GEBE DICH NICHT MIT WENIGER ZUFRIEDEN. HEBE DEIN HANDWERK MIT CARSYSTEM AUF DAS NÄCHSTE LEVEL UND ERLEBE DEN UNTERSCHIED, DEN ERFAHRUNG, INNOVATION UND QUALITÄT AUSMACHEN KÖNNEN.

006 **SCHLEIFEN**
SCHLEIFMITTEL | ZUBEHÖR

048 **SPACHTELN**

076 **ABDECKEN**

090 **LACKIEREN**

124 **FINISH**

150 **KLEBEN & BESCHICHTEN**

168 **REINIGEN**

182 **ARBEITSSCHUTZ**

196 **LACKIERBEDARF**

SCHLEIFEN

SCHLEIFMITTEL &
ZUBEHÖR

SCHLEIFMITTEL FÜR DEN PROFESSIONELLEN ANWENDER IN DER AUTOLACKIEREREI

Entdecken Sie unser komplettes Sortiment an hochwertigen Schleifpapieren, Folien- und Netzschleifmitteln für alle Anwendungen im Trocken- oder Nassschliff-Bereich. Unsere Schleifblüten eignen sich hervorragend zum Beheben von Staubeinschlüssen sowie feinen Fehlstellen im Decklack.

Die Carsystem Schleifpapierscheiben gibt es in verschieden Größen und Körnungen, somit finden Sie nahezu für jeden Untergrund, die passende Schleifscheibe in unserem Sortiment. Sie schleifen lieber nass? Dann empfehlen wir Ihnen unser Schleifwasser SW20, es verlängert die Standzeit und optimiert die Benetzung des Schleifmittels.

Für manuelle und maschinelle Arbeiten beinhaltet das Carsystem Sortiment passende Handschleifklötze, sowie Schwingschleifer und Exzenterschleifer der Firma Rupes.

SANDING DISC F.23 CERAMIC

Folienschleifmittel – 150 mm – 25 Loch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.218	P 80	50	1000
159.219	P 120	50	1000
159.220	P 180	50	1000
159.221	P 240	50	1000
159.222	P 320	50	1000
159.223	P 400	50	1000
159.224	P 500	50	1000
159.225	P 600	50	1000
159.226	P 800	50	1000

BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Keramikschleifscheibe
- Carsystem Lochbild 25-Loch und ovales Mittelloch
- Mineralische Kornmischung mit Keramikanteil
- Nicht reißbarer Folienträger

EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Extrem rascher Abtrag
- Lange Lebensdauer und hohe Beständigkeit dank Keramikschleifkorn
- Stearatbeschichtung verringert Zusetzen des Schleifmittels
- Folienträger sorgt für ein homogenes Schleifergebnis

SANDING DISC F.19

Folienschleifmittel – 150 mm – 25-Loch

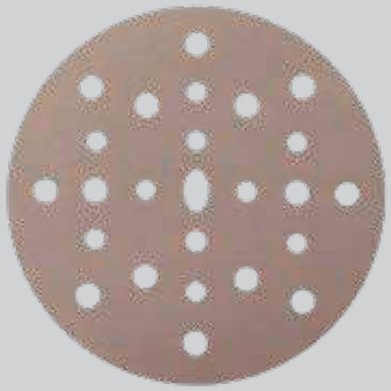

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.046	P 80	50	1000
156.048	P 120	50	1000
156.049	P 150	50	1000
156.050	P 180	50	1000
156.051	P 220	50	1000
156.052	P 240	50	1000
156.054	P 320	50	1000
156.055	P 360	50	1000
156.056	P 400	50	1000
156.057	P 500	50	1000
156.058	P 600	50	1000
156.059	P 800	50	1000

BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Folienschleifscheibe
- Carsystem Lochbild 25-Loch und ovales Mittelloch
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Extrem hohe und lang anhaltende Abtragsleistung
- Universelle Hochleistungsscheibe für anspruchsvollste Schleifarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SANDING DISC F.19 SOFT

Folienschleifmittel – 152 mm – Multilochung

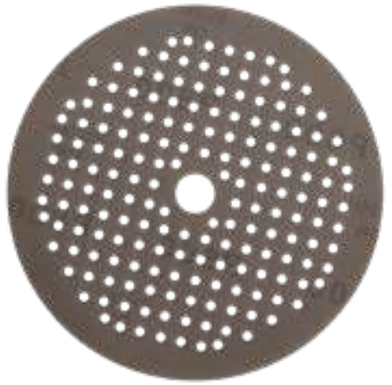

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.933	P 320	30	600
156.934	P 400	30	600
156.935	P 500	30	600
156.936	P 600	30	600
156.937	P 800	30	600

BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Folienschleifscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger
- Multilochung
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Füllerendschliff
- Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen

VORTEILE

- Oberflächenstruktur wird gleichmäßig geschliffen
- Extrem hohe und lang anhaltende Abtragsleistung
- Komfortables Schleifen durch Schaumstoffträger

SANDING DISC F.19 FINISH

Folienschleifmittel – 152 mm – 15-Loch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.899	P 1000	50	1000
156.900	P 1200	50	1000
156.901	P 1500	50	1000
156.902	P 2000	50	1000

BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Folienschleifscheibe
- Spezialbeschichtung
- 15-Loch und ovales Mittelloch
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen
- Finish-Endschliff (Fehlstellen ausschleifen)

VORTEILE

- Extrem schnelles Entfernen der Oberflächenstruktur und Fehlstellen
- Spezialbeschichtung für ein extrem feines und gleichmäßiges Schleifbild
- Perfektes Angleichen der Übergänge zwischen alter und neuer Lackschicht
- Reduziert die Zeit für Nacharbeiten im Finish

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SANDING DISC P.25 CERAMIC

Papierschleifmittel – 150mm – 25-Loch

NEU

Die Carsystem Sanding Disc P.25 Ceramic ist eine Hochleistungs-Keramikschleifscheibe mit Carsystem Lochbild 25-Loch und ovalem Mittelloch. Das keramische Schleifkorn sorgt für exzellenten Materialabtrag und eine lange Lebensdauer. Die spezielle Lochung und die Stearatbeschichtung verhindern das schnelle Zusetzen des Schleifmittels – ideal für Grob- bis Feinschliff. Der stabile Papierträger mit Klettrücken garantiert sicheren Halt auf dem Schleifteller.

SCAN ME

BESCHREIBUNG-MUSTER

- Hochleistungs-Keramikschleifscheibe
- Carsystem Lochbild 25-Loch und ovales Mittelloch
- Mineralische Kornmischung mit Keramikanteil
- Stabiles Papierträgermaterial / Klettrücken
- Farbe: Rot

EINSATZGEBIET

- Für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff geeignet

VORTEILE

- Aufgrund des Keramikschleifkorns ist ein sehr effektiver Abtrag möglich
- Lange Standzeit (Lebensdauer)
- Hohe Beständigkeit
- Kein schnelles Zusetzen des Schleifmittels (CS-Lochung)
- Stearatbeschichtung verringert Zusetzen des Schleifmittels

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.273	P40	50	1000
160.274	P60	50	1000
159.995	P80	50	1000
159.996	P120	50	1000
159.997	P180	50	1000
159.998	P240	50	1000
159.999	P320	50	1000
160.000	P400	50	1000
160.002	P500	50	1000
160.003	P600	50	1000

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SANDING DISC F.19

Folienschleifmittel – 77 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.647	P 80	50	1000
156.648	P 120	50	1000
156.649	P 150	50	1000
156.650	P 180	50	1000
156.651	P 220	50	1000
156.652	P 240	50	1000
156.653	P 320	50	1000
156.654	P 400	50	1000
156.655	P 500	50	1000
156.903	P 800	50	1000

BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Folienschleifscheibe
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Extrem hohe und lang anhaltende Abtragsleistung
- Universelle Hochleistungsscheibe für anspruchsvollste Schleifarbeiten

SANDING DISC F.19 FINISH

Folienschleifmittel – 77 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.904	P 1500	50	1000
156.905	P 2000	50	1000

BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Folienschleifscheibe
- Spezialbeschichtung
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen
- Finish-Endschliff (Fehlstellen ausschleifen)

VORTEILE

- Extrem schnelles Entfernen der Oberflächenstruktur und Fehlstellen
- Spezialbeschichtung für ein extrem feines und gleichmäßiges Schleifbild
- Perfektes Angleichen der Übergänge zwischen alter und neuer Lackschicht
- Reduziert die Zeit für Nacharbeiten im Finish

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ProFlex JUPITER

Folienschleifmittel – 152 mm – 15-Loch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.449	P 600	50	1000
154.450	P 800	50	1000
154.451	P 1000	50	1000
154.452	P 1200	50	1000
154.453	P 1500	50	1000
153.469	P 2000	50	1000
153.470	P 2500	50	1000
153.471	P 3000	50	1000
156.939	P 4000	50	1000

BESCHREIBUNG

- Ultraflexible Softfilmscheibe
- 15-Loch
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Trockenschliff
- Füllerendschliff
- Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen
- Finish-Endschliff

VORTEILE

- Ultraflexibler Träger passt sich der Oberflächenform an
- Oberflächenstruktur wird extrem schonend geschliffen
- Extrem feines Schleifbild
- Reduziert die Polierzeit

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung der Carsystem ProFlex Interface Pads mit Mikroklett. Wir empfehlen eine regelmäßige Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch.

ProFlex JUPITER

Folienschleifmittel – 152 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.660	P 1500	50	1000
154.661	P 2000	50	1000
154.662	P 2500	50	1000
154.663	P 3000	50	1000

BESCHREIBUNG

- Ultraflexible Softfilmscheibe
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Trockenschliff
- Finish-Endschliff

VORTEILE

- Ultraflexibler Träger passt sich der Oberflächenform an
- Oberflächenstruktur wird extrem schonend geschliffen
- Extrem feines Schleifbild
- Reduziert die Polierzeit

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung der Carsystem ProFlex Interface Pads mit Mikroklett. Wir empfehlen eine regelmäßige Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch.

ProFlex JUPITER SOFT

Folienschleifmittel – 152 mm – Multilochung

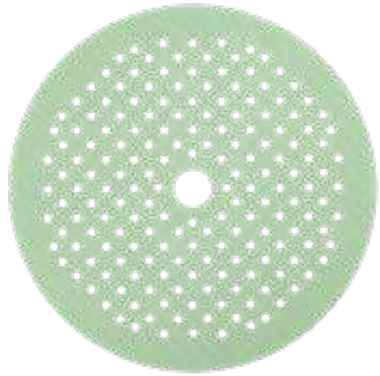

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.509	P 600	15	300
156.510	P 800	15	300
156.511	P 1000	15	300
156.512	P 1200	15	300
156.513	P 1500	15	300
156.514	P 2000	15	300

BESCHREIBUNG

- Ultraflexible Softfilmscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger
- Multilochung
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Füllerendschliff
- Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff
- Maschinell und händisch zu verarbeiten

VORTEILE

- Oberflächenstruktur wird extrem schonend geschliffen
- Extrem feines Schleifbild
- Komfortables Schleifen durch Schaumstoffträger

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen bei Trockenschliff eine Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch. Wir empfehlen für den Nassschliff das Carsystem Schleifwasser SW20.

ProFlex JUPITER SOFT H_2O

Folienschleifmittel – 152 mm – Multilochung

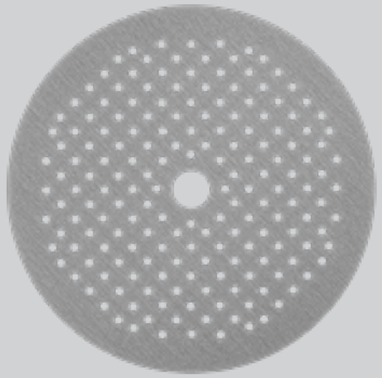

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.515	P 2500	15	300
156.516	P 3000	15	300
156.517	P 4000	15	300

BESCHREIBUNG

- Ultraflexible Softfilmscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger
- Multilochung
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Finish-Endschliff
- Nachschleifen von ausgeschliffenen Fehlstellen
- Nassschliff

VORTEILE

- Oberflächenstruktur wird extrem schonend geschliffen
- Extrem feines Schleifbild reduziert die Polierzeit
- Komfortables Schleifen durch Schaumstoffträger

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen für die optimale Schleifleistung ausreichend Carsystem Schleifwasser SW20 zu verwenden.

ProFlex JUPITER

Folienschleifmittel – 75 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.444	P 600	50	1000
154.445	P 800	50	1000
154.446	P 1000	50	1000
154.447	P 1200	50	1000
154.448	P 1500	50	1000
153.466	P 2000	50	1000
153.467	P 2500	50	1000
153.468	P 3000	50	1000
156.946	P 4000	50	1000

BESCHREIBUNG

- Ultraflexible Softfilmscheibe
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Trockenschliff
- Füllerendschliff
- Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen
- Finish-Endschliff

VORTEILE

- Ultraflexibler Träger passt sich der Oberflächenform an
- Oberflächenstruktur wird extrem schonend geschliffen
- Extrem feines Schleifbild
- Reduziert die Polierzeit

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung der Carsystem ProFlex Interface Pads mit Mikroklett. Wir empfehlen eine regelmäßige Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ProFlex JUPITER SOFT H_2O

Folienschleifmittel – 77 mm – Multilochung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.524	P 2500	15	300
156.525	P 3000	15	300
156.526	P 4000	15	300

BESCHREIBUNG

- Ultraflexible Softfilmscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger
- Multilochung
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Finish-Endschliff
- Nachschleifen von ausgeschliffenen Fehlstellen
- Nassschliff

VORTEILE

- Oberflächenstruktur wird extrem schonend geschliffen
- Extrem feines Schleifbild reduziert die Polierzeit
- Komfortables Schleifen durch Schaumstoffträger

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen für die optimale Schleifleistung ausreichend Carsystem Schleifwasser SW20 zu verwenden.

ProFlex HYDRA

Schaumschleifmittel – Ø 75 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.461	Körnung 3000	15	300

BESCHREIBUNG

- Mineralisches Schleifkorn
- Flexibler Schaumstoffträger

EINSATZGEBIET

- Für den Finish-Endschliff
- Ideal zum Entfernen von Schleifkratzern
- Zum feinen Nachschleifen von Fehlstellen
- Optimal geeignet für den Nassschliff

VORTEILE

- Zeitersparnis beim Polieren
- Lange Standzeit des Schleifmittels
- Schonendes und homogenes Mattieren

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ProFlex HYDRA

Schaumschleifmittel – Ø 152 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.463	Körnung 3000	15	300

BESCHREIBUNG

- Mineralisches Schleifkorn
- Flexibler Schaumstoffträger

EINSATZGEBIET

- Für den Finish-Endschliff
- Ideal zum Entfernen von Schleifkratzern
- Zum feinen Nachschleifen von Fehlstellen
- Optimal geeignet für den Nassschliff

VORTEILE

- Zeitersparnis beim Polieren
- Lange Standzeit des Schleifmittels
- Schonendes und homogenes Mattieren

ProFlex CALLISTO

Schaumschleifmittel – 150 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.797	Körnung 3000	15	150
159.301	Körnung 6000 +	15	150

BESCHREIBUNG

- Mineralisches Schleifkorn
- Flexibler Schaumstoffträger
- Erhältliche Körnung: 3000 und 6000+

EINSATZGEBIET

- Für den Finish-Endschliff
- Ideal zum Entfernen von Schleifkratzern
- Zum feinen Nachschleifen von Fehlstellen
- Optimal geeignet für den Nassschliff

VORTEILE

- Zeitersparnis beim Polieren
- Lange Standzeit des Schleifmittels
- Schonendes und homogenes Mattieren

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ProFlex CALLISTO

Schaumschleifmittel – 77 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.795	Körnung 3000	15	540
159.300	Körnung 6000 +	15	540

BESCHREIBUNG

- Mineralisches Schleifkorn
- Flexibler Schaumstoffträger
- Erhältliche Körnung: 3000 und 6000+

EINSATZGEBIET

- Für den Finish-Endschliff
- Ideal zum Entfernen von Schleifkratzern
- Zum feinen Nachschleifen von Fehlstellen
- Optimal geeignet für den Nassschliff

VORTEILE

- Zeitersparnis beim Polieren
- Lange Standzeit des Schleifmittels
- Schonendes und homogenes Mattieren

ProFlex CALLISTO

Schaumschleifmittel – 33 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.793	Körnung 3000	75	2700
159.299	Körnung 6000 +	75	2700

BESCHREIBUNG

- Mineralisches Schleifkorn
- Flexibler Schaumstoffträger
- Erhältliche Körnung: 3000 und 6000+

EINSATZGEBIET

- Für den Finish-Endschliff
- Ideal zum Entfernen von Schleifkratzern
- Zum feinen Nachschleifen von Fehlstellen
- Optimal geeignet für den Nassschliff

VORTEILE

- Zeitersparnis beim Polieren
- Lange Standzeit des Schleifmittels
- Schonendes und homogenes Mattieren

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

TEC LINE PRO FINISH

Netzschleifmittel – 150 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.983	P 1000	20	120
152.984	P 2000	20	120
153.256	P 3000	20	120

BESCHREIBUNG

- Netzschleifscheibe mit sehr flexiblem Schaumstoffträger

EINSATZGEBIET

- Ideal zum Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen
- Finish-Endschliff
- Nassschliff (empfohlen)

VORTEILE

- Extrem gute Absaugung bei Trockenschliff
- Nahezu staubfreies Schleifen
- Optimaler Wassertransport
- Extrem feines und gleichmäßiges Schleifbild

SANDING STRIPS P.25 CERAMIC

Papierschleifmittel – Rolle – 70 mm × 12 m

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.408	P 80	1	20
160.409	P 120	1	20
160.410	P 180	1	20
160.411	P 240	1	20
160.412	P 320	1	20
160.413	P 400	1	20

BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Keramikschleifstreifen
- Optimiertes Lochbild mit Perforation
- Maße je Abriss: 70 × 100 mm
- Mineralische Kornmischung mit Keramikanteil

EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Extrem hoher Abtrag
- Lange Standzeit und hohe Beständigkeit dank Keramikschleifkorn
- Stearatbeschichtung verringert Zusetzen des Schleifmittels
- Passend für alle gängigen Schleifklötze (70 × 100 mm, 70 × 198 mm, 70 × 300 mm, 70 × 400 mm)

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SANDING STRIPS F.23 CERAMIC

Folienschleifmittel – Rolle – 70 mm × 12 m

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.227	P 80	1	20
159.228	P 120	1	20
159.229	P 180	1	20
159.230	P 240	1	20
159.231	P 320	1	20
159.232	P 400	1	20
159.234	P 600	1	20
159.235	P 800	1	20

BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Keramikschleifstreifen
- Optimiertes Lochbild mit Perforation
- Maße je Abriss: 70 × 100 mm
- Mineralische Kornmischung mit Keramikanteil
- Nicht reißbarer Folienträger

EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Extrem hoher Abtrag
- Lange Standzeit und hohe Beständigkeit dank Keramikschleifkorn
- Stearatbeschichtung verringert Zusetzen des Schleifmittels
- Folienträger sorgt für ein homogenes Schleifergebnis
- Passend für alle gängigen Schleifklötze (70 × 100 mm, 70 × 198 mm, 70 × 300 mm, 70 × 400 mm)

TEC LINE N20

Netzschleifmittel – 70 × 400 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.438	P 80	50	200
157.439	P 120	50	200
157.440	P 180	50	200
157.441	P 240	50	200
157.442	P 320	50	200
157.443	P 400	50	200

BESCHREIBUNG

- Netzschleifmittel
- Spezialbeschichtung
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Durch Perforierung der einzelnen Streifen lässt sich das Tec Line N20 sowohl als 70 × 400 mm als auch 70 × 200 mm Streifen verwenden
- Extrem staubreduziertes Schleifen
- Sehr hohe Standzeit

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SCHLEIFVLIES V.19

Schleifvlies – Rolle – 115 mm × 10 m

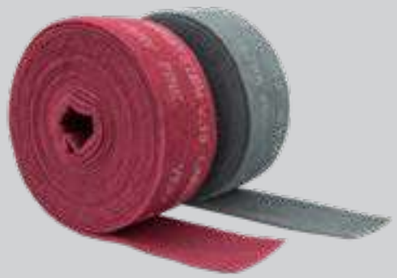

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.039	Very fine / rot	1	10
156.040	Ultra fine / grau	1	10

BESCHREIBUNG

- Schleifvlies mit dreidimensionalem Aufbau
- Die Kunstharzbeschichtung durchdringt das Vlies und verteilt somit das Schleifkorn gleichmäßig im gesamten Vlies

EINSATZGEBIET

- Mattieren von Ecken, Rundungen oder scharfen Kanten vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Rot – very fine: Vor dem Füllerauftrag
- Grau – ultra fine: Vor dem Decklackauftrag

VORTEILE

- Hohe Abtragsleistung
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff
- Rollenware zum Ablängen nach Bedarf

ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal mit den Carsystem Mattierungspasten zu verwenden.

SCHLEIFVLIES V.19

Schleifvlies – Pad – 115 × 230 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.041	Very fine / rot	25	200
156.042	Ultra fine / grau	25	200

BESCHREIBUNG

- Schleifvlies mit dreidimensionalem Aufbau
- Die Kunstharzbeschichtung durchdringt das Vlies und verteilt somit das Schleifkorn gleichmäßig im gesamten Vlies

EINSATZGEBIET

- Mattieren von Ecken, Rundungen oder scharfen Kanten vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Rot – very fine: Vor dem Füllerauftrag
- Grau – ultra fine: Vor dem Decklackauftrag

VORTEILE

- Hohe Abtragsleistung
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff

ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal mit den Carsystem Mattierungspasten zu verwenden.

SCHLEIFVLIES V.19

Schleifvlies – Scheibe

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.691	Very fine / rot / 80 mm	25	1000
156.690	Ultra fine / grau / 80 mm	25	1000
156.044	Very fine / rot / 150 mm	20	160
156.045	Ultra fine / grau / 150 mm	20	160

BESCHREIBUNG

- Schleifvlies mit dreidimensionalem Aufbau
- Die Kunstharzbeschichtung durchdringt das Vlies und verteilt somit das Schleifkorn gleichmäßig im gesamten Vlies

EINSATZGEBIET

- Großflächiges Mattieren und Entstauben von Oberflächen mit dem Exzenterschleifer
- Rot – very fine: Vor dem Füllerauftrag
- Grau – ultra fine: Vor dem Decklackauftrag

VORTEILE

- Entstaubt und bereitet gleichzeitig die Oberfläche perfekt für den Füller- oder Decklackauftrag vor
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff

ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal mit den Carsystem Mattierungspasten zu verwenden.

TEC LINE MATTFLEX PREMIUM

Schleifvlies – Rolle – 115 mm × 10 m

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.616	Very fine / rot	1	5
151.617	Ultra fine / grau	1	5

BESCHREIBUNG

- Schleifvlies mit dreidimensionalem Aufbau
- Die Kunstharzbeschichtung durchdringt das Vlies und verteilt somit das Schleifkorn gleichmäßig im gesamten Vlies

EINSATZGEBIET

- Mattieren von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen und Vertiefungen vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Rot – very fine: Vor dem Füllerauftrag
- Grau – ultra fine: Vor dem Decklackauftrag

VORTEILE

- Hohe Flexibilität
- Rollenware zum selbst Ablängen nach Bedarf

ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal mit den Carsystem Mattierungspasten zu verwenden.

TEC LINE MATTFLEX PAD

Schleifvlies – Pad – 115 × 230 mm

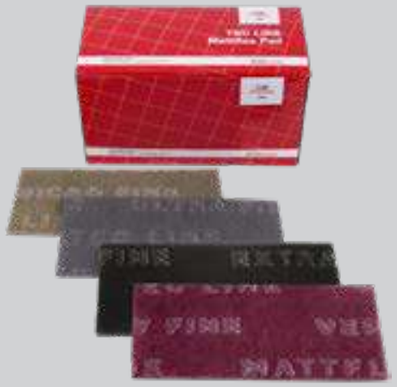

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.686	Very fine / rot	25	100
157.444	Extra fine / schwarz	25	100
152.687	Ultra fine / grau	25	100
152.688	Micro fine / gold	25	100

BESCHREIBUNG

- Schleifvlies mit dreidimensionalem Aufbau
- Die Kunstharzbeschichtung durchdringt das Vlies und verteilt somit das Schleifkorn gleichmäßig im gesamten Vlies

EINSATZGEBIET

- Mattieren von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen und Vertiefungen vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Rot – very fine: Vor dem Füllerauftrag
- Schwarz – extra fine: Vor dem Decklackauftrag
- Grau – ultra fine: Vor dem Decklackauftrag – Speziell zum Beilackieren
- Gold – micro fine: Vor dem Decklackauftrag – Speziell zum Beilackieren

VORTEILE

- Extrem feines Schliffbild
- Sehr dünn und extrem flexibel
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff

ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal mit den Carsystem Mattierungspasten zu verwenden.

TEC LINE SOFTFLEX

Papierschleifmittel – Rolle – 115 × 125 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.689	P 150	1	5
152.690	P 180	1	5
152.691	P 240	1	5
152.692	P 320	1	5
152.693	P 400	1	5
152.694	P 500	1	5
152.695	P 600	1	5
152.696	P 800	1	5

BESCHREIBUNG

- Papierschleifmittel mit Schaumstoffträger
- Rollenware perforiert
- 200 Abrisse / Box

EINSATZGEBIET

- Handschliff von Rundungen und schwer erreichbaren Stellen
- Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Flexibilität durch den Schaumstoffträger

SOFT-ROLL

Papierschleifmittel – Rolle – 115 × 125 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.422	P 120	1	5
159.423	P 180	1	5
159.424	P 240	1	5
159.425	P 320	1	5
159.426	P 400	1	5
159.427	P 500	1	5
159.428	P 600	1	5
159.429	P 800	1	5
159.430	P 1000	1	5

BESCHREIBUNG

- Papierschleifmittel mit Schaumstoffträger
- Rollenware perforiert
- 200 Abrisse / Box

EINSATZGEBIET

- Handschliff von Rundungen und schwer erreichbaren Stellen
- Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Flexibilität durch den Schaumstoffträger
- Auch in P1000 erhältlich

DOUBLE SANDING SOFT PAD

Schaumstoffschleifmittel – 120 × 98 × 13 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.183	Fine / P 240 / braun	15	60
160.185	Super Fine / P 500 / grün	15	60
160.186	Microfine / P 1500 / lila	15	60

BESCHREIBUNG

- Doppelseitiges Softpad auf Schaumstoffunterlage
- Gefärbtes Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Mattieren und Nachschleifen von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen sowie Vertiefungen vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Fine: Vor dem Fülleruftrag
- Super Fine und Microfine: Vor dem Decklackauftrag

VORTEILE

- Sehr flexibel
- Passt sich optimal jeder Rundung an
- Nass und trocken zu verarbeiten
- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

CLASSICLINE SOFT PAD

Schaumstoffschleifmittel – 140 × 115 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.924	Medium / P 220 – P 280	40	160
138.925	Fine / P 320 – P 400	40	160
138.926	Super fine / P 400 – P 500	40	160
138.927	Ultra fine / P 800 – P 1200	40	160

BESCHREIBUNG

- Softpad auf Schaumstoffunterlage
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Mattieren und Nachschleifen von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen sowie Vertiefungen vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Medium und fine: Vor dem Fülleraufrag
- Super fine und ultra fine: Vor dem Decklackauftrag

VORTEILE

- Sehr flexibel
- Passt sich optimal jeder Rundung an
- Nass und trocken zu verarbeiten

TOPLINE SOFT PAD

Schaumstoffschleifmittel – 140 × 115 mm

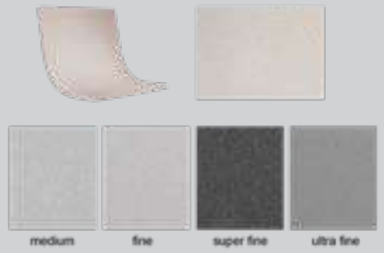

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.251	Medium / P 280 – P 360	40	40
126.252	Fine / P 400 – P 500	40	40
126.253	Super fine / P 600 – P 800	40	40
126.254	Ultra fine / P 1000 – P 1200	40	40

BESCHREIBUNG

- Softpad auf Schaumstoffunterlage
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Mattieren und Nachschleifen von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen sowie Vertiefungen vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Medium: Vor dem Fülleraufrag
- Fine bis ultra fine: Vor dem Decklackauftrag

VORTEILE

- Sehr feines Schleifbild
- Sehr flexibel
- Passt sich optimal jeder Rundung an
- Nass und trocken zu verarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ProFlex NEPTUNE

Folienschleifmittel – 130 × 170 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.472	P 600	50	1000
153.473	P 800	50	1000
154.454	P 1000	50	1000
154.455	P 1200	50	1000
153.474	P 1500	50	1000

BESCHREIBUNG

- Ultraflexibler Softfilmstreifen
- Aluminiumoxid-Korn
- Mittig perforiert

EINSATZGEBIET

- Füllerendschliff
- Beilackieren
- Mattieren und Nachschleifen von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen sowie Vertiefungen

VORTEILE

- Ultraflexibler Träger passt sich der Oberflächenform an
- Extrem feines Schleifbild

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung des ProFlex Neptune Pads Max Grip.

ProFlex NEPTUNE SOFT

Folienschleifmittel – 130 × 85 mm – Multilochung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.791	P 600	20	400
157.792	P 800	20	400
157.794	P 1000	20	400

BESCHREIBUNG

- Ultraflexibler Softfilmstreifen mit flexiblem Schaumstoffträger
- Multilochung
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Füllerendschliff
- Beilackieren
- Mattieren und Nachschleifen von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen sowie Vertiefungen
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff

VORTEILE

- Ultraflexibler Träger passt sich der Oberflächenform an
- Extrem feines Schleifbild
- Komfortables Schleifen durch Schaumstoffträger

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung des ProFlex Neptune Pads Max Grip und für den Nassschliff unser Carsystem Schleifwasser SW20. Eine regelmäßige Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch wird empfohlen.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ProFlex MERCURY

Folienschleifmittel – 29 × 35 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.437	P 1500	200	4000
153.460	P 2000	200	4000
153.461	P 2500	200	4000
153.462	P 3000	200	4000

BESCHREIBUNG

- Folienschleifstreifen
- Selbstklebend
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Ausschleifen von punktuellen Fehlstellen (z.B. Lackeinschlüsse, Kratzer etc.) Finish – Endschliff
- Nachschleifen der ausgeschliffenen Fehlstelle vor dem Polieren

VORTEILE

- Extrem schnelles Entfernen von Fehlstellen
- Trockenschliff macht den Schleiffortschritt sofort sichtbar
- Auch für größere Fehlstellen geeignet

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung der ProFlex Mercury Blöcke weich oder hart. Wir empfehlen eine regelmäßige Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch.

ProFlex PLUTO

Folienschleifmittel – Ø 34 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.428	P 1500	100	6000
154.429	P 2000	100	6000
154.430	P 2500	100	6000
154.431	P 3000	100	6000
154.432	P 4000	100	6000
154.433	P 5000	100	6000

BESCHREIBUNG

- Folienschleifblüte
- Selbstklebend
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Ausschleifen von punktuellen Fehlstellen (z.B. Lackeinschlüsse, Kratzer etc.)
- Finish-Endschliff
- Nachschleifen der ausgeschliffenen Fehlstelle vor dem Polieren

VORTEILE

- Extrem schnelles Entfernen der Fehlstellen
- Trockenschliff macht den Schleiffortschritt sofort sichtbar

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen für den Maschinenschliff ProFlex Back Pad 30 mm PSA und für den Handschliff die ProFlex Pluto Schleifblöcke soft oder hard zu verwenden. Eine regelmäßige Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch wird ebenfalls empfohlen.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ProFlex STYX

Schleifmittel – Ø 32 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.738	P 1500 / petrol-blau	100	6000
159.739	P 3000 / grau-grün	100	6000

BESCHREIBUNG

- Folien Schleifblüte
- Selbstklebend

EINSATZGEBIET

- Ausschleifen von punktuellen Fehlstellen (z.B. Lackeinschlüsse, Kratzer etc.)
- Finish-Endschliff
- Nachschleifen der ausgeschliffenen Fehlstelle vor dem Polieren
- Optimal für den Nassschliff geeignet

VORTEILE

- Schnelles Entfernen der Fehlstellen
- Körnung P3000 ist als One Step System anwendbar

ANWENDUNGSHINWEISE

Für den Maschinenschliff empfehlen wir das ProFlex Back Pad 30 mm PSA oder das IFP Grip To Stick 30 mm. Eine regelmäßige Zwischenreinigung bzw. Befeuchtung des Schleifmittels wird ebenfalls empfohlen.

TOPLINE WP S

Papierschleifmittel – 230 × 280 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
136.676	P 80	50	500
136.677	P 120	50	500
136.678	P 180	50	500
136.679	P 220	100	1000
136.680	P 240	100	1000
136.682	P 320	100	1000
136.683	P 360	100	1000
136.684	P 400	100	1000
136.685	P 500	100	1000
136.686	P 600	100	1000
136.687	P 800	100	1000
136.688	P 1000	100	1000
136.689	P 1200	100	1000
136.690	P 1500	100	1000
136.691	P 2000	100	1000

BESCHREIBUNG

- Nassschleifpapier
- Siliziumkarbid-Korn
- Flexibles, latexhaltiges A-Papier P 80 – P 180
- Geschmeidiges, latexhaltiges C-Papier P 220 – P 2000

EINSATZGEBIET

- Nassschliff von Füller- und Lackoberflächen

VORTEILE

- Sehr hohe Abtragsleistung durch das Siliziumkarbid-Korn
- Höchste Flexibilität nach kurzer Einweichzeit, hochwertiges Latexpapier

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

STRIPPING DISC

Grobreinigungsscheibe

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
127.999	100 mm	10	10
128.000	150 mm	10	10

BESCHREIBUNG

- Reinigungsscheibe für den maschinellen Abtrag von weichen Materialien und Lacken

EINSATZGEBIET

- Maschineller Abtrag von weichen Materialien wie z. B. Unterbodenschutz, Steinschlagschutz, Dichtungsmassen, Lacken und Rost

VORTEILE

- Das Werkstück wird von der Scheibe nicht angegriffen

ANWENDUNGSHINWEIS

Max. Umdrehungszahl pro Minute:Ø 100 mm = 6.000
Ø 150 mm = 4.000

TAPE OFF DISC PREMIUM

Folienradierer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.013	Set à 2 Scheiben + 1 Adapter / 90 mm	1	50

BESCHREIBUNG

- Folienradiererscheibe
- Karamellgeruch

EINSATZGEBIET

- Rückstandloses Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufklebern etc.

VORTEILE

- Keine Verfärbung der Oberfläche

ANWENDUNGSHINWEIS

Max. Umdrehungszahl pro Minute: 4.000. Wir empfehlen die Verwendung mit dem Tape Off Tool (Art. Nr. 133.172).

SCHLEIFWASSER SW20

Schleifwasser

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.446	Inkl. Sprühkopf / 1 l	1	14
157.447	5 l	1	4

BESCHREIBUNG

- Schleifwasser
- Silikonfrei

EINSATZGEBIET

- Nassschliff auf Klarlack

VORTEILE

- Verlängert die Standzeit des Schleifmittels
- Optimiert die Benetzung des Schleifmittels
- Schaumbildung verhindert das Binden des Schleifstaubes mit dem Wasser

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit dem Carsystem ProFlex Jupiter Soft H_2O.

GRIP TO STICK INTERFACE PAD

Zwischenpolster – Ø 30 mm

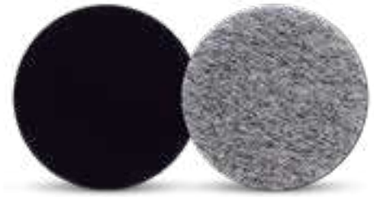

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.677	5 Stück / Pack / Ø 30 mm	5	250

BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit Kleberücken (Stickfläche)

EINSATZGEBIET

- Finish Endschliff
- Ausschleifen von punktuellen Fehlstellen

VORTEILE

- Kein Wechsel des Backpads an der Schleifmaschine notwendig
- Bietet das perfekte Gleichgewicht von Dämpfung und Abtrag
- Reduziert die Finish-Polierzeit

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Anwendung mit unserem Carsystem Akku-Blütenschleifer CSH-CMS01 und unseren ProFlex Styx oder ProFlex Pluto Schleifblüten.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

EXCENTER BACK PAD T.19

Stützteller – 150 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.564	Grip / 25-Loch / M8 und 5/16" / soft	1	50
156.227	Grip / 25-Loch / M8 und 5/16" / medium	1	50
156.563	Grip / 25-Loch / M8 und 5/16" / hard	1	50

BESCHREIBUNG

- Stützteller mit Carsystem Lochbild
- 25-Loch und ovales Mittelloch
- 3 Härtegrade: Soft, medium, hard

EINSATZGEBIET

- Soft =Geringster Abtrag – höchste Flexibilität
- Medium = Balance zwischen Abtrag und Flexibilität
- Hard = Höchster Abtrag – geringste Flexibilität

VORTEILE

- Individuell aufgrund 3 unterschiedlicher Härtegrade

EXCENTER BACK PAD MULTI M

Stützteller – 150 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.570	Grip / Multilochung / M8 und 5/16" + Festool Spezialadapter	1	100

BESCHREIBUNG

- Stützteller mit Multilochung
- Härtegrad: Medium
- Geeignet für alle marktüblichen Exzenterschleifer
- Inkl. M8 und 5/16" Schrauben und Festool Spezialadapter

EINSATZGEBIET

- Universeller Stützteller für alle anfallenden Trockenschleifarbeiten

RUPES BACK PAD

Stützteller, 150 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.291	Rupes 981.500 – M8 / 150 mm	1	10
158.292	Rupes 981.600 / 5/16 " / 150 mm	1	10

BESCHREIBUNG

- Stützteller mit Multilochbild
- Härtegrad: Hart
- M8 Gewinde: RUPES TA-ER-BR-RH-Maschinen
- 5/16" Gewinde: RUPES Skorpio E RX

FINISH SANDER BACK PAD

Stützteller – 77 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.917	Finish Sander Back Pad / 5/16" UNF Anschluss	1	1

BESCHREIBUNG

- Ersatzteller für Finish Sander RC 9332
- Gewinde: 5/16" (fest montierte Schraube)

ProFlex BACK PAD 30 MM PSA

Stützteller – 30 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.153	Stick / 1/4" Innengewinde	2	2

BESCHREIBUNG

- PSA Stützteller mit Zellkautschuk für die ProFlex Pluto Schleifblüten

EINSATZGEBIET

- Zur Verwendung mit der Mini Sanding Machine und Carsystem Akku Blütenschleifer CSH-CMS01
- Zur Verwendung mit den ProFlex Pluto Schleifblüten im Finish-Endschliff

VORTEILE

- Perfekte Balance zwischen Abtrag und gleichmäßigem Schleifbild im Finish-Endschliff

MINI BACK PAD

Stützteller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.768	Mini Back Pad 28 mm Stick / 1/4" Innengewinde	1	5
144.769	Mini Back Pad 28 mm Grip / 1/4" Innengewinde	1	5

BESCHREIBUNG

- Ersatzteller für Mini Sanding Machine RC 9330 und Carsystem Akku Blütenschleifer CSH-CMS01
- Selbstklebend und kletthaftend
- Innengewinde: 1/4"

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

INTERFACE PAD

Zwischenpolster – 150 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.225	10 mm	2	50
156.226	5 mm	2	50

BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit Carsystem Lochbild
- 25-Loch und ovales Mittelloch
- Lochbild basiert auf dem 15-Lochbild und 10 zusätzliche Löcher
- Verfügbar in 2 Stärken: 5 mm, 10 mm

EINSATZGEBIET

- Schleifarbeiten an Rundungen, Sicken und Kanten
- Zur Verwendung mit den Carsystem F.19, F.23 und P.25 Schleifscheiben

VORTEILE

- Passt sich den Konturen der Oberfläche an
- Minimiert das Risiko durchzuschleifen
- Ovales Mittelloch zur Orientierung beim Auflegen der Carsystem Schleifscheiben

SOFT INTERFACE PAD

Zwischenpolster – 150 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.585	Grip / 10 mm / ungelocht	2	10
140.584	Grip / universal	2	10

BESCHREIBUNG

- Universelles Interface Pad
- Multilochung für alle marktüblichen Lochungen
- Stärke: 10 mm

EINSATZGEBIET

- Schleifarbeiten an Rundungen, Sicken und Kanten

VORTEILE

- Passt sich den Konturen der Oberfläche an
- Minimiert das Risiko durchzuschleifen

PROFLEX INTERFACE PAD FINISH

Interface Pad – 150 mm – 15 Loch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.078	Flausch-Klettrücken	2	350

BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit weiblich-weiblich Klett

EINSATZGEBIET

- Optimal in Verwendung mit PROFLEX Jupiter Scheiben

VORTEILE

- Feineres Schleifbild im Vergleich zu anderen Interface Pads
- Reduzierung der Polierzeit

PROFLEX INTERFACE PAD FINISH

Interface Pad – 75 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.079	Flausch-Klettrücken	4	600

BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit weiblich-weiblich Klett

EINSATZGEBIET

- Optimal in Verwendung mit PROFLEX Jupiter Scheiben

VORTEILE

- Feineres Schleifbild im Vergleich zu anderen Interface Pads
- Reduzierung der Polierzeit

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ProFlex INTERFACE PAD

Zwischenpolster – 150 mm – 15-Loch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.295	Soft / 10 mm	1	20
154.193	Medium / 10 mm	1	20
155.100	Hard / 5 mm	1	30

BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit Mikroklett
- 3 Härtegrade: Soft, medium, hard
- Soft / Medium: 10 mm Dicke
- Hard: 5 mm Dicke

EINSATZGEBIET

- Zur Verwendung mit ProFlex Jupiter Softfilm Scheiben
- Soft = Feinstes Schleifbild für Finish-Endschliff
- Medium = Balance zwischen Abtrag und Feinheit
- Hard = Höchster Abtrag

VORTEILE

- Auswahl zwischen 3 unterschiedlichen Härtegraden
- Mikroklett verursacht keine Kratzer durch den Softfilm-Träger

ProFlex INTERFACE PAD

Zwischenpolster – 75 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.296	Soft / 10 mm	1	20
154.194	Medium / 10 mm	1	20
155.098	Hard / 5 mm	1	30

BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit Mikroklett für die ProFlex Jupiter Schleifscheiben
- 3 Härtegrade: Soft, medium, hard
- Soft / Medium = 10 mm Dicke
- Hard = 5 mm Dicke

EINSATZGEBIET

- Zur Verwendung mit den ProFlex Jupiter Softfilm Scheiben
- Soft = Feinstes Schleifbild für Finish-Endschliff
- Medium = Balance zwischen Abtrag und Feinheit
- Hard = Höchster Abtrag

VORTEILE

- Auswahl zwischen 3 unterschiedlichen Härtegraden
- Mikroklett verursacht keine Kratzer durch den Softfilm-Träger

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ProFlex INTERFACE PAD

Zwischenpolster – 30 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.137	Hard / 5 mm	5	500

BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit Mikroklett für die ProFlex Jupiter Schleifblüten
- Zellkautschuk-Pad
- Extra hartes Schaumstoffpad
- 5 mm dick

EINSATZGEBIET

- Zur Verwendung mit den ProFlex Jupiter Schleifblüten im Finishschliff

VORTEILE

- Sehr fester Zellkautschuk verleiht den ProFlex Jupiter Schleifblüten mehr Stabilität und Abtrag
- Mikroklett verursacht keine Kratzer durch den Softfilm-Träger

PAD SAVER

Zwischenpolster – 150 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.099	Pad Saver 5er Box	1	100

BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit Multilochung für alle marktüblichen Lochungen
- Stärke: 3 mm

EINSATZGEBIET

- Wird dauerhaft als "zweites Klett" auf den Stützteller aufgelegt

VORTEILE

- Schützt das Klett des Stützltellers vor Abnutzung der Kletthaken

ProFlex NEPTUNE PAD MAX GRIP

Hand Pad – 120 × 75 × 6 mm – Multilochung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.097	Soft – medium	1	100

BESCHREIBUNG

- Schwammgummi Hand Pad
- Mikroklett
- Härtegrad: Soft – Medium

EINSATZGEBIET

- Hand Pad für die Verarbeitung aller Neptune Schleifmittel

VORTEILE

- Sehr rutschfest
- Optimal für Trocken- & Nassschliff mit hervorragendem Wassertransport (Neptune Soft)
- Sehr angenehmes Schleifgefühl
- Passt sich der Oberfläche perfekt an

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SANDING BLOCK 400 GRIP FLEX

Handschleifklotz – kletthaftend

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.088	14 Absauglöcher / 70 × 400 mm	1	5

BESCHREIBUNG

- Flexible Handfeile aus Kunststoff mit Absaugung
- Konvex und konkav einstellbar

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung der F.23 und P.25 Ceramic Sanding Strips und der N20 Netzstreifen

VORTEILE

- Kann an geformten Oberflächen angepasst werden

SANDING BLOCK 400 2.0

Handschleifklotz – kletthaftend

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.534	Multilochung / 70 × 400 mm	1	15

BESCHREIBUNG

- Handschleiffeile aus Kunststoff
- Optimierte Absaugung angepasst an das F.23 und P.25 Ceramic Lochbild
- Gummierte Handgriffe

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung der Sanding Strips F.23 Ceramic, P.25 Ceramic und der N20 Netzstreifen

VORTEILE

- Gummierte Griffe für mehr Kontrolle beim Schleifen
- Optimierte Absaugung verhindert schnelles Zusetzen des Schleifmittels

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SANDING BLOCK 300 + 100

Handschleifklotz – kletthaftend

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.172	70 × 100 mm	1	50
159.571	70 × 300 mm	1	50

BESCHREIBUNG

- Handschleifklotz aus mittelfestem Schaumstoff mit Kletthaftung
- Umlaufende Griffmulde

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung der Sanding Strips F.23 und P.25 Ceramic (1 – 3 Abrisse)

VORTEILE

- Für Nass- und Trockenschliff geeignet
- Umlaufende Griffmulde bietet sicheren Halt
- Passt sich an Fahrzeugkonturen an

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

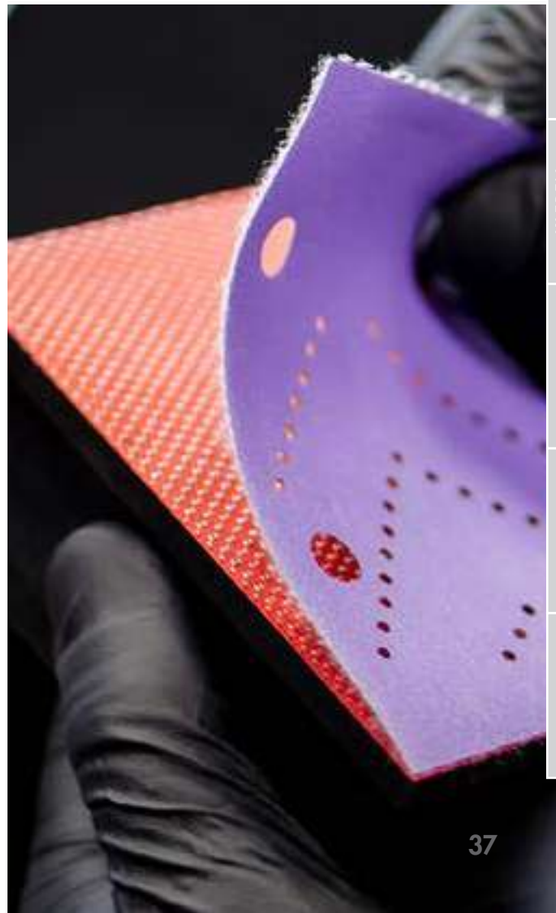

SANDING BLOCK 198 2.0

Handschleifklotz – kletthaftend

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.535	Multilochung / 70×198 mm	1	50

BESCHREIBUNG

- Handschleifklotz aus Kunststoff mit Absaugung

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung der Sanding Strips F.23 Ceramic, P.25 Ceramic und der N20 Netzstreifen

VORTEILE

- Gummierter Griff für mehr Kontrolle beim Schleifen
- Optimierte Absaugung verhindert schnelles Zusetzen des Schleifmittels

SANDING BLOCK 198 KIT

Handschleifklotz Kit – kletthaftend

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.702	22 Absauglöcher / 70×198 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Handschleifklotz
- Set aus Kunststoff mit Absaugung sowie Luftregulierventil
- 4 austauschbare Bodenplatten für gerade, konkave und konvexe Flächen
- Multilochung für alle marktüblichen Schleifstreifen

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung der F.23 und P.25 Ceramic Sanding Strips und der N20 Netzstreifen

VORTEILE

- Austauschbare Bodenplatten für fast alle konkaven und konvexen Formen
- Luftregulierventil zum Anpassen der Absaugleistung

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SANDING BLOCK DISC KIT 150

Handschleifklotz Kit – kletthaftend

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.904	15 Absauglöcher / 150 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Handschleifklotz
- Set aus Kunststoff mit Absaugung und Luftregulierventil
- 4 austauschbare Bodenplatten für gerade, konkave sowie konvexe Flächen
- Multilochung für alle marktüblichen Exzenterscheiben

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von 150 mm Exzenterscheiben mit Kletthaftung

VORTEILE

- Austauschbare Bodenplatten für fast alle konkaven und konvexen Formen
- Luftregulierventil zum Anpassen der Absaugleistung

SANDING BLOCK GRIP

Handschleifblock – kletthaftend

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.439	Klett 150 mm	1	6

BESCHREIBUNG

- PU-Handschleifklotz mit Kletthaftung

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von 150 mm Exzenterscheiben mit Kletthaftung

SANDING BLOCK 100 2.0

Handschleifklotz – kletthaftend

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.224	70×100 mm – mit Absaugvorrichtung	1	54

BESCHREIBUNG

- Handschleifklotz aus Kunststoff mit Absaugung

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung der Sanding Strips F.23 Ceramic (1 Abriss) und der Sanding Strips P.25 Ceramic (1 Abriss)

VORTEILE

- Gummierter Griff für mehr Kontrolle beim Schleifen
- Optimierte Absaugung verhindert schnelles Zusetzen des Schleifmittels

SANDING BLOCK GRIP BOX

Handschleifblock – kletthaftend

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.009	Klett 150 mm	1	16

BESCHREIBUNG

- Handschleifklotz-Set aus Polyurethan mit Kletthaftung
- 4 verschiedene Formen für konkave und konvexe Flächen

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von 150 mm Exzenterscheiben mit Kletthaftung

VORTEILE

- Schleifklotzformen für fast alle konkaven und konvexen Formen

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SANDING BLOCK HARD

Handschleifklotz – hart

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.431	125 mm × 70 mm	1	12

BESCHREIBUNG

- Hartgummi-Schleifklotz

EINSATZGEBIET

- Planschleifen von Oberflächen
- Nass- und Trockenschliff

ProFlex PLUTO SANDING BLOCK

Schleifblock

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.557	Soft / rot	2	100
156.556	Hard / schwarz	2	100

BESCHREIBUNG

- Vollgummiblock für die Pluto Schleifblüten
- 2 Härtegrade: Soft + Hard

EINSATZGEBIET

- Soft: Planschleifen von Fehlstellen und Nachschleifen
- Hard: Planschleifen von Fehlstellen

VORTEILE

- Beidseitig einsetzbar
- 2 Härtegrade für den gesamten Finish – Endschliff
- Abgerundete Seiten eignen sich optimal für leichte Rundungen

ProFlex MERCURY SANDING BLOCK

Schleifblock – 27 × 33 × 15 mm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.555	Soft / rot	2	100
154.173	Hard / schwarz	2	100

BESCHREIBUNG

- Vollgummiblock für die ProFlex Mercury Schleifstreifen
- 2 Härtegrade: Soft + Hard

EINSATZGEBIET

- Soft: Planschleifen von Fehlstellen und Nachschleifen
- Hard: Planschleifen von Fehlstellen

VORTEILE

- Beidseitig einsetzbar
- 2 Härtegrade für den gesamten Finish-Endschliff

FINE BLOCK

Feinschleifklotz

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.979	800	1	10
140.980	1500	1	10
140.981	2000	1	10
140.982	3000	1	10

BESCHREIBUNG

- Carbon-Feinschleifklotz

EINSATZGEBIET

- Beseitigung von größeren Fehlstellen nach dem Lackieren z.B. Läufer, Läuferansätze oder größere Staubeinschlüsse

VORTEILE

- Selbstnachschärfend

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen, die Fine Blöcke nass zu verwenden und vor der Erstnutzung mindestens 15 Minuten in Wasser zu legen. Die Fine Blöcke dürfen nach häufigem Durchtränken nicht wieder trocken werden.

PAINT PLANER

Lackhobel und Halter

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.995	Lackhobel	1	1
142.996	Halter	1	1

BESCHREIBUNG

- Lackhobel und Halter
- Vorderseite des Halters dient nur zur Aufbewahrung, des Lackhobels (Magnet) – nicht zur Benutzung des Lackhobels
- Rückseite des Halters dient als Schleifklotz für kletthaftende Blüten

EINSATZGEBIET

- Beseitigung von Fehlstellen nach dem Lackieren

DRY COAT 2.0

Schleifkontroll System

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.487	Set: 1 Applikator / 1 Schaumring / 1 Aufbewahrung	1	32
158.488	Dry Coat 2.0 Schaumring 2er Set	1	200
158.489	Refill, 2er Pack / schwarz / 30 g	1	120
158.490	Refill, 2er Pack / orange / 15 g	1	120

BESCHREIBUNG

- Ergonomisch angepasster Applikator (Handklotz) für einfachste Anwendung mit den Carsystem Kontrollpulver-Kartuschen
- Im Set enthalten: Handapplikator + Klett-Schaumring + Aufbewahrung
- Klett-Schaumring 2er Set und Kontrollpulver-Kartuschen einzeln bestellbar

EINSATZGEBIET

- Schleifkontrolle nach dem Spachtel- und Fülleraufrag
- Kontrollpulver schwarz – für helle Untergründe
- Kontrollpulver orange – für dunkle Untergründe
- Klett-Schaumring: 2er Set

VORTEILE

- Macht feinste Fehlstellen und Unebenheiten sichtbar
- Aerosol- und Lösemittelfrei / Kontrollpulver – kein Zusetzen der Schleifmittel
- Einfache Ein-Hand Anwendung
- Müheloser Kartuschenwechsel aufgrund des Klettschaumrings
- Nachhaltiger Einleger zur Aufbewahrung (Parking Area)
- Einzel-Komponenten: Schaumring, Pulverkartuschen bestellbar

ANWENDUNGSHINWEIS

Das Kontrollpulver setzt sich tief in Unebenheiten der zu behandelnden Oberflächen und lässt somit Schleifriefen, Poren und Unebenheiten optisch sichtbar werden. Keine Trocknungszeiten oder Abklebungen notwendig. Das Kontrollpulver ist sofort nach dem Auftrag schleifbar.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

CONTROL-SPRAY

Schleifkontrollspray

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.779	400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Schwarzes Kontrollspray, das sich auf die Oberfläche legt um Schleifriefen und Strukturen sichtbar zu machen
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Schleifkontrolle auf Spachtel- und Fülleroberflächen

VORTEILE

- Macht kleine Kratzer und Fehlstellen auf der Oberfläche sichtbar
- Schnelltrocknend, fett- und silikonfrei

TEC LINE MATT MATTING MOUSSE

Mattierungspaste

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.947	1 kg	1	6

BESCHREIBUNG

- Wasserbasierende Mattierungspaste
- Farbe: Hellgrau

EINSATZGEBIET

- Beilackieren
- Mattieren von Ausnebelzonen
- Entfetten und Reinigen von Karosserie- und Kunststoffteilen

VORTEILE

- Geeignet für Karosserie- und Kunststoffteile
- Schleift, reinigt und entfettet in einem Arbeitsschritt
- Verbessert die Lackhaftung
- Perfektes Mattierungsergebnis
- Löst Silikone und Wachse von der Oberfläche

ANWENDUNGSHINWEIS

Schwer zugängliche Stellen können mit dem Carsystem Prep-Brush Pinsel (Art.-Nr. 159.696) erreicht werden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

PREP & SCUFF

Mattierungsgel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.547	1,3 kg	1	6
137.779	Dispenser für 5 kg	1	1

BESCHREIBUNG

- Wasserbasierendes Mattierungsgel
- Farbe: Hellgrün

EINSATZGEBIET

- Beilackieren
- Mattieren von Ausnebelzonen
- Entfetten und Reinigen von Karosserieteilen

VORTEILE

- Schleift, reinigt und entfettet in einem Arbeitsschritt
- Verbessert die Lackhaftung
- Einheitliche Mattierung
- Löst Silikone und Wachse von der Oberfläche

ANWENDUNGSHINWEIS

Schwer zugängliche Stellen können mit dem Carsystem Prep-Brush Pinsel (Art.-Nr. 159.696) erreicht werden.

PREP-BRUSH

Spezialpinsel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.696	5 cm	1	24

BESCHREIBUNG

- Spezialpinsel für Mattierungsgel

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von Mattierungsgel an schwer zugänglichen Stellen

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

RUPES SKORPIO III RH

Exzenterschleifer, pneumatisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.334	RH353A / 3 mm Hub	1	1
157.335	RH356A / 6 mm Hub	1	1

BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Einhand-Exzenterschleifer
- 3 mm / 6 mm / 9 mm Hub
- Klett Stützteller: 150 mm
- Drehzahl regelbar bis 11.000 U / min
- Gewinde: M8

RUPES SKORPIO E RX

Exzenterschleifer, elektrisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.326	RX253A / 3 mm Hub	1	1
157.328	RX256A / 6mm Hub	1	1

BESCHREIBUNG

- Elektrischer Einhand-Exzenterschleifer
- 3 mm / 6 mm Hub
- Klett Stützteller: 150 mm
- Drehzahl regelbar bis 10.000 U / min
- Gewinde: 5/16"

EXCENTER CLASSIC

Exzenterschleifer, pneumatisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.653	Ohne Stützteller / 5 mm Hub	1	1

BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Einhand-Exzenterschleifer ohne Stützteller
- 5 mm Hub
- Gewinde: 5/16" – 24 Innengewinde

EINSATZGEBIET

- Für alle anfallenden Schleifarbeiten

RUPES SCHWINGSCHLEIFER SL42AES

Schwingschleifer, elektrisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.329	SL42AES / 4,8 mm Hub	1	1

BESCHREIBUNG

- Elektrischer Schwingschleifer
- 4,8 mm Hub
- Größe Schleifplatte: 70 × 400 mm
- Drehzahl regelbar bis 7.000 U / min

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

RUPES SCHWINGSCHLEIFER SLP41A

Schwingschleifer, pneumatisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.337	SLP41A / 4,8 mm	1	1
157.559	Schleifplatte 619.153MH / 70 × 400 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Schwingschleifer
- 4,8 mm Hub
- Größe Schleifplatte: 70 × 400 mm
- Drehzahl regelbar bis 10.000 U / min

RUPES SCHWINGSCHLEIFER RE21ALN

Schwingschleifer, pneumatisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.454	RE21ALN / 3 mm Hub	1	1
157.558	Schleifplatte 988.001MH / 70 × 198 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Einhand-Schwingschleifer
- 3 mm Hub
- Größe Schleifplatte: 70 × 198 mm
- Drehzahl regelbar bis 11.000 U / min

RUPES EINHAND-EXZENTERSCHLEIFER RA75

Exzenterschleifer, pneumatisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.333	RA75 / 3mm Hub / 75 mm	1	1
147.663	Rupes Pad Velcro 5/16''-RA75 soft-75 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Einhand-Exzenterschleifer
- 3 mm Hub
- Klett Stützteller: 75 mm
- Drehzahl regelbar bis 11.000 U / min
- Gewinde: 5/16"

FINISH SANDER RC 9332

Exzenterschleifer 75 mm, pneumatisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.388	Inkl. Schleifstützteller / 2,5 mm Hub	1	1

BESCHREIBUNG

- Einhand-Exzenterschleifer
- 2,5 mm Hub
- Drehzahl regelbar bis 10.000 U / min
- Telleranschluss: 5/16 Zoll Innengewinde
- Druckluftanschluss: 1/4 Zoll Innengewinde

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

RUPES IBRID NANO

Akku Schleif- und Poliermaschine

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.318	HR81M/STB Ibrid Nano Kurzhals	1	1
157.319	HR81ML/STB Ibrid Nano Langhals	1	1
158.370	Polish Pad 9.DA 40S / extrafein / weiß	6	6
157.718	Polish Pad 9.DA 40M /fein / gelb	6	6
157.717	Polish Pad 9.DA 40H / hart / blau	6	6
157.784	Schleifstützteller 995.001C / Klettblüten / 30 mm	1	1
157.785	Polierstützteller 996.001C / Klettblüten / 50 mm	1	1
157.786	Schleifstützteller 997.001C / Klebeblüten / 30 mm	1	1
157.787	Rotationseinheit 562.390	1	1
157.788	Hubeinheit / 3 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Akku Blütenschleifer
- Vorausgestattet mit: 12 mm Hubeinheit + 50 mm Backpad
- Drehzahl regelbar bis 5.000 U / min
- Batterienutzungsdauer: ca. 30 min
- Ladezeit: ca. 20 min

RUPES IBRID NANO Q-MAQ

Akku Schleif- und Poliermaschine

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.320	MAQ HQM83 / STB / Ibrid Nano Q-MAG	1	1
157.644	Schleifstützteller / 75 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Akku Exzenterschleifer
- 2 mm Hub
- Ø Klett Stützteller: 75 mm
- Drehzahl regelbar bis 5.000 U / min
- Batterienutzungsdauer: ca. 30 min
- Ladezeit: ca. 20 min

TAPE OFF TOOL

Stabschleifer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
133.172	1 Stabschleifer	1	1

BESCHREIBUNG

- Druckluft-Stabschleifer
- Gebremste Drehzahl

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung der Carsystem Tape Off Disc Premium

VORTEILE

- Verminderte Drehzahl, um Schäden am Lack zu vermeiden

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SPACHTELN

SPACHTELMASSEN FÜR SÄMTLICHE UNTERGRÜNDE UND ANWENDUNGEN FÜR EINE PROFESSIONELLE REPARATUR

Als einer der führenden Hersteller für Spachtelmassen produzieren wir hochwertige Produkte, um eine professionelle Restaurierung und Reparatur von Karosseriebauteilen bzw. Fahrzeugoberflächen in Werkstätten und Lackierereien zu ermöglichen.

Durch unsere vielseitig einsetzbaren Spachtelmassen, welche bis heute in unserem Hauptsitz mit eigener Rezeptur produziert werden, konnte sich unsere Marke über die Jahre sowohl national als auch international im Markt etablieren. Unser Carsystem Multi, die Polyester Multifunktionsspachtelmasse bzw. der Universalspachtel mit Multihaftung, sowie die Multi Green-Reihe sind unsere bekanntesten Spachtelmassen. Ob Glasfaserspachtel, Feinspachtel, mit oder ohne Styrol: Bei Carsystem ist nahezu jede mögliche Ausführung in unserem Produktprogramm gelistet.

MULTI BLUE RAPID CHANGER SF

Polyester Multifunktionsspachtel, styrolfrei

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.923	1,3 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Styrolfrei
- Multihaftung
- Farbwechsel während des Aushärtevorgangs
- Farbe: Von blau zu grau (während der Aushärtungsphase)

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren

VORTEILE

- Styrolfrei
- Sehr leichtes und porenfreies Aufziehen aufgrund der sehr cremigen Konsistenz
- Verkürzte Trockenzeiten
- Sichtkontrolle während der Aushärtephase aufgrund der Farbveränderung

TROCKNUNGSZEIT

- Trockenzeit: 12 Minuten bei +18 – 20 °C Raum- und Objekttemperatur

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI BLACK RAPID

Polyester Multifunktionsspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.755	1,3 kg Dose inkl. Härter	1	6
160.343	2,2 kg inkl. Härter (3 kg-Kartusche)	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren

VORTEILE

- Multihaftung
- Keine Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
- Auf Grund des dunklen Farbtons kein Kontrollschwarz notwendig

TROCKNUNGSZEIT

- Trockenzeit: 10 min / 20 °C Objekttemperatur

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MULTI GREEN PLUS 1.0 SUPER LIGHT

Polyester Multifunktionsspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.357	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
152.978	1,6 kg Kartusche inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Ultraleichtspachtel
- Farbe: Grün

EINSATZGEBIET

- Zum Bearbeiten von kleinen bis großen Unebenheiten

VORTEILE

- Keine Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
- Verbesserte Schleifbarkeit durch neue Füllstofftechnologie
- Multihaftung

TROCKNUNGSZEIT

- 12 min / 20 °C Objekttemperatur

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI GREEN

Polyester Multifunktionsspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.706	1,6 kg Dose inkl. Härter	1	6
147.337	2,52 kg Kartusche inkl. Härter	1	6
149.134	8,11 kg Kartusche inkl. Härter	1	2

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Grün

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

VORTEILE

- Reduzierte Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
- Gute Balance aus Stichfestigkeit und Cremigkeit
- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MULTI FLOW

Polyester Multi-Leichtspachtel

NEU

Der Carsystem Multi Flow ist eine sehr leichte Polyester-Multifunktionsspachtelmasse mit selbstverlaufender, porenfreier Oberfläche. Sie bietet exzellente Haftung auf Metall, Holz, GFK und 2K-Polyesterspachtel und überzeugt durch sehr glatte Ergebnisse bei minimalem Schleifaufwand. Ideal zum Füllen kleiner bis mittlerer Unebenheiten, Kratzer und Schleifspuren. Der Multi Flow Spachtel lässt sich leicht verarbeiten, ist besonders schleifbar und sorgt für ein perfektes, professionelles Finish.

BESCHREIBUNG

- Sehr leichte Polyester Multifunktionsspachtelmasse
- Selbstverlaufende, porenfreie Oberfläche
- Farbe: Hellblau

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren

VORTEILE

- Haftung auf gängigen Metalluntergründen, Holz, GFK und 2K Polyesterspachtel
- Sehr glatte, porenfreie Oberflächenergebnisse
- Selbstverlaufende Eigenschaften
- Sehr leicht schleifbar

TROCKNUNGSZEIT

- 20 – 30 Minuten bei 18 – 20°C Raum- und Objekttemperatur

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.378	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6

SCAN ME

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.
Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MULTI GREEN RAPID

Polyester Multifunktionsspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.233	1,3 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Grün

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

VORTEILE

- Sehr geringe Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
- Verbesserte Schleifbarkeit durch modernste Füllstofftechnologie
- Multihaftung

TROCKNUNGSZEIT

- 10 min / 20 °C Objekttemperatur

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI GREEN SF

Polyester Multifunktionsspachtel styrolfrei

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.543	1,75 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Styrolfrei
- Farbe: Grün

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

VORTEILE

- Styrolfrei
- Sehr leicht aufzuziehen durch cremige Beschaffenheit
- Multihaftung

ANWENDUNGSHINWEIS

Styrolfreie Spachtelmasse weicht vom Geruch herkömmlicher Spachtelmassen ab.

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MULTI GREEN CHANGER

Polyester Multifunktionsspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.622	1,6 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Grün

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

VORTEILE

- Farbveränderung während der Aushärtungsphase von Grün zu Gelb
- Reduzierte Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
- Gute Balance aus Stichfestigkeit und Cremigkeit
- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI GREEN GLAS

Polyester Multifunktions-Glasfaserspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.707	1,65 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Glasfaserspachtel
- Farbe: Grün

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten und zur Reparatur von entlackten Roststellen sowie GFK Bauteilen

VORTEILE

- Kurze Glasfasern
- Multihaftung
- Lässt sich sehr präzise und einfach applizieren

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MULTI GREEN GLAS LIGHT

Polyester Multifunktions-Glasfaserspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.116	1,3 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Glasfaser-Ultraleichtspachtel
- Farbe: Grün

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten und zur Reparatur von entlackten Roststellen sowie GFK Bauteilen

VORTEILE

- Kurze Glasfasern
- Multihaftung
- Lässt sich sehr präzise und einfach applizieren
- Optimierte Schleifbarkeit

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI

Polyester Multifunktionsspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
130.857	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
127.977	2,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
134.155	1,5 kg Kartusche inkl. Härter	1	8
132.214	2,9 kg Kartusche inkl. Härter	1	6
128.145	9,7 kg Kartusche inkl. Härter	2	2

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Beige

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

VORTEILE

- Sehr leicht aufzuziehen durch cremige Beschaffenheit
- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MULTI LIGHT

Polyester Multifunktionsspachtel

Art.-Nr.	Ausführung		VE
141.503	1,3 kg Dose inkl. Härter	1	6
142.155	2,2 kg Kartusche inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Ultraleichtspachtel
- Farbe: Beige

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten

VORTEILE

- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI SILVER LIGHT

Polyester Multifunktionsspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.795	1,5 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Leichtspachtel
- Farbe: Silber

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten

VORTEILE

- Bildet optisch schöne Übergänge durch metallähnlichen Farbton
- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MULTI PLUS

Polyester Multifunktionsspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.451	1,6 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Hellgrau

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

VORTEILE

- Sehr gute Balance aus Stichfestigkeit und Cremigkeit
- Sehr leicht aufzuziehen
- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI SOFT

Polyester Multifunktionsspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.206	2,0 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Füll- und Feinspachtel
- Farbe: Hellgrau

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

VORTEILE

- Sehr leicht aufzuziehen durch cremige Beschaffenheit
- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SOFT

Polyester Füllspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
127.972	1,8 kg Dose inkl. Härter	1	6
132.116	2,6 kg Kartusche inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Füllspachtel
- Farbe: Beige

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von mittleren bis großen Unebenheiten

VORTEILE

- Leicht aufzuziehen durch cremige Beschaffenheit

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

METALLIC

Polyester Füllspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
130.852	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
127.911	2,0 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Füllspachtel
- Hohe Dichte durch Aluminiumanteil
- Farbe: Silber

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von mittleren bis großen Unebenheiten

VORTEILE

- Bildet optisch schöne Übergänge durch metallähnlichen Farbton

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ALU SPEZIAL

Polyester Hartspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.524	1,8 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Spezialspachtel
- Hartspachtel
- Extrem hoher Härtegrad
- Farbe: Hellgrau

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten
- Wiederherstellung von verformten Kanten und für geklebte Aluminiumbauteile

VORTEILE

- Zinnersatz für Aluminium
- Kein Einfallen oder Markieren von Randzonen bei geklebten Aluminiumbauteilen

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

STEEL

Polyester Hartspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.587	0,9 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Spezialspachtel
- Hartspachtel
- Extrem hoher Härtegrad
- Farbe: Silber

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten
- Wiederherstellung von verformten Kanten
- Zinnersatz für eingeschweißte sowie geklebte Bauteile

VORTEILE

- Sehr bruchfest
- Schnelle Trockenzeit

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ELASTIC BEIGE

Polyester Feinspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
127.976	2,0 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Feinspachtel
- Farbe: Beige

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten

VORTEILE

- Bildet eine sehr feine und nahezu porenfreie Oberfläche
- Minimiert den Schleifaufwand

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

ELASTIC WEISS

Polyester Feinspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
130.856	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
127.975	2,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
132.723	10,0 kg Kartusche inkl. Härter	2	2

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Feinspachtel
- Farbe: Weiß

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten

VORTEILE

- Bildet eine sehr feine und nahezu porenfreie Oberfläche
- Minimiert den Schleifaufwand

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ANTI RUST PUTTY

Anti-Korrosionsspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.612	1,8 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Spezialspachtel
- Anti-Korrosionsspachtel
- Farbe: Rotbraun

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinsten Unebenheiten

VORTEILE

- Zusätzlicher Rostschutz im Lackaufbau

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

LIQUID PUTTY

Polyester Flüssigspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.496	1,04 kg Flasche inkl. Härter	1	8

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Flüssigspachtel
- Farbe: Beige

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen Unebenheiten

VORTEILE

- Bildet ein nahezu porenfreies Ergebnis
- Egalisiert sich selbst

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

GLAS

Polyester Glasfaserspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
130.854	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
127.974	1,8 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Glasfaserspachtel
- Farbe: Grün

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten, zur Reparatur von entlackten Roststellen und GFK Bauteilen
- Perfekt zur GFK Reparatur

VORTEILE

- Extra lange Glasfasern
- Hohe Füllintensität

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

GLAS WEISS

Polyester Glasfaserspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.808	1,8 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Glasfaserspachtel
- Farbe: Weiß

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten, zur Reparatur von entlackten Roststellen und GFK Bauteilen
- Perfekt zur GFK Reparatur

VORTEILE

- Extra lange Glasfasern

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

FASER

Polyester Faserspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.443	1,4 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Spezieller Glasfaserspachtel
- Weniger Fasern und mehr Harzanteil als herkömmliche Glasfaserspachtel
- Farbe: Bräunlich-transparent

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten und zur Reparatur von entlackten Roststellen und GFK Bauteilen
- Perfekt zur GFK Reparatur

VORTEILE

- Extra lange Glasfasern

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

MULTI SUPER FLEX

Polyesterspachtel hochelastisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.284	1,8 kg Dose inkl. Härter	1	10

BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Hochelastischer Spachtel
- Farbe: Dunkelgrau

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen Kratzern und Fehlstellen an sehr flexiblen Kunststoffuntergründen

VORTEILE

- Kein Ausfedern der Randzonen
- Kein Haftvermittler notwendig
- Multihaftung
- Schleifkontrolle durch dunklen Farbton

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PLASTIC PRO

Polyester Kunststoffkonturspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.613	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Kunststoffkonturspachtel
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen Kratzern und Fehlstellen auf Kunststoffuntergründen

VORTEILE

- Ausgezeichnete Haftung auf sämtlichen Kunststoffen
- Kein Ausfedern der Randzonen
- Verbesserte Schleifbarkeit
- Kein Haftvermittler notwendig
- Schleifkontrolle durch dunklen Farbton

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

FLEX

Polyester Kunststoffkonturspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
134.796	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	12

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Kunststoffkonturspachtel
- Farbe: Schwarz-grau

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen Kratzern und Fehlstellen auf Kunststoffuntergründen

VORTEILE

- Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffuntergründen
- Kein Ausfedern der Randzonen
- Kein Haftvermittler notwendig

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

CARBO PUTTY

Polyester Carbonspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.018	0,5 kg Dose inkl. Härter	1	12

BESCHREIBUNG

- Polyester-Spezialspachtel
- Fein- und Füllspachtel
- Farbe: Transparent

EINSATZGEBIET

- Vorspachteln auf waagerechten CFK- und Holzoberflächen zum Füllen von offenen Strukturen und Poren
- Transparenter Aufbau auf Sichtcarbon
- Direkt auf CFK applizierbar

VORTEILE

- Bildet ein nahezu porenfreies Ergebnis
- Egalisiert sich selbst
- Minimiert den Schleifaufwand
- Kein Beifallen auf Kohlefaser
- Verbessert den Klarlackstand

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

CARBO SPRAY

Spritzspachtel für Carbonteile

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.019	0,820 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester-Spezialspachtel
- Spritzspachtel
- Farbe: Transparent

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten auf Kohlefaseruntergründen
- Transparenter Aufbau auf Sichtcarbon
- Direkt auf CFK applizierbar

VORTEILE

- Sehr hohe Schichtstärken möglich
- Sehr gleichmäßiger Auftrag durch Lackierpistolenapplikation
- Kein Beifallen auf Kohlefaser
- Verbessert den Klarlackstand

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

CARBO SPRAY VERDÜNNER

Verdünner

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.234	1,0 l Dose	1	6

BESCHREIBUNG

- Verdünnung

EINSATZGEBIET

- Verdünnung für Carbo Spray

SPRAY

Polyester Spritzfüller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
127.978	1,5 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Spritzfüller
- Farbe: Grau

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von großen Unebenheiten und Kratzern
- PKW-/LKW- Bereich und Messebau

VORTEILE

- Sehr hohe Schichtstärken möglich
- Sehr gleichmäßiger Auftrag durch Lackierpistolenapplikation

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen vorab eine mind. 35 µ starke Isolierschicht zu applizieren (z.B. 2K Acrylfüller). Isolierschicht darf nicht durchgeschliffen werden. Diese Schicht verhindert Bläschenbildung bei schlechten Umgebungsbedingungen.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SPRAY PLUS

Polyester Spritzfüller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
135.597	1,5 kg Dose inkl. Härter	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Spritzfüller
- Farbe: Hellgrau

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von großen Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren
- PKW-/LKW- Bereich und Messebau
- Zusätzlich auf CFK applizierbar

VORTEILE

- Sehr hohe Schichtstärken möglich
- Sehr gleichmäßiger Auftrag durch Lackierpistolenapplikation
- Optimierte Trockenzeit und Oberflächenstruktur

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen vorab eine mind. 35 µ starke Isolierschicht zu applizieren (z.B. 2K Acrylfüller). Isolierschicht darf nicht durchgeschliffen werden. Diese Schicht verhindert Bläschenbildung bei schlechten Umgebungsbedingungen.

SPRAY VERDÜNNER

Verdünnung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
124.315	1,0 l Dose	1	6

BESCHREIBUNG

- Verdünnung für CS Spray und CS Spray Plus
- Farbe: Transparent

EINSATZGEBIET

- Verdünnung für Polyester-Spritzfüller

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

BPO HÄRTER

Härterpaste

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
132.413	Rot / 40 g Standard Härter	1	1

BESCHREIBUNG

- BPO Härterpaste
- Farbe: Rot (Standard-Härter)

EINSATZGEBIET

- BPO Härterpaste für Polyester Spachtelmassen

1K NC FILLER

1K Nitrocellulose Füller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.139	Tube / 200 g	1	24

BESCHREIBUNG

- Nitrocellulose Füller
- 1K Füller zum Aufziehen
- Farbe: Hellgrau

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinsten Unebenheiten, Kratzern und Steinschlägen

VORTEILE

- Schnelle Trocknung
- Multihaftung

POLYESTER REPARATURHARZ

Polyester Reparaturharz

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.050	1.000 g	1	6

BESCHREIBUNG

- Polyester Reparaturharz

EINSATZGEBIET

- Zum Verarbeiten von Glasgewebe, Glasmatten und Glasvlies
- Zum Kaschieren von kleinen Löchern in der Oberfläche und Reparatur von GFK-Teilen

POLYESTER REPARATURSET

Polyester Reparaturset

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.054	800 g / Set	1	12

BESCHREIBUNG

- Polyester Reparaturset
- Polyesterharz, Härter und Glasgewebe
- Abmessungen des ungefalteten Gewebes:
- 126.054 = 800g Set : 125 × 40 cm

EINSATZGEBIET

- Zum Kaschieren von kleinen Löchern in der Oberfläche
- Reparatur von GFK-Teilen

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

FASERSPACHTEL

Polyester Glasfaserspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
124.036	250 g Dose inkl. Härter	1	12

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Glasfaserspachtel
- Farbe: Grün

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten
- Reparatur von entlackten Roststellen und GFK Bauteilen
- Perfekt zur GFK Reparatur

VORTEILE

- Extra lange Glasfasern

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

FÜLLSPACHTEL

Polyester Füllspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
124.550	250 g Dose inkl. Härter	1	12
124.552	1.000 g Dose inkl. Härter	1	12

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Füllspachtel
- Farbe: Grau

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von großen bis sehr großen Unebenheiten

VORTEILE

- Sehr hohe Füllkraft

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

FEINSPACHTEL

Polyester Feinspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
124.124	250 g Dose inkl. Härter	1	12
124.126	1.000 g Dose inkl. Härter	1	12

BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Feinspachtel
- Farbe: Weiß

EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten

VORTEILE

- Bildet eine sehr feine und nahezu porenfreie Oberfläche
- Minimiert den Schleifaufwand

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYES-TERSPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

GLASMATTE

Glasmatte

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.423	0,5 m²	1	12
125.424	1,0 m²	1	75

BESCHREIBUNG

- Glasmatte
- Flächengewicht: 300 g/m²

EINSATZGEBIET

- Zum Abdecken von kleinen Löchern in der Oberfläche an nichttragenden Teilen

VORTEILE

- Stabilisiert Flächen aufgrund der hohen Zugfestigkeit

ANWENDUNGSHINWEIS

Verarbeitung mit Polyester-Reparaturharz.

ALU-REPARATURGITTER

Alu-Reparaturgitter

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.041	25×20 cm	1	200

BESCHREIBUNG

- Alu-Reparaturgitter

EINSATZGEBIET

- Modellieren von Formen vor der Verarbeitung von Glasmatten, -vlies oder -gewebe

VORTEILE

- Einfache Handhabung bei eckigen Bauteilen

ANWENDUNGSHINWEIS

Kann durch Biegen an die Kontur der Reparaturstelle angepasst werden. Verarbeitung mit Glasfaserspachtel.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

PUTTY KNIFE

Stahlspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.435	60 mm	1	12
137.436	80 mm	1	12
137.437	100 mm	1	12

BESCHREIBUNG

- Stahlspachtel mit Kunststoffgriff

EINSATZGEBIET

- Zum Entnehmen und Anmischen von Spachtelmasse

VORTEILE

- Lösemittelbeständiger Kunststoffgriff

JAPANSPACHTEL

Spachtelklingen

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.356	1 Set	1	100

BESCHREIBUNG

- Stahlspachtel-Set
- Inhalt 4 Stahlspachtel (5, 8, 10 und 12 cm)

EINSATZGEBIET

- Zum Anmischen und Auftragen von Spachtelmasse

VORTEILE

- Lösemittelbeständig

GUMMISPACHTEL SET

Gummispachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.448	3er Set (90, 105 und 115 mm)	1	50

BESCHREIBUNG

- Spachtelset in drei Breiten: 90, 105 und 115 mm
- Gummispachtel Soft

EINSATZGEBIET

- Zum Auftragen von Spachtelmassen auf extremen Formen
- Besonders geeignet für gewölbte Oberflächen, Löcher und Risse
- Zum Anmischen und Auftragen von Spachtelmasse

VORTEILE

- 3 Größen pro Set garantieren für jede Aufgabe die richtige Spachtelgröße
- Saubere, gerade Kante für präzises Arbeiten
- Steif und dennoch flexibel

BLACKY

Gummispachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.433	100 mm × 60 mm	10	10

BESCHREIBUNG

- Gummispachtel

EINSATZGEBIET

- Zum Anmischen und Auftragen von Spachtelmasse

VORTEILE

- Lösemittelbeständig
- Extrem flexibel

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

EASY CLEAN BOX

Spachtelklingen Reinigungsbox

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.206	Reinigungsbox	1	2
159.363	Ersatz-Reinigungsvlies 3er Set	1	100

BESCHREIBUNG

- Mobile Spachtelreinigungsbox für wieder verwendbare Spachtelklingen
- Lösemittelresistent

EINSATZGEBIET

- Zur schnellen und einfachen Reinigung von benutzten Kunststoff-, Metall- oder Gummispachteln

VORTEILE

- Geschlossenes Gebinde verursacht weniger Geruch
- Deutlich weniger Schmutz am Arbeitsplatz

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Anwendung mit dem Carsystem H_2O Reiniger. Dieser verdunstet langsamer und sorgt für noch weniger Geruch.

PLASTIKSPACHTEL

Plastikspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.961	115 mm × 77 mm	100	100

BESCHREIBUNG

- Kunststoffspachtel

EINSATZGEBIET

- Zum Anmischen und Auftragen von Spachtelmasse

VORTEILE

- Lösemittelbeständig
- Flexibel

PUTTY MIX BOARD

Spachtelmischbrett

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.206	100 Blatt / 26 × 22 cm	1	10

BESCHREIBUNG

- Spachtelmischbrett
- 100 Blatt

EINSATZGEBIET

- Zum homogenen Anmischen von Spachtelmassen

VORTEILE

- Große Fläche zum Anmischen
- Abriss kann anschließend einfach entsorgt werden
- Keine Reinigung oder Abschleifen notwendig

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SPEEDMIXER 3 KG

Spachteldosiergerät – elektrisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.017	Speedmixer 3 kg	1	1
146.427	Mischdüse grün (Pack à 100 Stück)	1	5
152.088	Multi Green lang / grün / 2,523 kg Kartusche inkl. Härter/Speedmixer	6	6

BESCHREIBUNG

- Elektrisch betriebenes Spachteldosiergerät
- Für 3 kg Spachtelkartuschen

EINSATZGEBIET

- Automatisches Dosieren und Mischen von Spachtel und Härter

VORTEILE

- Exakte Dosierung von Polyesterspachtel und Härter
- Verhindert Fehldosierungen
- Luftblasenfreie Spachtelmasse
- Kein Handmischen mehr notwendig

ANWENDUNGSHINWEIS

Vorinjektion muss manuell vorgenommen werden.

SPEEDMIXER 10 KG

Spachteldosiergerät – pneumatisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.347	Speedmixer 10 kg	1	1
146.955	Mischdüse gelb XL (Pack à 100 Stück)	1	5
143.810	Elastic weiss / extra lang / 10 kg Kartusche inkl. Härter	2	2
144.131	Multi / beige / 9,63 kg Kartusche inkl. Härter	2	2
143.205	Multi / lang / beige / 9,61 kg Kartusche inkl. Härter	2	2
145.419	Multi / extra lang / beige / 9,61 kg Kartusche inkl. Härter	2	2
146.808	Multi Light / lang / beige / 6,94 kg Kartusche inkl. Härter	2	2
147.451	Multi Light / super lang / beige / 6,94 kg Kartusche inkl. Härter	2	2
149.614	Multi Green / lang / grün / 8,18 kg Kartusche inkl. Härter	2	2

BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Spachteldispenser
- Für 10 kg Spachtelkartuschen

EINSATZGEBIET

- Automatisches Dosieren und Mischen von Spachtelmasse und Härter

VORTEILE

- Exakte Dosierung von Polyesterspachtel und Härter
- Verhindert Fehldosierungen
- Luftblasenfreie Spachtelmasse
- Kein Handmischen mehr notwendig

ANWENDUNGSHINWEIS

Vollautomatische Ausgabe der Spachtelmasse.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SPACHTELDISPENSER

Spachteldosiergerät – pneumatisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
123.859	A 3C	1	1
123.840	A 10C	1	1
160.576	Ersatzteilset A 3C/A 10C Dichtungsringe / Kunststoffschaufeln	1	1

BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Spachteldispenser
- Für 3 kg und 10 kg Spachtelkartuschen
- Wandmontage

EINSATZGEBIET

- Pneumatische Ausgabe von Spachtelmasse und Härter

VORTEILE

- Exakte Dosierung von Polyesterspachtel und Härter
- Verhindert Fehldosierungen

ANWENDUNGSHINWEIS

Wandmontage notwendig.

DUALMATIC

Spachteldosiergerät – manuell

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
123.892	Für 3 kg Kartuschen	1	1
126.854	Handgriff für Dualmatic AV	1	1
126.861	Abschneide 32 EX V Dualmatic mit Handgriff	1	1

BESCHREIBUNG

- Dispenser für 3 kg Spachtelkartuschen
- Manuelle Entnahme

EINSATZGEBIET

- Manuelle Entnahme von Spachtelmasse

VORTEILE

- Exakte Dosierung von Polyesterspachtel und Härter
- Verhindert Fehldosierungen

ANWENDUNGSHINWEIS

Härterzugabe einstellbar (Sommer und Winter).

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

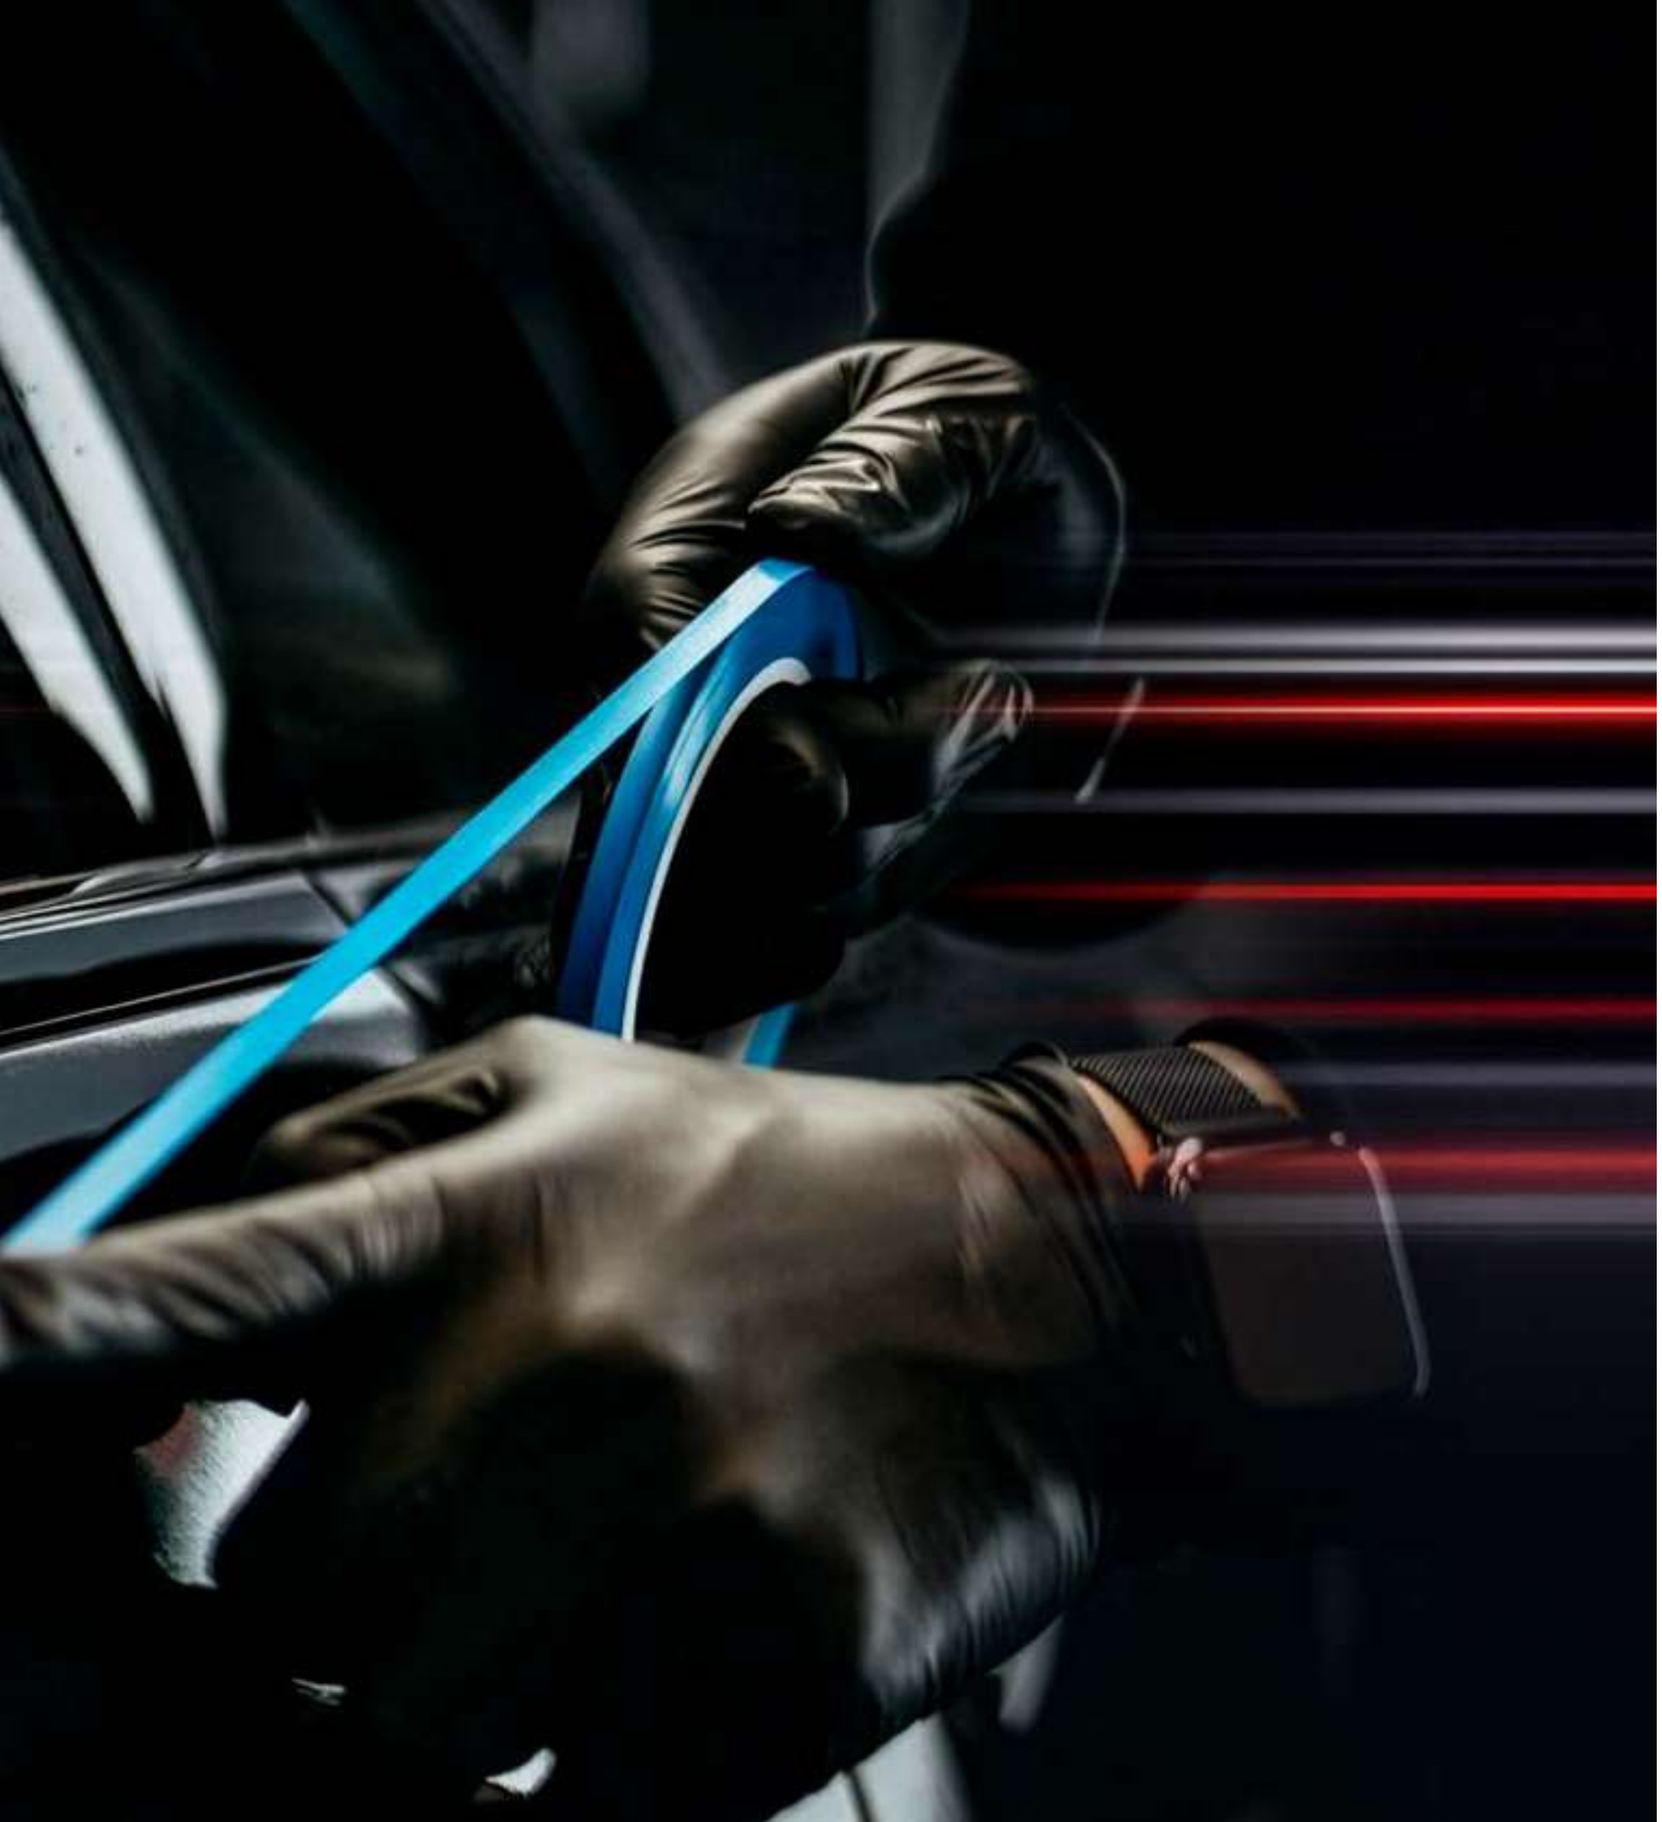

ABDECKEN

KLEBEBÄNDER UND ABDECKFOLIEN FÜR PRÄZISION BEI LACKIERUNG UND REPARATUR

Mit dem Carsystem Abdecksortiment schützen Sie Ihren Arbeitsbereich schnell und effektiv vor Feuchtigkeit, Schmutz und Farbnebel. Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment an hochwertigen Lackierschutzfolien, funktionalen Klebebändern und praktischem Abdeckzubehör für z.B. Felgen, Fahrzeugsensoren und Lenkräder an.

Die Carsystem Abdeckfolien auf Rollen können ohne Materialüberschuss nach Bedarf zugeschnitten und passgenau ausgelegt werden. Entdecken Sie auch das Carsystem Foam Tape T-Soft, welches sich hervorragend zum Abdichten von Spalten eignet und somit den KFZ-Innenraum zuverlässig vor Farbnebel schützt.

MASTER TAPE II

Abdeckband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.201	15 mm × 50 m	60	60
140.202	19 mm × 50 m	48	48
140.203	25 mm × 50 m	36	36
140.204	30 mm × 50 m	28	28
140.205	38 mm × 50 m	24	24
140.206	50 mm × 50 m	24	24

BESCHREIBUNG

- Hochleistungsabdeckklebeband
- Sehr gute Lösemittelbeständigkeit
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 120 °C / 1 Std.

EINSATZGEBIET

- Alle Abdeckarbeiten, auch bei hoher Temperaturbelastung

TOP TAPE

Abdeckband

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.262	15 mm × 50 m	60	60
139.263	19 mm × 50 m	48	48
139.264	25 mm × 50 m	36	36
139.265	30 mm × 50 m	32	32
139.266	38 mm × 50 m	24	24
139.267	50 mm × 50 m	24	24

BESCHREIBUNG

- Standardabdeckklebeband
- Temperaturbeständig bis 80 °C / 1 Std.

EINSATZGEBIET

- Geeignet für die gängigsten Abdeckarbeiten in einer Lackiererei

MASTER TAPE GREEN

Abdeckband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.221	19 mm × 50 m	48	48
149.222	25 mm × 50 m	36	36
149.223	30 mm × 50 m	28	28
149.225	38 mm × 50 m	24	24
149.226	50 mm × 50 m	24	24

BESCHREIBUNG

- Allround-Abdeckklebeband
- Gute Lösemittelbeständigkeit
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 110 °C / 1 Std.

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Abdeckarbeiten in einer Lackiererei

VORTEILE

- Hohe Anfangsklebekraft
- Sehr hohe Anfangsklebekraft

SLIM TAPE

Spezialabdeckband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
133.827	18 mm × 50 m	10	160

BESCHREIBUNG

- Spezialtape
- Spezieller Papierträger
- Extrem dünn
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 100 °C / 1 Std.

EINSATZGEBIET

- Besonders geeignet für problematische Untergründe (z.B. Türgriffe, Gummi- oder Kunststoffteile sowie Chrom-Leisten)
- "Letztes Band" vor der Lackierung

VORTEILE

- Hohe Kurvenstabilität
- Hervorragende Schneidfähigkeit

RED TAPE

Abdeckband

NEU

BESCHREIBUNG

- Wasser- und lösemittelbeständiges Abdeckklebeband mit Naturkautschukkleber
- Temperaturbeständiges Allround-Abdeckklebeband für alle gängigen Lackierarbeiten

EINSATZGEBIET

- Abdeckklebeband für alle gängigen Lackierarbeiten
- Geeignet für die Verklebung auf lackiertem Metall, Gummi und Glas
- Geeignet für den Innenbereich und kurzfristige Maskierungsarbeiten im Außenbereich mit sauberer Entfernung innerhalb von 3 Tagen
- Lösemittelbeständig

VORTEILE

- Temperaturbeständigkeit bis zu 110 °C
- Besonders kleiner Rollenkern (Ø ~2,5 cm) – praktische und platzsparende Handhabung
- Einzigartige Sichtbarkeit (Farbe rot)
- Einfache Entfernung ohne Klebstoffrückstände
- Trocknungszyklus bei 90°C (1 Std.) – 110°C (30 min.)
- Ausgezeichnete Haftkraft und schnelle Verklebung
- 3 Tage UV-Beständigkeit

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.210	18 mm × 50 m	13	52
160.211	30 mm × 50 m	8	32
160.213	48 mm × 50 m	5	20

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SLIM TAPE GREEN

Spezialabdeckband

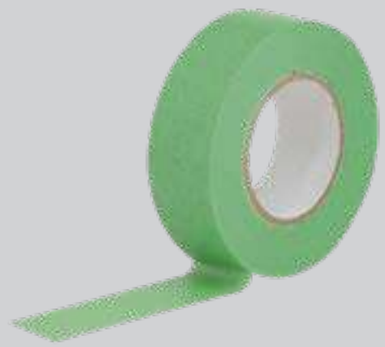

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.081	18 mm × 18 m	8	200

BESCHREIBUNG

- Spezialtape
- Spezieller Papierträger
- Extrem dünn
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 100 °C / 1 Std.

EINSATZGEBIET

- Besonders geeignet für problematische Untergründe
- (z.B. Türgriffe, Gummi- oder Kunststoffteile und Chrom-Leisten)
- "Letztes Band" vor der Lackierung

VORTEILE

- Klein und handlich für die Hosentasche
- Hohe Kurvenstabilität

FINE LINE TAPE BLUE

Spezialabdeckband

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.083	3 mm × 33 m	1	50
140.084	6 mm × 33 m	1	50
140.085	9 mm × 33 m	1	32
140.086	12 mm × 33 m	1	24
140.087	19 mm × 33 m	1	20

BESCHREIBUNG

- Zierlinienband
- PVC Träger
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 155 °C
- Sehr gute Lösemittelbeständigkeit

EINSATZGEBIET

- Mehrfarben- und Designlackierungen
- Kleben von Kurven und langen, geraden Linien
- Geeignet für Arbeiten auf lackiertem Metall, Gummi, Glas oder Chromteilen

VORTEILE

- Hochflexibel
- Praktisch keine Dehnung beim Abrollen

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

WR-LIFTING TAPE PREMIUM

Abdeckband – perforiert

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.734	Perforiert / 9 + 11 mm × 10 m	1	24

BESCHREIBUNG

- Spezialtape
- Perforiertes Kreppband mit Kunststoffkante
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 120 °C
- Immer von der Plastik- zur Bandseite hin abreißen

EINSATZGEBIET

- Abdecken von Fenstergummis, Schachtleisten, Dichtlippen, Front- und Rückscheinwerfern sowie Blinkern

VORTEILE

- 2 in 1
- Längs perforierte Kunststoffkante in 9 mm + 11 mm Breite zu nutzen
- Tape + Kunststoffkante sind perforiert für einfaches Abtrennen der gewünschten Länge
- Farbkante reicht bis unter das Gummi und wird somit "unsichtbar"

WR-LIFTING TAPE

Abdeckband mit Kunststoffstreifen

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.720	9 mm × 10 m	1	24

BESCHREIBUNG

- Spezialtape
- Kreppband mit Kunststoffkante
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 120°C

EINSATZGEBIET

- Abdecken von Fenstergummis, Schachtleisten, Dichtlippen, Front- und Rückscheinwerfern sowie Blinkern

VORTEILE

- Farbkante reicht bis unter das Gummi und wird somit "unsichtbar"

SILVER TAPE

Gewebeband

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
135.715	50 mm × 50 m	1	18

BESCHREIBUNG

- Gewebeband
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 80 °C / 3 Std.

EINSATZGEBIET

- Eine Vielzahl an Anwendungen im Bereich Reparieren und Abdichten
- Kantenschutz beim Schleifen
- Fixieren von Verklebungen

VORTEILE

- Gute Klebeeigenschaften auf einer Vielzahl von Untergründen

BLACK TAPE

Gewebeband

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
147.753	50 mm × 50 m	1	18

BESCHREIBUNG

- Gewebeband
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 80°C / 3 Std.

EINSATZGEBIET

- Eine Vielzahl an Anwendungen im Bereich Reparieren und Abdichten
- Kantenschutz beim Schleifen
- Fixieren von Verklebungen

VORTEILE

- Gute Klebeeigenschaften auf einer Vielzahl von Untergründen

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MASKING PAPER MASTER II

Abdeckpapier

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.878	20 cm × 450 m	1	150
159.880	60 cm × 450 m	1	60
159.882	90 cm × 450 m	1	37
159.883	120 cm × 450 m	1	30
159.884	150 cm × 450 m	1	30

BESCHREIBUNG

- Spezial-Abdeckpapier
- Durchschlagsbeständig
- Lösemittelbeständig
- Frei von PFAS (Barriere durch mechanische Bearbeitung der Papierfaser)
- 40 g/m²

EINSATZGEBIET

- Spezial-Abdeckpapier für die gängigsten Abdeckarbeiten in der Lackiererei

MASKING PAPER TOP II

Abdeckpapier – Rolle

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.528	20 cm × 450 m	1	150
155.529	60 cm × 450 m	1	60
155.530	90 cm × 450 m	1	37
155.531	120 cm × 450 m	1	30
155.532	150 cm × 450 m	1	30

BESCHREIBUNG

- Standard Abdeckpapier
- Durchschlagsbeständig
- 40 g/m²

EINSATZGEBIET

- Standard Abdeckpapier für die gängigsten Abdeckarbeiten in der Lackiererei

EASY MASK II

Abdeckfolie Transparent – Rolle

NEU

BESCHREIBUNG

- Transparente Standard-Abdeckfolie
- Staubgeschützt in Spenderbox
- Rollenkern: ø 38 mm
- Foliendicke: 10 µm

EINSATZGEBIET

- Für alle notwendigen Abdeckarbeiten in einer Lackiererei
- Abdeckfolie für Fahrzeuge und Fahrzeugteile

VORTEILE

- Folie befindet sich staubgeschützt in Spenderbox
- Die Folie ist transparent, um das präzise Zuschneiden zu gewährleisten
- Aufgrund der Statik schmiegt sich die Folie fest an das Fahrzeug an
- Die Folie bietet Lackhaftung
- Einfach zu schneiden
- 120°C Temperaturbeständigkeit

ANWENDUNGSHINWEIS

Carsystem EASY MASK II sollte nicht auf nassen oder verschmutzten Oberflächen genutzt werden.

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.434	4 × 150 m	1	66
160.435	5 × 120 m	1	45

WM KLEBEBAND

Klebeband

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.794	50 mm × 66 m	6	36

BESCHREIBUNG

- Verpackungsband

EINSATZGEBIET

- Verpacken von Paketen

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ABDECKFOLIE GELB

Abdeckfolie – Rolle

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.572	400 cm × 200 m (Mittelfaltung)	1	28
155.573	500 cm × 120 m (Mittelfaltung)	1	28
156.948	600 cm × 100 m (Mittelfaltung)	1	28

BESCHREIBUNG

- Premium Lackierfolie
- Extrem dick
- Lackhaftung
- Stark statisch
- Klebebandkorrektur möglich
- Hitzebeständig bis zu 110 °C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox
- Dicke: 17µm

EINSATZGEBIET

- Premium Lackierfolie für alle Abdeckarbeiten in einer Lackiererei

VORTEILE

- Extrem reißfest
- Hervorragende Schneidbarkeit
- Hohe Statik
- Vermeidet Flecken bei Restfeuchte
- Eine einzelne Person kann das Fahrzeug allein abdecken
- Saugt sich an das Fahrzeug und kann faltenfrei gespannt werden
- Verhindert, dass Lacknebel die Folie unterwandern kann

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen aufgrund der hohen Statik, die Folie für das Repositionieren komplett von der Oberfläche abzuheben und dann umzupositionieren.

ABDECKFOLIE BLAU

Abdeckfolie – Rolle

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.570	400 cm × 150 m (Mittelfaltung)	1	28
155.569	400 cm × 300 m (Mittelfaltung)	1	18
155.571	500 cm × 120 m (Mittelfaltung)	1	28

BESCHREIBUNG

- Spezial Lackierfolie
- Lackhaftung
- Stark statisch
- Hitzebeständig bis zu 110°C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox
- Dicke: 13 µm

EINSATZGEBIET

- Fahrzeuge mit Restfeuchte

VORTEILE

- Verhindert Flecken bei Restfeuchte
- Hohe Statik
- Eine einzelne Person kann das Fahrzeug allein abdecken
- Saugt sich an das Fahrzeug und kann faltenfrei gespannt werden
- Verhindert, dass Lacknebel die Folie unterwandern kann

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen aufgrund der hohen Statik, die Folie für das Repositionieren komplett von der Oberfläche abzuheben und dann umzupositionieren.

ABDECKFOLIE GRÜN

Abdeckfolie – Rolle

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.565	400 cm × 300 m (Mittelfaltung)	1	28
155.567	500 cm × 120 m (Mittelfaltung)	1	45
155.568	600 cm × 100 m (Mittelfaltung)	1	28

BESCHREIBUNG

- Standard Lackierfolie
- Lackhaftung
- Stark statisch
- Hitzebeständig bis zu 110 °C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox
- Dicke: 11 µm

EINSATZGEBIET

- Standard Abdeckfolie für die gängigsten Abdeckarbeiten in der Lackiererei

VORTEILE

- Hohe Statik
- Eine einzelne Person kann das Fahrzeug allein abdecken
- Saugt sich an das Fahrzeug und kann faltenfrei gespannt werden
- Verhindert, dass Lacknebel die Folie unterwandern kann

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen aufgrund der hohen Statik, die Folie für das Repositionieren komplett von der Oberfläche abzuheben und dann umzupositionieren.

AUTO MASK

Handliche Abdeckfolie inkl. Klebeband

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.476	Refill-Rolle 0,55 × 33 m	1	40
125.517	Refill-Rolle 1,80 × 33 m	1	20
133.060	Refill-Rolle 2,70 × 20 m	1	20

BESCHREIBUNG

- Abdeckfolie mit integriertem Klebeband
- Lackhaftung
- Statisch
- Dicke: 8 µm

EINSATZGEBIET

- Abdecken von z.B. Fenstern, Stoßstangen und Schwellern
- Händische Verarbeitung

MMIR KNIFE PREMIUM

Folienmesser

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.513	Folienmesser	2	2

BESCHREIBUNG

- Folienmesser
- Beschichtete Klinge

EINSATZGEBIET

- Zum Schneiden von Abdeckfolie

VORTEILE

- Verletzungsschutz durch tiefliegende Klinge

CRASH FILM

Selbstklebende Abdeck-Schutzfolie

NEU

BESCHREIBUNG

- Reißfeste, extrem widerstandsfähige Schutz- und Befestigungsfolie
- Abmessung: 75 cm × 60 m
- Dicke: 75 µm
- Selbstklebend
- Haftung auf vielen Untergründen
- UV-beständig
- Innenraumschutz

EINSATZGEBIET

- Wirksamer und cleverer Schutz vor Witterungseinflüssen bei havarierten, teildemontierten oder durch Vandalismus beschädigte Fahrzeuge
- Alle notwendigen Abdeckarbeiten im KFZ-Bereich
- Notfallbefestigung- und Sicherung von KFZ-Teilen

VORTEILE

- Vielseitig einsetzbar
- UV-Beständigkeit bis zu 6 Monaten
- Rückstandsloses Entfernen nach Anwendung
- Starke Klebkraft

ANWENDUNGSHINWEIS

Carsystem Crash Film erreicht die beste Klebkraft auf Untergründen, die frei von Ölen, Fetten, Staub und Lösemitteln sind.

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.381	75 cm × 60 m	1	1

SCHUTZFOLIE SPF

Oberflächenschutzfolie, 60 cm × 20 m

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.145	60 cm × 20 m	1	1

BESCHREIBUNG

- Oberflächenschutzfolie
- Selbstklebend
- Rutschhemmend durch geriffelte Oberfläche
- Dicke: 240 µm

EINSATZGEBIET

- Schutzfolie für stark schmutzbelastete Arbeitsbereiche, Edelstahloberflächen oder kurzfristig zu schützende Oberflächen, wie z.B.:
- Fußböden oder Oberflächen in Farbmischräumen
- Glatte und raue Oberflächen wie Spanplatten, Holz oder Teppiche vor Staub, Fußspuren, Baumaterial, Farbe und Feuchtigkeit
- Flugzeugflügel während der Reparatur und Wartung

VORTEILE

- Chemikalien- und lösemittelbeständig
- Recyclebar
- Lässt sich einfach aufbringen und rückstandslos entfernen

ANWENDUNGSHINWEIS

Nur für den Innenbereich geeignet (keine Witterungsbeständigkeit). Die Schutzfolie SPF ist nicht antistatisch. Wir empfehlen bei Verwendung in ATEX – Bereichen die Eignung genauestens zu prüfen.

FOAM TAPE T-SOFT

Schaumdichtband

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.974	25 m	1	300

BESCHREIBUNG

- Spezial Schaumstoffdichtband
- Silikonfreier Klebstoff
- Temperaturbeständig bis 80 °C

EINSATZGEBIET

- Abdichten von Spalten bei Türen, Kofferraumdeckeln und Motorhauben
- Karosserieinnenraumschutz vor Farbnebel

VORTEILE

- Verhindert harte Kanten an den Übergangsbereichen
- Sehr einfache Handhabung
- Perfektes Finish in Ecken und Kanten
- Keine Kleberückstände

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.
Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

FOAM TAPE

Schaumdichtband

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.861	13 mm × 50 m	1	140
148.862	19 mm × 35 m	1	84

BESCHREIBUNG

- Schaumstoffdichtband
- Silikonfreier Klebstoff
- Temperaturbeständig bis 80 °C / 1 Std.

EINSATZGEBIET

- Abdichten von Spalten bei Türen, Kofferraumdeckeln + Motorhauben
- Karosserieinnenraumschutz vor Farbnebel

VORTEILE

- Verhindert harte Kanten in den Übergangsbereichen

ALL IN ONE COVERS

Schonbezug 5-in-1

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.480	880 × 1500 mm / Set	1	1

BESCHREIBUNG

- Fahrzeuginnenraumschutz im Set mit 5 Bestandteilen für: Sitz, Fußraum, Lenkrad, Schalthebel und Handbremshebel
- 200 Sets auf Rolle

EINSATZGEBIET

- Abdecken des Fahrzeuginnenraums während Reparatur- und Servicearbeiten
- Zum Schutz vor Wasser, Schmutz, Staub, Öl und Lack

VORTEILE

- Passend für alle PKW – Innenräume
- Lieferung in einer praktischen Spenderbox
- Set-Lösung spart Lagerraum und Zeit

PDC EASY PAINT

Lackierhilfe Parksensor

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.500	5er-Set	1	24

BESCHREIBUNG

- Lackierhilfe zum Lackieren von Parksensoren (PDC's)
- Lösemittelbeständig
- Magnetische Befestigung für die sichere Trocknung nach der Lackierung möglich (z.B. Lackierständer, Kabinenwand, etc.)
- Inhalt: 5 St. Lackierhilfe-Box, 2 St. Magnete, 1 St. Schaumstoff (Distanzstück)

EINSATZGEBIET

- Lackierhilfe für marktübliche Parksensoren mit einem Durchmesser von 18 mm

VORTEILE

- Zeitersparnis beim Maskieren von Parksensoren (Sensoren müssen nicht aufwendig einzeln maskiert werden)
- Ideale Trocknung aufgrund der magnetischen Befestigungsmöglichkeit der Lackierhilfe Box

WHEEL COVER

Abdeckhaube

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.483	17 Zoll / 1 Pack = 4 Hauben	4	56
158.211	20-21 Zoll / 1 Pack = 4 Hauben	4	56

BESCHREIBUNG

- Abdeckhaube für PKW Räder
- Lack-Hitzeschutz-Hauben aus hochwertigem, alubeschichtetem Vlies
- Staub- und wasserdicht

EINSATZGEBIET

- Zum schnellen Abdecken von PKW Rädern vor der Lackierung
- Schutz der PKW Räder vor Schleifstaub und Farbnebel

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

TEC LINE STICK

Sensor Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.554	150 St. / Box / 18 mm	1	50

BESCHREIBUNG

- Parksensoren-Abdeckung
- PET Kunststoff
- Temperaturbeständigkeit: – 40 °C bis + 180 °C
- Lösemittelbeständig

EINSATZGEBIET

- Zum Abdecken von marktüblichen Parksensoren oder Türschlosslöchern
- Schutz vor möglichen Schäden durch Schleifen, Lackieren und Polieren

VORTEILE

- Zeitersparnis
- Keine Demontage der Parksensoren nötig

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Sensor Pads zu entfernen, bevor der Klarlack vollständig getrocknet ist. Das hilft, starke Lackkanten zu vermeiden.

LIQUID MASKING

Flüssige Abdeckfolie

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.718	19 L	1	1

BESCHREIBUNG

- Flüssige Abdeckfolie
- Shampoo inbegriffen
- Wasserbasierend
- Wasserlöslich und lösemittelbeständig
- Farbe: Transparent-rot

EINSATZGEBIET

- Schützt das Fahrzeug vor Lack- und Füllernebel, Polierspritzern, Staub und leichten mechanischen Beschädigungen

VORTEILE

- Fahrzeug kann problemlos rangiert werden

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen eine Wasserbasislackpistole mit Fließbecher. Düsengröße: 1,9 – 2,2 mm.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

LACKIEREN

KLARLACKE, FÜLLER UND 1K-SPRAYS FÜR DEN PROFESSIONELLEN FAHRZEUGLACKIERER

Professionelles Lackieren garantiert – Carsystem hat sich im Laufe der Jahre ein großes Sortiment an hochwertigen Klarlacken, Füllern und Verdünnern aufgebaut. Die zugehörigen Komplementärprodukte, wie unser beliebtes CPS System, erleichtern Ihnen das Lackieren und führen zu einem perfekten Endergebnis am Fahrzeug.

Von Spot-Repair bis zur Komplettlackierung, ob matt oder glänzend – Carsystem bietet eine Vielzahl an Produkten für sämtliche Anwendungsbereiche in Lackierereien. Entdecken Sie unser vielseitiges Produktprogramm, darunter 2K Klarlack mit höchstem UV Schutz passend für Carbonuntergründe, die Carsystem UV oder Acryl Füller, sowie Verdünner in verschiedensten Ausführungen.

Überzeugen Sie sich von hoher Qualität und einem optimalen Endergebnis am Fahrzeug.

2K CLEAR VOC SPEED PLUS

2K Klarlack

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.563	A+B Komp. / 1,5 L	1	12
151.899	A-Komp. / 5 L	1	4
151.901	Hardener / 2,5 L	1	4

BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack
- Premium-Klarlack
- VOC konform

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Lackierarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung

VORTEILE

- Sehr schnelle Trocknung
- Brillanter Glanz
- Sehr schöner Verlauf
- Anwenderfreundlich
- Extrem widerstandsfähig

TROCKNUNGSZEIT

- 15 min / 60 °C Objekttemperatur

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen eine schnelle und effiziente Arbeitsweise bei Komplettlackierungen.

2K CARBO CLEAR PLUS

2K Carbon Klarlack

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.217	A-Komp. / 1 L	1	12
153.218	Hardener / 0,5 L	1	12
153.207	A-Komp. / 5 L	1	4
153.208	Hardener / 2,5 L	1	4

BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack
- Premium-Klarlack für Carbonuntergründe
- VOC konform

EINSATZGEBIET

- Speziell für alle Lackierarbeiten auf Carbonuntergründen

VORTEILE

- Sehr schnelle Trocknung
- Brillanter Glanz
- Sehr schöner Verlauf
- Sehr anwenderfreundlich
- Extrem widerstandsfähig
- Hoher UV Schutz

TROCKNUNGSZEIT

- 15 min / 60 °C (Härter Standard)

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

CC.21 X-PRESS FIVE

2K Klarlack

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.251	A+B Komp. / 1,5 L	1	12
158.249	A-Komp. / 5 L	1	4
158.250	Hardener / 2,5 L	1	4

BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack
- Premium-Klarlack
- VOC konform

EINSATZGEBIET

- Für kleine bis mittlere Lackierarbeiten

VORTEILE

- Extrem schnelle Trocknung
- Hervorragende Glanz- und Verlaufseigenschaften
- Sehr anwenderfreundlich
- Sehr schöner Verlauf

TROCKNUNGSZEIT

- 15 – 20 min / 40 °C Objekttemperatur

CC.20 X-PERT

2K Klarlack

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.423	A + B Komp. / 1,5 L	1	12
157.450	A-Komp. / 5 L	1	4
157.451	Hardener standard / 2,5 L	1	4

BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack
- Universal – Klarlack
- VOC konform

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Lackierarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung

VORTEILE

- Schnelle Trocknung
- Sehr hohe Endhärte
- Brillanter Glanz

TROCKNUNGSZEIT

- 20 – 25 min / 40 °C Objekttemperatur

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen eine schnelle und effiziente Arbeitsweise bei Komplettlackierungen.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

2K CLEAR VOC CC.25 HS-AS

2K Klarlack

NEU

BESCHREIBUNG

- 2K HS-Acryllack
- Entwickelt für den Einsatz auf lösemittel- und wasserbasierten Basislacken

EINSATZGEBIET

- Dieser Klarlack ist ein kratzfester Klarlack für die Industrielle Anwendung.

VORTEILE

- Besonders anwenderfreundlich
- Sehr hoher Glanzgrad
- Sehr gute Verlaufseigenschaften auf senkrechten Flächen
- Für sämtliche Arten von Reparaturen geeignet
- Hohe Kratzfestigkeit

TROCKNUNGSZEIT

- 15 min / 60 °C Objekttemperatur
- 25 – 30 min / 40 °C Objekttemperatur

ANWENDUNGSHINWEIS

Es wird dringend empfohlen im System zu arbeiten. Bei Verwendung von systemfremden Verdünnungs- und Härtermaterialien können Trocknungs- und Haftungsprobleme nicht ausgeschlossen werden.

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.417	A+B Komp. / 1,5 L / Standard	1	12
160.418	A+B Komp. / 1,5 L / Fast	1	12
160.419	A-Komp. / 5 L	1	4
160.420	Härter / 2,5L / Standard	1	4
160.422	Härter / 2,5L / Fast	1	4

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

2K CLEAR VOC CC.26 ECO-X 15/60

2K Klarlack

NEU

BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack

EINSATZGEBIET

- VOC konformer Klarlack ist für die Lackierung von Einzelteilen sowie für ganze Fahrzeugpartien, wie z.B. Vorderwagen, geeignet.

VORTEILE

- Schnelle Trocknung
- Sehr gute Verlaufseigenschaften
- Hohe Endhärte und ausgezeichnete Kratzfestigkeit
- Sehr hoher Glanzgrad
- Läuferstabil
- Anwenderfreundlich

TROCKNUNGSZEIT

- 15 min / 60 °C Objekttemperatur
- 3 – 4 h / 20 °C Objekttemperatur

ANWENDUNGSHINWEIS

Es wird dringend empfohlen im System zu arbeiten. Bei Verwendung von systemfremden Verdünnungs- und Härtermaterialien können Trocknungs- und Haftungsprobleme nicht ausgeschlossen werden.

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.613	A+B Komp. / 1,5 L	1	12
160.614	A-Komp. / 5 L	1	4
160.615	Härter / 2,5 L	1	4

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

2K CLEAR VOC MATT

2K Klarlack Matt

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.983	A Komp. matt / 1 L	1	12
148.986	A Komp. silk-matt / 1 L	1	12
148.985	Hardener standard / 0,5 L	1	12
148.984	Hardener fast / 0,5 L	1	12

BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Mattlack
- Mattgrad: Matt – 148.983
- Mattgrad: Seidenmatt – 148.986
- VOC konform

TROCKNUNGSZEIT

- 30 min / 60 °C Objekttemperatur (Härter Standard)

ACTIVATOR

Trocknungsbeschleuniger

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
147.695	1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- Trocknungsbeschleuniger Additiv

EINSATZGEBIET

- Additiv zur Trocknungsbeschleunigung für Carsystem Füller und Klarlacke
- Max. Aktivatorzugabe zum Füller: 10 %
- Max. Aktivatorzugabe zum Klarlack: 2 %

VORTEILE

- Verkürzt die Trocknung um durchschnittlich ca. 15 %

ANWENDUNGSHINWEIS

Um Haftungsprobleme oder Vermattung zu vermeiden, nur in Kombination mit Standard und Slow Härtern verwenden.

ACRYL THINNER

Acryl Verdünner

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.171	Slow / 5 L	1	4
150.331	Standard / 1 L	1	12
141.479	Standard / 5 L	1	4
152.456	Fast / 5 L	1	4

BESCHREIBUNG

- Acryl Verdünnung
- Farbe: Transparent

EINSATZGEBIET

- Für alle Carsystem Füller und Klarlacke geeignet

HIGH GLOSS ADDITIVE

Hochglanz Additiv

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.788	1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- Hochglanz Additiv
- Farbe: Transparent

EINSATZGEBIET

- Additiv für alle Carsystem Klarlacke

VORTEILE

- Verbessert Glanz und Verlauf des Klarlacks

ANWENDUNGSHINWEIS

Additive und A-Komponente müssen erst vermengt werden, bevor der Härter hinzugegeben wird. Ansonsten kann es zu Vernetzungsproblemen kommen.

SPOTBLENDER

Beispritzverdünnung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.989	1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- Beispritzverdünnung

EINSATZGEBIET

- Für homogene Übergänge im Beilackierbereich von 1K und 2K Klarlacken sowie von 2K Decklacken

EF.21 EP-GRUNDIERFÜLLER

2K Hybrid Füller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.248	A + B- Komp. / 1,5 L	1	12

BESCHREIBUNG

- 2K Hybrid Füller – Epoxy / Acryl
- Universal Füller
- Farbe: Kieselgrau (ca. RAL 7032)
- VOC konform

EINSATZGEBIET

- Für alle gängigen Füllerarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierungen
- Haftung auf Stahl, Aluminium, KTL, Alt- und Neulackierungen, auf / unter Polyesterspachtelmassen
- EF.21 EP-Grundierfüller nicht unter Polyester Spritzspachtel verarbeiten

VORTEILE

- Einstellbar als Nass-in-Nass
- Hoher Korrosionsschutz
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Chromatfrei

TROCKNUNGSZEIT

- Standard: 30 min / 60 °C Objekttemperatur
- Nass-in-Nass: 30 min / 20 °C Objekttemperatur

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

AF.21 X-PERT

2K Acryl Füller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.216	A-Komp. / weiß / 3,6 L	1	4
158.218	A-Komp. / grau / 3,6 L	1	4
158.219	A-Komp. / schwarz / 3,6 L	1	4
158.220	Hardener / 0,9 L	1	4
158.221	Thinner standard / 1 L	1	12
159.237	Thinner Multi Wet-On-Wet / 1 L	1	12
160.315	Thinner Air Dry Additive / 1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Füller
- Universal Füller
- VOC konform

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Füllerarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung
- Sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, KTL, Kunststoff (in Nass-in-Nass-Version) und Polyesterspachtelmassen
- Korrosionsschutz
- Neuteillackierung auf KTL

VORTEILE

- Einstellbar als Nass-in-Nass
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Schichtstärken flexibel einstellbar
- KTL ohne Anschleifen überlackierbar
- in Nass-in-Nass-Einstellung auch Haftung auf Kunststoff

TROCKNUNGSZEIT

- Standard: 25 min / 60 °C Objekttemperatur
- Multi-Nass-in-Nass: 25 min / 20 °C Objekttemperatur
- Air Dry: 10-15 min / 60 °C Objekttemperatur

AF.21 1K FILLER

1K Hybrid Füller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.244	1 L	1	12
158.245	Thinner / 1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- 1K Hybrid Füller – Acryl / Epoxy
- VOC konform
- Farbe: Grau

EINSATZGEBIET

- Zum Abisolieren von Spachtelstellen
- Lackieren von Neuteilen
- Füllern von Kunststoffteilen mit direkter Haftung ohne einen Primer vorzuspritzen (außer PE und PP)

VORTEILE

- 100 % Rostschutz
- Sehr anwenderfreundlich
- Sehr gute Schleifbarkeit

TROCKNUNGSZEIT

- 10 min / 60 °C Objekttemperatur

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

2K FILLER AIR PLUS

2K Acryl Füller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.580	A + B Komp. / grau / 1,25 L	1	12
152.416	A-Komp. / weiß / 3,6 L	1	4
152.417	A-Komp. / grau / 3,6 L	1	4
152.418	A-Komp. / schwarz / 3,6 L	1	4
152.419	Hardener / 0,9 L	1	12

BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Füller
- Express-Füller
- VOC konform

EINSATZGEBIET

- Optimal für Kleinteile, Spot Repair und Lufttrocknung
- Alle gängigen Füllerarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung

VORTEILE

- Lufttrocknung: 2,5 – 3 h /20 °C
- Sehr gute Schleifbarkeit

TROCKNUNGSZEIT

- 15 – 20 min / 60 °C Objekttemperatur

2K VOC FILLER 540

2K Acryl Füller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.541	A+B Komp. / Härter very fast / weiß / 1,25 L	1	12
144.539	A+B Komp. / Härter very fast / grau / 1,25 L	1	12
144.540	A+B Komp. / Härter very fast / schwarz / 1,25 L	1	12
144.354	A-Komp. / weiß / 3,6 L	1	4
144.026	A-Komp. / grau / 3,6 L	1	4
144.353	A-Komp. / schwarz / 3,6 L	1	4
144.977	Härter standard / 0,9 L	1	12
144.027	Härter very fast / 0,9 L	1	12

BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Füller
- Universal-Füller
- VOC konform

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Füllerarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung

VORTEILE

- Hohe Füllkraft
- Variabel einsetzbar durch 3 verschiedene Härter
- Winterhärter CT für Prozesssicherheit bei kalten Temperaturen
- Winterhärter CT (cold temperature) darf ausschließlich bei kalten Temperaturen verwendet werden

TROCKNUNGSZEIT

- 30 – 45 min / 60 °C Objekttemperatur (Härter Standard)

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

2K FILLER VARIO PLUS

2K Acryl Füller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.058	A + B Komp. / hellgrau / 1,20 L	1	12
152.057	A-Komp. / hellgrau / 3,5 L	1	4
147.682	Hardener / 0,7 L	1	12

BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Füller
- Dickschicht-Füller
- VOC konform

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Füllerarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung
- Einsetzbar als Dünn- und Dickschichtfüller
- Dünnschichtstärke: 60 bis 180µ
- Dickschichtstärke: 85 bis 255µ

VORTEILE

- Sehr hohe Füllkraft
- Durch Zugabe von bis zu 30 % Verdünnung kann das Material variabel angepasst werden

TROCKNUNGSZEIT

- Dünnschicht: 30 – 35 min / 60 °C Objekttemperatur
- Dickschicht: 45 min / 60 °C Objekttemperatur

ABTÖNPASTE FÜLLER

Pigment Paste

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.505	Rot / 0,5 L	1	30
148.504	Schwarz / 0,5 L	1	30

BESCHREIBUNG

- Abtönpaste

EINSATZGEBIET

- Abtönpaste zum Einfärben von Carsystem Acryl Füllern
- Zugabe 1 – 5 %

VORTEILE

- Anpassen des Füllerfarbtons an den Basislack

ANWENDUNGSHINWEIS

Abtönpaste und die A-Komponente müssen erst vermengt werden, bevor der Härter hinzugegeben wird. Ansonsten kann es zu Vernetzungsproblemen kommen.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

AF.25 PRIMER WET ON WET

2K Acryl Füller

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.263	A+B – Komp. / weiß / 1,0 L	1	12
160.262	A+B – Komp. / grau / 1,0 L	1	12
160.261	A+B – Komp. / schwarz / 1,0 L	1	12
160.267	A-Komp. / grau / 3,0 L	1	4
160.265	A-Komp. / schwarz / 3,0 L	1	4
160.268	B-Komp. / 1,0 L	1	4

BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Nass-in-Nass-Grundierung

EINSATZGEBIET

- Der Primer kann auf Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen, KTL und verschiedenen Kunststoffen (ABS, PA6, PP / EPDM, PC, PVC) verwendet werden

VORTEILE

- Sehr einfache Anwendung
- Geringer Materialverbrauch aufgrund hervorragender Verlaufseigenschaften
- Glatte und seidenmatte Oberfläche
- Kein Einfluss auf das endgültige Aussehen des Klarlacks (keine Schleifspuren, Schrumpfung, Orangenhaut usw.)
- Korrosionsschutz

TROCKNUNGSZEIT

- Nass-in-Nass: 20 min. / 20°C Objekttemperatur

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

HPP PRIMER

1K Kunststoffprimer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.706	Weiß / 1 kg	1	6
154.707	Grau / 1 kg	1	6
154.708	Schwarz / 1 kg	1	6
154.712	Verdünner / 1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- 1K Kunststoffprimer
- Spezialgrundierung
- Nass in nass Grundierung für Kunststoffoberflächen

EINSATZGEBIET

- Lackierung von lösemittelresistenten, unbeschichteten Kunststoffteilen (z.B. PP, PVC, EPP, PP-EPDM)

VORTEILE

- Enorme Zeitersparnis
- Keine Vorbehandlung notwendig (Reinigung mit Kunststoffreiniger auf Alkoholbasis ist zwingend erforderlich)

TROCKNUNGSZEIT

- Nass in nass 15 min / 20 °C Objekttemperatur

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen zur Reinigung der Kunststoffoberfläche den ISO-VE 7030 Reiniger. Von einem Einsatz auf PE/PC raten wir ab.

2K CARBO FILLER TRANSPARENT 1,0

2K Polyurethan Füller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.988	A – Komp. / transparent / 1,0 L	12	12
157.989	B – Komp. / 0,7 L	12	12

BESCHREIBUNG

- 2K Polyurethan Füller
- Hochtransparenter Carbon Füller
- VOC konform

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Füllerarbeiten auf Carbon

VORTEILE

- Hohe Füllkraft
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Geringe Abzeichnung der Matrix
- UV beständig

TROCKNUNGSZEIT

- 60 min. / 60°C
- 30 min. / 80°C

ANWENDUNGSHINWEIS

Die maximale Gesamtschichtstärke darf 180 µm nicht überschreiten, entsprechend maximal drei Spritzgängen à ca. 60 µm bei Verwendung einer Düsengröße von 1.6. Ab einer Gesamtschichtstärke von über 180 µm kann der Filler während der Applikation bzw. Trocknung eine milchige bzw. trübe Optik annehmen. Diese optische Veränderung ist temporär und verschwindet nach vollständiger Trocknung und anschließendem Schleifen. Um ein optimales Beschichtungsergebnis zu gewährleisten, wird dringend empfohlen, die Anwendungshinweise und Schichtstärkenvorgaben strikt einzuhalten.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

UV CLEAR

Transparenter UV Klarlack

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.528	100 ml	1	20

BESCHREIBUNG

- UV Klarlack
- Tupflack
- VOC konform

EINSATZGEBIET

- Füllen von Steinschlägen, Poren und Löchern im Klarlack

VORTEILE

- Extreme Zeitersparnis
- Perfekte Lösung für Spot Repair

TROCKNUNGSZEIT

- 30 – 60 sek. (Carsystem UV Lampen)

2K HIGH-SPEED KLARLACK

2K Spot-Repair Klarlack

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.421	400 ml	1	6

BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack Spray
- Farbe: Transparent

EINSATZGEBIET

- Lackieren von Kleinteilen
- Speziell zur Anwendung im Spot-Repair Bereich

VORTEILE

- Keine Pistolenapplikation notwendig
- Sehr feiner Sprühstrahl
- Lange Verarbeitungszeit (ca. 24 h nach Aktivierung)

KLARLACK-SPRAY

Klarlackspray

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.025	400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- 1K Klarlack Spray
- Farbe: Transparent – glänzend

EINSATZGEBIET

- Speziell zur Anwendung im Spot-Repair Bereich

VORTEILE

- Schnell trocknend
- Polierbar

SPOTBLENDER SPRAY

Beispritzverdünnung Spray

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
145.987	400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Beispritzverdünnung Spray
- Farbe: Transparent

EINSATZGEBIET

- Für homogene Übergänge im Beilackierbereich von 1K und 2K Klarlacken sowie von 2K Decklacken

VORTEILE

- Keine Pistolenapplikation notwendig

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

RALLYE-SPRAY PREMIUM

Farbspray – schwarz glänzend

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.219	500 ml	1	6

BESCHREIBUNG

- Acryl-Lackspray
- Farbe: Schwarz glänzend

EINSATZGEBIET

- Ausbessern von Schadstellen im Lack
- Neulackierung von Teilen

VORTEILE

- Hohe Deckkraft
- Schnelltrocknend
- Polierbar

RALLYE-SPRAY PREMIUM

Farbspray – schwarz matt

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.218	schwarz matt / 500 ml	1	6

BESCHREIBUNG

- Acryl-Lackspray
- Farbe: Schwarz matt

EINSATZGEBIET

- Ausbessern von Schadstellen im Lack
- Neulackierung von Teilen

VORTEILE

- Hohe Deckkraft
- Schnelltrocknend

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

RALLYE-SPRAY GLÄNZEND

Farbspray – glänzend

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.053	Weiß glänzend / 400 ml	1	12
126.026	Schwarz glänzend / 400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Acryl-Lackspray

EINSATZGEBIET

- Ausbessern von Schadstellen im Lack

VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Polierfähig

RALLYE-SPRAY MATT

Farbspray – matt

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.027	Schwarz matt / 400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Acryl-Lackspray

EINSATZGEBIET

- Ausbessern von Schadstellen im Lack

VORTEILE

- Schnelltrocknend

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

THERMO-SPRAY

Farbspray – hitzebeständig

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.086	Schwarz / 400 ml	1	12
126.087	Silber / 400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Silikonharzbasierendes Lackspray
- Temperaturbeständigkeit bis 650 °C

EINSATZGEBIET

- Hitzebelastete Teile, wie z. B. Motorinnenraum und Auspuffanlagen an Fahrzeugen

VORTEILE

- Extrem hohe Hitzebeständigkeit

FELGENSILBER

Felgensilber Spray

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.021	400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Acryl-Lackspray
- Farbe: Silber

EINSATZGEBIET

- Zur Lackierung von Stahlfelgen

VORTEILE

- Abriebfest
- Schützt vor Verwitterung

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

2K EPOXY GRUNDIERFÜLLER

2K Spot-Repair Epoxy Grundierung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.158	Beige / 400 ml	1	6

BESCHREIBUNG

- 2K Epoxy Füller Spray
- Farbe: Beige

EINSATZGEBIET

- Grundieren von Kleinteilen
- Speziell zur Anwendung im Spot-Repair Bereich

VORTEILE

- Variabel einstellbarer Sprühstrahl
- Optimale Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften
- Isocyanatfrei

LACKIERGRUNDIERUNG

Haftgrundierung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.024	400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Haftgrundierung Spray
- Nitro-Kombi-Basis
- Farbe: Grau

EINSATZGEBIET

- Grundierung für alle anfallenden Lackierarbeiten

VORTEILE

- Gute Rostschutzeigenschaften
- Witterungsbeständig

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

PRIMER SPRAY

Haftgrundierung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.949	Rotbraun / 400 ml	1	12
132.907	Grau / 400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Haftgrundierung Spray
- Alkydharz-Basis

EINSATZGEBIET

- Grundierung für alle anfallenden Lackierarbeiten

VORTEILE

- Sehr gute Rostschutzeigenschaften

ETCH PRIMER

Grundierung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.028	400 ml	1	6

BESCHREIBUNG

- Korrosionsschutz Spray
- Farbe: Grau

EINSATZGEBIET

- Gezielte Ausbesserung von Werksgrundierung auf Alu-Karossen
- Abisolieren von Durchschliffstellen
- Haftgrundierung auf allen Stahl-, Zink- und Aluminium-Untergründen für Spot- und Teillackierungen

VORTEILE

- Einfache Verarbeitung
- Schnelle Ablüft- und Trocknungszeit

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ZINK SPRAY

Korrosionsschutz

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.030	400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Korrosionsschutz Spray
- Temperaturbeständigkeit bis 490 °C (gemäß DIN 50976, 53167, 50021, 53151)
- Farbe: Grau

EINSATZGEBIET

- Korrosionsschutz für innenliegende Bleche bei Punktschweißarbeiten im Karosseriebereich
- Kaltverzinkung metallischer Untergründe

SPRITZSPACHTEL

Spritzspachtel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.580	400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Spritzspachtel Spray auf Acryl-Basis
- Farbe: Grau

EINSATZGEBIET

- Gleicht kleine Unebenheiten aus und dient als Sperrschicht auf Polyesterspachtelmassen

VORTEILE

- Besonders hohe Füllkraft
- Kurze Trocknungszeit
- Schnell schleifbar

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

1K EPOXY PRIMER

1K Epoxy Grundierung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.958	Grau / 400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- 1K Epoxy Grundierung Spray
- Farbe: Grau

EINSATZGEBIET

- Spot- und Teillackierungen
- Isolieren von Durchschliffstellen
- Überlackierbar mit Wasserbasis- und Lösemittellacken

VORTEILE

- Bestmöglicher Korrosionsschutz
- Perfekte Isoliereigenschaften gegen Feuchtigkeit
- UV-Beständigkeit (vergilbungsfrei)

ANWENDUNGSHINWEIS

Schadstellen auf Metalluntergründen müssen gründlich mit Silikonentferner gereinigt werden. Bei Verwendung als Grundierung, empfehlen wir das Überlackieren mit einem 2K Füller vor dem Decklackauftrag. Bei Verwendung in mehreren Schichten oder hoher Schichtstärke, kann anschließend nass in nass mit wasser- oder lösemittelbasierenden Lacksystemen überlackiert werden.

1K EASY PRIMER

1K Füllprimer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.537	Weiß / 400 ml	1	12
151.538	Grau / 400 ml	1	12
151.539	Schwarz / 400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- 1K Primer Spray

EINSATZGEBIET

- Spot- und Teillackierungen
- Isolieren von Durchschliffstellen
- Überlackierbar mit Wasserbasis- und Lösemittellacken
- Kann nass in nass überlackiert werden

VORTEILE

- Korrosionsschutz
- Grundieren und Füllern in einem Arbeitsgang
- Schweißbar
- Chromatfrei

1K EASY FILLER

1K Dickschichtfüller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.584	Weiß / 400 ml	1	12
151.522	Hellgrau / 400 ml	1	12
151.523	Schwarz / 400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- 1K Acryl Füller Spray
- Dickschichtfüller

EINSATZGEBIET

- Spot- und Teillackierungen
- Füllern von kleinen Stellen vor dem Decklackauftrag
- Überlackierbar mit Wasserbasis- und Lösemittellacken

VORTEILE

- Sehr hohe Füll- und Deckkraft
- Zeitersparnis gegenüber der Pistolenapplikation
- Geeignet für den Nass- und Trockenschliff
- Chromatfrei

PLASTIC PRIMER

Kunststoffhaftvermittler

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
145.986	Transparent / 400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Kunststoffhaftvermittler Spray

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen PKW- / LKW-Kunststoffteile im Innen- und Außenbereich
- Spot-Repair-Bereich

ANWENDUNGSHINWEIS

Einsetzbar auf folgenden Kunststoffen: PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR Weichschaum, UP-GF Kunststoffen.
Nicht geeignet für PE und PC.

BUMPER STRUCTURANT SPRAY

Stoßstangen – Strukturspray schwarz

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.982	400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Acryl Struktur Lackspray
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Reparaturen und Verschönerungen alter, verwitterter oder beschädigter Kunststoffteile
- Bildet die Strukturen auf strukturierten Teilen nach

VORTEILE

- Kann ohne vorheriges Grundieren direkt auf den Kunststoff aufgetragen werden
- Keine Pistolenapplikation notwendig

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen den Carsystem Ersatz-Sprühkopf (rot) für die Fächer- bzw. Breitstrahlapplikation. Art.Nr. 145.840.

BUMPER PAINT SPRAY

Stoßstangen – Spray

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.820	Grau / 400 ml	1	6
142.821	Schwarz / 400 ml	1	6

BESCHREIBUNG

- Acryl Lackspray

EINSATZGEBIET

- Reparaturen und Verschönerungen alter, verwitterter oder beschädigter Kunststoffteile

VORTEILE

- Kann ohne vorheriges Grundieren direkt auf den Kunststoff aufgetragen werden
- Keine Pistolenapplikation notwendig

ANWENDUNGSHINWEIS

Zu verwenden auf PP, PP/EPDM, ABS.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

BUMPER PAINT

Strukturlack für Kunststoffe

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
147.447	1,0 l	1	12

BESCHREIBUNG

- Acryl Struktur-Lack
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Reparaturen und Verschönerung alter, verwitterter oder beschädigter Kunststoffteile
- Bildet Struktur auf strukturierten Kunststoffteilen nach

VORTEILE

- Kann als Verankerungsgrundierung für Kunststoffteile verwendet werden
- Kann ohne vorheriges Grundieren direkt auf den Kunststoff aufgetragen werden

PREFILL-SPRAY

Aerosoldose – befüllbar

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.686	Ohne Stift / 275 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Pre-Fill Lackspraydose
- Vorbefüllt mit 275 ml Treibgas, Lösemittel und Additiven
- Zugabe von 100 ml Lack

EINSATZGEBIET

- Nachträgliches Befüllen mit lösemittelhaltigen Lacksystemen

VORTEILE

- Ersetzt die herkömmliche Spritzpistole bei kleineren Lackierarbeiten (z.B. Spot-Repair-Lackreparatur)

ANWENDUNGSHINWEIS

Ein Abfüllautomat ist erforderlich.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

PREFILL-SPRAY WATER

Aerosoldose – befüllbar

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.608	Ohne Stift / 300 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Pre-Fill Lackspraydose
- Vorbefüllt mit 300 ml Treibgas, Lösemittel und Additiven
- Zugabe von 100 ml Lack

EINSATZGEBIET

- Nachträgliches Befüllen mit wasserbasierenden Lacksystemen

VORTEILE

- Ersetzt die herkömmliche Spritzpistole bei kleineren Lackierarbeiten (z.B. Spot-Repair-Lackreparatur)

ANWENDUNGSHINWEIS

Ein Abfüllautomat ist erforderlich.

ERSATZSPRÜHKOPF

Ersatzsprühkopf verstellbar

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.793	Ersatzsprühkopf verstellbar	1	300

BESCHREIBUNG

- Ersatzsprühkopf verstellbar
- Einsetzbar für:
- 1K Epoxy Primer
- 1K Easy Primer
- 1K Easy Filler

ERSATZSPRÜHKOPF

Ersatzsprühkopf rot

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
145.840	Ersatzsprühkopf rot	1	100

BESCHREIBUNG

- Ersatzsprühkopf rot
- Für die Fächer- bzw. Breitstrahl Applikation

EINSATZGEBIET

- Für die Fächer- bzw. Breitstrahlapplikation
- Bumper Structurant Spray (Stoßstangen-Strukturspray)
- Prefill-Spray
- Prefill-Spray Water

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

PAINT SYSTEM CPS 3.0

Einweglackierbecher-System mit rotem Ringverschluss

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.085	Set / 180 ml / 125 µm / 50 St	1	1
160.086	Set / 400 ml / 125 µm / 50 St	1	1
160.087	Set / 650 ml / 125 µm / 50 St	1	1
160.088	Set / 850 ml / 125 µm / 50 St	1	1
160.090	Set / 180 ml / 190 µm / 50 St	1	1
160.091	Set / 400 ml / 190 µm / 50 St	1	1
160.092	Set / 650 ml / 190 µm / 50 St	1	1
160.093	Set / 850 ml / 190 µm / 50 St	1	1
160.376	Deckel / 180 ml / 125 µm / 25 St	1	1
160.377	Deckel / 400 ml / 125 µm / 25 St	1	1
160.379	Deckel / 650 & 850 ml / 125 µm / 25 St	1	1

BESCHREIBUNG

- Einweglackierbecher – System mit rotem Ringverschluss

EINSATZGEBIET

- Zum Verarbeiten von wasserbasierten und lösemittelbasierten Lacksystemen

VORTEILE

- Dank Schnellverschluss genügt eine Vierteldrehung, um das Bechersystem zuverlässig zu verriegeln
- Die Aussparung im Hartbecher ermöglicht das sichere Fixieren des Inlays und das kontrollierte Abnehmen des Deckels
- 360° Lackieren möglich
- Direktes Mischen und Lackieren ohne Umfüllen
- Einfaches Aufbewahren von Restmaterial – sauber verschlossen

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen vor dem Entfernen des Bechers, den Farbkanal zu entleeren. Dafür die Pistole über Kopf halten, Düse verschlossen halten, kurz den Abzug ziehen. Der Farbkanal ist nun restentleert und der Becher kann sauber entfernt werden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ADAPTER FÜR CPS LACKIERBECHERSYSTEME

Edelstahl – und Aluminium Lackierpistolen-Adapter

NEU

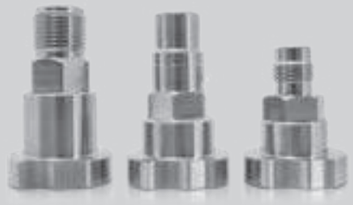

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.063	Adapter A7 – Devilbiss / Stahl	1	1
158.064	Adapter A5 – Anest Iwata W400 / Stahl	1	1
158.065	Adapter A87 – Anest Iwata WS400 + LS400 / Stahl	1	1
158.066	Adapter A82 – SATA QCC / Stahl	1	1
158.717	Adapter A19 – Walcom GEO/HTE / Stahl	1	1
158.718	Adapter A17 – Walcom EGO/SLIM / Stahl	1	1
160.187	Adapter A31 – Iwata LPH-80 / Stahl	1	1
160.188	Adapter A7 – Devilbiss / Aluminium	1	1
160.189	Adapter A5 – Iwata W400 / Aluminium	1	1
160.190	Adapter A87 – Iwata WS400 / Aluminium	1	1
160.191	Adapter A82 – SATA QCC / Aluminium	1	1
160.192	Adapter A19 – Walcom GEO/HTE / Aluminium	1	1
160.193	Adapter A17 – Walcom EGO/SLIM / Aluminium	1	1
160.194	Adapter A31 – Iwata LPH-80 / Aluminium	1	1

BESCHREIBUNG

- Hochwertige Adapter für alle gängigen Lackierpistolen

EINSATZGEBIET

- Gewinde-Adapterverbindung zu den Carsystem CPS Bechersystemen

VORTEILE

- Passend für CPS 2.0 und CPS 3.0
- Aus Edelstahl oder Aluminium

MULTI-MIX CUP

Einweg-Mischbecher

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.545	Becher / 385 ml	200	200
140.546	Becher / 750 ml	200	200
140.547	Becher / 1400 ml	200	200
140.548	Becher / 2300 ml	100	100

BESCHREIBUNG

- Einwegmischbecher

EINSATZGEBIET

- Zum sauberen und exakten Anmischen aller Lackmaterialien wie Füller, Basislack, Klarlack etc.

ANWENDUNGSHINWEIS

Bei Verwendung der Multi – Mix Cups nur die Skala des Bechers und nicht zusätzlich die Skala eines Messstabs verwenden. Becherform ist konisch und es kann zu Abweichungen kommen.

MULTI MIX LIDS

Einwegdeckel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.549	Deckel / 385 ml	200	200
140.550	Deckel / 750 ml	200	200
140.551	Deckel / 1400 ml	200	200
140.552	Deckel / 2300 ml	200	200

BESCHREIBUNG

- Deckel für Einwegmischbecher

EINSATZGEBIET

- Zum Verschließen der CARSYSTEM Mischbecher Multi Mix Cup 2.0
- Zum luftdichten, sauberen Lagern von Restmaterial

DISPENSER MULTI-MIX

Wandhalter für Multi-Mix Cups

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.664	0,385 L	1	1
137.665	0,75 L	1	1
137.666	1,4 L	1	1
137.667	2,3 L	1	1

BESCHREIBUNG

- Dispenser für Multi Mix Cups 2.0

EINSATZGEBIET

- Aufbewahrung von Multi Mix Cups 2.0

VORTEILE

- Platzsparende Aufbewahrung
- Schutz vor Verunreinigungen aus der Umgebung

MULTI STRAINER

Lacksiebe

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.957	Blau / 125 µ	125	1000
146.958	Gelb / 190 µ	125	1000

BESCHREIBUNG

- Einweg-Lacksieb
- Papiertrichter mit Nylongitter

EINSATZGEBIET

- Filtern möglicher Verschmutzungen aus Füllern, Lacken und Farben

PAINT STRAINER

Lacksiebe

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.430	Blau / 125 µ	250	1000
158.431	Gelb / 190 µ	250	1000

BESCHREIBUNG

- Einweg-Lacksieb
- Papiertrichter mit Nylonsieb

EINSATZGEBIET

- Filtern möglicher Verschmutzungen aus Füllern, Lacken und Farben

VORTEILE

- Spenderbox
- Mindert Verschmutzungsrisiken durch äußere Einflüsse
- Sicheres und sauberes Aufbewahrungssystem direkt am Arbeitsplatz

DISPENSER FÜR FARBSIEBE

Wandhalter für Farbsiebe

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.960	Dispenser	1	1

BESCHREIBUNG

- Dispenser für Multi Strain Farbsiebe
- Platz für 150 Farbsiebe

EINSATZGEBIET

- Für Multi Strain Farbsiebe

VORTEILE

- Platzsparende Lösung
- Schutz vor Verunreinigungen aus der Umgebung

MIXING STICK BLACK

Kunststoffrührstab

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.752	23×1,8 cm	100	100

BESCHREIBUNG

- Rührstab aus Kunststoff
- Lösemittelbeständig

EINSATZGEBIET

- Leichteres Aufrühren und Vermischen von Produkten (z.B. Lack, Füller etc.)

MIXING STICK FAST

Kunststoffrührstab

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.834	Box à 500 St. / Schwarz / 20×1,8 cm	1	3

BESCHREIBUNG

- Rührstab aus Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- S-förmig

EINSATZGEBIET

- Der Mixing Stick Fast ist ideal zum rückstandslosen Vermischen oder Anrühren von Produkten (z.B. Lack, Füller etc.) geeignet

VORTEILE

- Durch seine S-Form werden gleichmäßige Bewegungen in verschiedene Richtungen erzeugt, wodurch eine bessere Durchmischung gewährleistet werden kann

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

CAN SCRAPER

Kunststoffrührstab

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.672	5er Set	1	100

BESCHREIBUNG

- Rührstab aus Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Länge: 31 cm

EINSATZGEBIET

- Schnelles Aufrühren und Vermischen von Produkten (z.B. Lack, Füller etc.)
- Restentleerung von 1 L und 3,6 L Gebinden

VORTEILE

- Reduzierung von Lackverschwendung

MULTI-MIX BUCKET

Mischeimer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.649	5,5 L / 36 Stück pro Karton	1	1
145.315	Deckel / 5,5 L	1	1

BESCHREIBUNG

- Einwegmischeimer mit Henkel

EINSATZGEBIET

- Zum Anmischen größerer Materialmengen

VORTEILE

- Sehr stabil
- Antistatisch

PLASTIC CAN EMPTY

Lackdosen

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.957	0,5 L / 100 Stück pro Karton	100	100
144.958	1,0 l / 100 Stück pro Karton	100	100
145.784	1,8 L / 100 Stück pro Karton	100	100

BESCHREIBUNG

- Lackdose aus Kunststoff
- Lösemittelresistent
- Inklusive Etiketten zur Beschriftung

EINSATZGEBIET

- Lagerung von Lacken (lösemittelhaltige Lacke und Wasserlacke)

VORTEILE

- Harte und sehr stabile Kunststoffdose
- Durch den festschließenden Deckel ist der Lack vor dem Austrocknen geschützt und kann so über einen längeren Zeitraum problemlos gelagert werden

SPRAY OUT CARDS METALL

Farbtonmusterkarten

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.758	200 Stück pro Box / weiß	1	5
153.759	200 Stück pro Box / dunkelgrau	1	5

BESCHREIBUNG

- Farbtonmusterkarten aus Metall

EINSATZGEBIET

- Farbvergleich beim Lackieren

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

COLOR MATCH CARD PAPER

Farbtonvergleichskarte

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.109	250 Stück pro Box / 70 × 179 mm	1	24

BESCHREIBUNG

- Farbtonmusterkarten
- Papier-Set mit 250 St. inkl. Halter

EINSATZGEBIET

- Farbvergleich beim Lackieren
- Kontrolle der Deckkraft
- Einwegkarten

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht für wasserbasierte Lacksysteme geeignet.

TOUCH UP

Pinselflasche – befüllbar 50 ml

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.769	Transparent / 50 ml × 25 Stück	1	20

BESCHREIBUNG

- Pinselflasche aus Kunststoff
- Inklusive Mischkugel aus Glas

EINSATZGEBIET

- Einfüllen von Lack
- Ausbessern von Steinschlägen und Kratzern an lackierten Teilen

VORTEILE

- Bruchsicher

TOUCH UP

Pinselflasche – befüllbar 20 ml

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.764	Transparent / 20 ml × 100 Stück	1	8

BESCHREIBUNG

- Pinselflasche aus Kunststoff
- Inklusive Mischkugel aus Edelstahl und Pinselabstreifer

EINSATZGEBIET

- Einfüllen von Lack
- Ausbessern von Steinschlägen und Kratzern an lackierten Teilen

VORTEILE

- Bruchsicher

MICRO TIP

Ausbesserungsstift

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.976	Micro Tip / Box à 100 Stück	1	1

BESCHREIBUNG

- Ausbesserungsstift mit Filzkopf

EINSATZGEBIET

- Füllen von Steinschlägen, Silikontrichtern und Kratzern im Lack

VORTEILE

- Extra Spenderfunktion zur Entnahme einzelner Tips

ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal für die Applikation des UV Clear.

BRUSH SET

Pinselset

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.970	Set	1	10

BESCHREIBUNG

- Pinselset
- Inhalt: 3 Größen je 12 St.
- Nr. 4 / Nr. 6 / Nr. 8

EINSATZGEBIET

- Ausbessern von Fehlstellen, Steinschlägen etc.

PG - FG FEINFILTER

Feinfilter

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.680	Beutel à 10 Stück	10	10

BESCHREIBUNG

- Feinfilter

EINSATZGEBIET

- Lackierfeinfilter für den Einsatz im Fließbecher (z. B. SATA)

DUST NEEDLE

Flusennadel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.971	Set	1	50
140.972	Ersatznadeln im Blister / 10 Stück	10	5000

BESCHREIBUNG

- Flusennadel
- Inhalt: 10 Nadeln
- Inklusive Halter

EINSATZGEBIET

- Entfernen von Verunreinigungen in der frisch applizierten Lackoberfläche

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

FINISH

AUTOPOLITUREN UND VERSIEGELUNGEN FÜR DAS PERFEKTE FINISH IN DER AUTOLACKIEREREI

Von silikonfreien Schleifpasten über wasserbasierende Hochglanzversiegelungen, Wachsen bis hin zu elektrischen Poliermaschinen: Mit den hochwertigen Polierprodukten von Carsystem ist Ihre Werkstatt bestens ausgestattet. Für eine hochwertige Lackaufbereitung und die optimale Verarbeitung von Schleifpolituren empfehlen wir unsere Polierschwämme

Unsere Polierpads gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Qualitäten. Die unterschiedlichen Poliersysteme von Carsystem sind perfekt aufeinander abgestimmt und eignen sich sowohl zum Beseitigen von geschliffenen Fehlstellen und tiefen Kratzern auf frischen oder ausgehärteten Decklacken, als auch zur sicheren Beseitigung von feinen Kratzern und Hologrammen.

Mit unserer großen Auswahl an saugstarken und fusselfreien Mikrofasertüchern, haben Sie für jeden Arbeitsschritt das optimale Tuch. Professionelle Poliermaschinen von RUPES ergänzen unser Produktportfolio und gewährleisten in Kombination mit unseren Polituren, Pads und passenden Polierstütztellern das perfekte Finish.

POLISH C-05 CUT

Schleifpaste

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.345	1 kg	1	6

BESCHREIBUNG

- Hochleistungsschleifpaste extra grob
- Wasserbasierend
- Silikonfrei
- Farbe: Grün

EINSATZGEBIET

- Extrem schnelle Beseitigung von tiefen Kratzern in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken
- Speziell für frische und gebrauchte Lackoberflächen entwickelt

VORTEILE

- Extrem hohe Schleifleistung
- Guter Tiefenglanz

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit dem Carsystem Polish Foam Green und bei dunklen Farbtönen mit der Politur Carsystem Polish C-30 Finish nachzuarbeiten.

POLISH C-07 CUT

Schleifpolitur

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.445	1 kg	1	6

BESCHREIBUNG

- Hochleistungsschleifpolitur
- Wasserbasierend
- Silikonfrei
- Farbe: Gelb

EINSATZGEBIET

- Sehr schnelle Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken
- Speziell für frische und gebrauchte Lackoberflächen entwickelt

VORTEILE

- Sehr hohe Schleifleistung
- Sehr guter Tiefenglanz

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit dem Carsystem Polish Foam Yellow und bei dunklen Farbtönen mit der Politur Carsystem Polish C-30 finish nachzuarbeiten.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

POLISH C-10 STRONG

Schleifpolitur

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.634	1 kg	1	6

BESCHREIBUNG

- Hochleistungsschleifpolitur
- Wasserbasierend
- Silikonfrei
- Farbe: Weiß

EINSATZGEBIET

- Schnelle Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken
- Speziell für frische und kratzfeste Lackoberflächen entwickelt

VORTEILE

- Hohe Schleifleistung
- Extrem guter Tiefenglanz
- Geringe Temperaturentwicklung

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit dem Carsystem Finish Quadra Pad C10 und bei dunklen Farbtönen mit der Politur Carsystem Polish C-30 finish nachzuarbeiten.

POLISH C-30 FINISH

Anti-Hologramm Politur

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.636	1 kg	1	6

BESCHREIBUNG

- Anti-Hologramm Politur
- Wasserbasierend
- Silikonfrei
- Farbe: Anthrazit

EINSATZGEBIET

- Beseitigung von feinen Kratzern, Wirbelspuren und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken
- Perfekt als letzter Polierschritt

VORTEILE

- Sehr schnelle Entfernung von Hologrammen ohne Schlieren
- Perfekter Tiefenglanz
- Geringe Staubentwicklung und kein Spritzen
- Gutes Aufwischverhalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit dem Carsystem Finish Foam White AH, Finish Sandwich Pad C-30 oder Finish Foam Black AH.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

C-WAX C-80

Hochglanzversiegelung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.243	500 g	1	10

BESCHREIBUNG

- Hochglanzversiegelung auf Wasserbasis
- Silikonfrei

EINSATZGEBIET

- Versiegelung von Lackoberflächen
- Schützt den Lack vor Witterungseinflüssen, Fingerabdrücken und leichten, mechanischen Beschädigungen
- Optimal als Montageschutz in der Industrie oder in Autohäusern
- Händisch und maschinell zu verarbeiten

VORTEILE

- Sehr gute Beständigkeit gegenüber alkalischen Reinigern und Umwelteinflüssen
- Extrem glatte Oberfläche
- Langanhaltender Schutz
- Brillanter Tiefenglanz
- Sehr schnelle und einfache Handhabung

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem Carsystem Wax Puck.

REFINISH 1

Schleifpaste

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
132.437	880 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Schleifpaste
- Silikonfrei

EINSATZGEBIET

- Beseitigung von Kratzern, Staubeinschlüssen und Orangenhaut auf alten und frischen Lackoberflächen
- Speziell für verwitterte und alte Lackoberflächen

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem Carsystem Car Mop White.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

NANO CARNAUBA WAX

Hochglanzwachs und Versiegelung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.945	1 L	1	6

BESCHREIBUNG

- Hochglanzwachs mit Nanotechnologie
- Wasserbasierend
- Silikonfrei
- Farbe: Gelb

EINSATZGEBIET

- Versiegelung von Lackoberflächen
- Schützt den Lack vor Witterungseinflüssen

VORTEILE

- Schmutzabweisende Eigenschaften
- Sorgt für einen satten und lang anhaltenden Spiegelglanz

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem Carsystem Wax Puck.

DOSIERFLASCHE

Dosierflasche inkl. Verschluss

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.575	Dosierflasche inkl. Verschluss	1	1

BESCHREIBUNG

- Dosierflasche inkl. Verschluss für Polituren
- 250 ml

VORTEILE

- Optimale Dosierung der Politurmenge
- Geringes Gewicht
- Perfektes Handling

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MAXIMALE LEISTUNG. PERFEKTES FINISH.

Die Compound X1500 kombiniert extrem hohe Schleifleistung mit einem überraschend feinen Finish – in nur einem Arbeitsgang. Die Politur eignet sich, durch die hohe Schleifleistung, ideal zur schnellen Entfernung von geschliffenen Fehlstellen. Nach ca. 15 Sekunden Polierzeit bricht das Schleifkorn feiner auf und sorgt für ein ruhiges Polierbild mit hohem Glanz.

Dank der Kornzerkleinerung während des Polierprozesses eignet sich die Compound X1500 auch hervorragend für dunkle Lacke – mit überzeugenden Ergebnissen und minimalem Nacharbeitsaufwand.

PERFEKTES FINISH BIS INS DETAIL.

Die Polish X8000 wurde für das feine und sichere Finish moderner Fahrzeuglacke entwickelt. Sie enthält mikroskopisch kleines Schleifkorn, das selbst feinste Kratzer und Hologramme gezielt und kontrolliert entfernt.

Dank der ausgewogenen Rezeptur lässt sich die Politur einfach und sicher verarbeiten und sorgt für ein gleichmäßiges Finish mit dauerhaft hohem Glanz. Ideal als letzter Polierschritt zum Entfernen von Hologrammen und erhöhen des Tiefenglanzes.

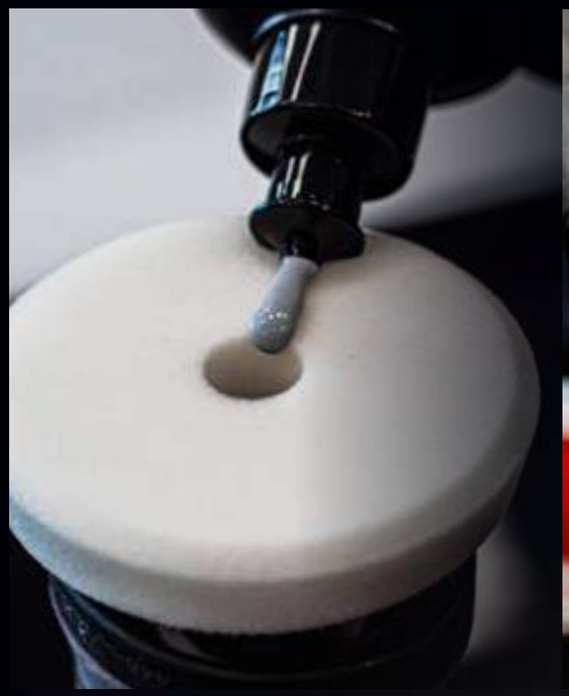

COMPOUND X1500

Schleifpolitur

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.446	500 g	1	10

BESCHREIBUNG

- Hochleistungsschleifpolitur
- Wasserbasierend
- Silikonfrei

EINSATZGEBIET

- Zur extrem schnellen Beseitigung von Fehlstellen auf frischen Reparatur- und ausgehärteten Serienlackierungen

VORTEILE

- Sehr hoher Cut in den ersten 10 Sekunden
- Schnelle und sichtbare Polierergebnisse
- Wird nach kurzer Zeit deutlich feiner
- Niedriger Drehzahlbereich (600 – 1500 rpm) – sichere Anwendung
- Politur trocknet nicht aus – keine Staubentwicklung beim Polieren
- Sehr ergiebig
- Kein Spritzen beim Polieren
- Rotativ und exzentrisch anwendbar
- Hohes Glanzniveau, auch auf dunklen Lacken
- One-Step-Polieren auf hellen Lacken möglich
- Sehr leichte Reinigung nach dem Polieren – ohne Druck auszuüben

POLISH X8000

Anti-Hologramm Politur

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.451	500 g	1	10

BESCHREIBUNG

- Feines und sicheres Finish
- Mikroskopisch kleines Schleifkorn zur gezielten und kontrollierten Entfernung feinster Kratzer und Hologramme

EINSATZGEBIET

- Beseitigung von feinen Kratzern, Wirbelspuren und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken
- Perfekt als letzter Polierschritt

VORTEILE

- Entfernt feinste Kratzer
- Einfache und sichere Verarbeitung
- Langfristige, Hologrammfreie Ergebnisse – keine Silikone oder Öle enthalten
- Sehr hoher Glanzgrad
- Sehr ergiebig
- Kein Spritzen beim Polieren
- Rotativ und exzentrisch anwendbar
- Sehr leichte Reinigung nach dem Polieren – ohne Druck auszuüben

OHNE SILIKONE

NEU

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

POLISHING PAD HC X1500

Heavy Cut - Maximaler Cut. Schnelles Ergebnis.

Das speziell entwickelte Polishing Pad HC X1500 für die Compound X1500 sorgt für maximale Geschwindigkeit und unterstützt die Hochleistungspolitur perfekt. Die Härte und Dichte des Polierpads eignet sich ideal, um geschliffene Fehlstellen in kürzester Zeit zu entfernen. Der Sandwichaufbau bietet dem Anwender maximale Flexibilität, sodass das Polierpad selbst auf empfindlichen Lacken oder komplexen Oberflächen sicher angewendet werden kann.

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.447	HC X1500 / 145 mm	2	200
160.448	HC X1500 / 85 mm	2	500
160.449	MC X1500 / 145 mm	2	200
160.450	MC X1500 / 85 mm	2	500

POLISHING PAD MC X1500

Medium Cut - Perfekte Balance – für jeden Untergrund.

Das Polishing Pad MC X1500 bietet die perfekte Balance zwischen Abtrag, Geschwindigkeit und Sicherheit. Die leicht reduzierte Härte des Polierpads sorgt zwar für einen geringeren Abtrag, macht es aber auch zum Allrounder für jeden Untergrund und für jeden Anwender. Der Sandwichaufbau unterstützt den Anwender und sorgt auch bei komplexen Bauteilen oder empfindlichen Oberflächen für perfektes Handling.

BESCHREIBUNG

- Hitzestabiles Polierpad aus Schaumstoff mit hohem Härtegrad
- Farbe: Rot HC X1500 - Weiß MC X1500

EINSATZGEBIET

- In Verbindung mit Compound X1500 zur extrem schnellen Beseitigung von geschliffenen Fehlstellen im Decklack und zum Entfernen von Kratzern in OEM-Lackierungen

VORTEILE

- Sandwichaufbau bietet Flexibilität, Sicherheit und gleichmäßige Druckverteilung
- Form- und Hitzebeständiger Schaum bietet maximale Performance
- Rotativ und exzentrisch verwendbar
- Konische Form ermöglicht präzises Polieren
- Kein Wasser, Seife oder Reiniger zum Reinigen notwendig – Polierpad lässt sich schnell und einfach mit Druckluft reinigen

ANWENDUNGSHINWEIS

Maximale Performance wird in Verbindung mit der CS Compound X1500 erreicht.

POLISHING PAD AH X8000

Anti Hologramm - 100% Glanz – 0% Hologramme

Das weiche Polierpad wurde speziell für die Verarbeitung der Polish X8000 entwickelt und ist die ideale Wahl für den letzten Polierschritt. Durch seine feinporige Struktur unterstützt das Pad die Leistung des mikroskopisch kleinen Schleifkorns und ermöglicht eine sichere Entfernung feinster Kratzer und liefert ein Hologrammfreies Ergebnis.

BESCHREIBUNG

- Polierpad aus Schaumstoff mit niedrigem Härtegrad

EINSATZGEBIET

- In Verbindung mit der Polish X8000 zur einfachen und schnellen Beseitigung von feinen Kratzern und zum Entfernen von Hologrammen in Decklacken

VORTEILE

- Niedriger Härtegrad eignet sich hervorragend zum Entfernen von Hologrammen
- Dichte Schaumstruktur bietet maximalen Lackschutz
- Form- und hitzebeständiger Schaum bietet maximale Performance
- Perfekt für den letzten Polierschritt
- Rotativ und exzentrisch verwendbar
- Konische Form ermöglicht präzises Polieren
- Kein Wasser, Seife oder Reiniger zum Reinigen notwendig – Polierpad lässt sich schnell und einfach mit Druckluft reinigen

ANWENDUNGSHINWEIS

Maximale Performance wird in Verbindung mit der CS Polish X8000 erreicht.

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.452	145 mm	2	200
160.453	85 mm	2	500

MICROFIBER X300 DUO

Sauber. Sicher. Jederzeit griffbereit.

Die Microfiber X300 bietet hochwertige Microfasertücher für den täglichen Einsatz in der Lackiererei. Die optimale Faserdichte sorgt für eine hohe Schmutz- und Polituraufnahme und ist gleichzeitig schonend für jede Oberfläche.

Zwei verschiedene Farben ermöglichen eine klare Trennung der Anwendungsbereiche z. B. grobe Politur, feine Politur oder zur allgemeinen Reinigung.

Dank der zwei Entnahmeöffnungen lassen sich die Microfasertücher schnell, sauber und einzeln entnehmen – ideal für einen effizienten und klaren Arbeitsablauf.

BESCHREIBUNG

- Mikrofasertücher 40 × 40 cm
- 300 g/m²
- Dispenserbox zu je 12 Tüchern
- Farben: Rot und Weiss
- Mit Ultraschall geschnitten

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Reinigungsarbeiten in einer Lackiererei

VORTEILE

- Ultraschall geschnitten – Kein Saum = keine Kratzer
- Zwei Farben zur sicheren Trennung der Arbeits- oder Anwendungsbereiche
- Sehr gute Aufnahme von Schmutz oder Politurrückständen
- Schonend zu Lack, Glas und Kunststoff
- Praktische Box mit 2 Entnahmeöffnungen

ANWENDUNGSHINWEIS

Waschbar bis 30 °C ohne Zusätze

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.457	rot und weiss / 40 × 40 cm	1	1

NEU

FINISH QUADRA PAD C-10

Polier Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.906	85 mm	4	4
151.640	145 mm	1	1
151.905	160 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: Hart
- Spider-Cut
- 2-lagiger Aufbau

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von groben Polierpasten und Schleifpolituren

VORTEILE

- 2-lagiger Aufbau unterstützt den Schaum und sorgt für eine gleichbleibende Leistung
- Spider-Cut verringert die Hitzeentwicklung

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit der Carsystem Polish C-10 strong.

FINISH SANDWICH PAD C-30

Polier Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.908	85 mm	4	4
151.639	145 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Finish Foam Pad
- Härtegrad: Medium
- 2-lagiger Aufbau

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von feinen und Anti-Hologramm-Polituren

VORTEILE

- 2-lagiger Aufbau unterstützt den Schaum und sorgt für eine gleichbleibende Leistung

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung der Carsystem Polish C-30 finish.

POLISH FOAM GREEN

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.050	90 mm	2	200
157.051	145 mm	2	100

BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: Hart

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von groben Polierpasten und Schleifpolituren

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit der Carsystem Polish C-05 Cut.

POLISH FOAM YELLOW

Polier Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.056	90 mm	2	200
157.057	145 mm	2	100

BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: Medium

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von Schleifpolituren

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit der Carsystem Polish C-07 Cut.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

FINISH FOAM WHITE AH

Polier Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.052	90 mm	2	200
157.053	145 mm	2	100

BESCHREIBUNG

- Finish Foam Pad
- Härtegrad: Soft

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von feinen und Anti-Hologramm-Polituren und Wachsen

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit der Carsystem Polish C-30 finish.

POLISH FOAM WHITE SC

Polier Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.054	90 mm	2	200
157.055	145 mm	2	100

BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: Sehr hart

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von Schleifpolituren

ANWENDUNGSHINWEIS

Der Polish Foam White SC kann in Kombination mit allen gängigen Schleifpolituren verwendet werden.

FINISH FOAM BLACK AH

Polier Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.064	90 mm	2	200
157.065	145 mm	2	100

BESCHREIBUNG

- Finish Foam Pad
- Härtegrad: Soft

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von feinen und Anti-Hologramm-Polituren und Wachsen

ANWENDUNGSHINWEIS

Der Carsystem Finish Foam Black AH kann in Kombination mit allen gängigen feinen Anti-Hologramm-Polituren und Wachsen verwendet werden.

FINISH FOAM ORANGE

Polier Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.088	85 × 25 mm	2	100
153.076	145 × 25 mm	1	100

BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: Medium

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von groben Polierpasten und Schleifpolituren

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

LAMMFELL WHITE S EDGE

Lammfell

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.163	80 × 17 mm	1	1
157.232	130 × 25 mm	1	10

BESCHREIBUNG

- 100 % Premium Lammfell
- "Schutzpanzer" durch eingedrehten Rand
- Der eingedrehte Kautschuk-Rand bildet auf der Rückseite eine Einfassung, die den Stützteller perfekt fixiert

EINSATZGEBIET

- Konzipiert zum Polieren von starken Rundungen, schmalen Kanten und schwer erreichbaren Stellen, z.B. Einstiegsbereich, Fensterrahmen, Dachholm, etc.

VORTEILE

- Schützt angrenzende Flächen vor Beschädigungen
- Erleichtert das Polieren an schwer erreichbaren Stellen
- Sehr schnelles Entfernen von Kratzern
- Höchste Qualität bietet extreme Langlebigkeit

LAMMFELL GOLD S

Lammfell

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.166	80 × 17 mm	1	500
157.290	150 × 17 mm	1	10

BESCHREIBUNG

- 100% Premium Lammfell
- Weiches Backpad

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von Schleifpolituren

VORTEILE

- Höchste Qualität bietet extreme Langlebigkeit
- Geringe Temperaturentwicklung
- Sehr hohe Abtragsleistung zur effizienten Entfernung von Schleifriefen

RUPES POLIER PAD

High Performance Polier Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.854	Ultra fine / weiß / 130/150 mm	1	1
158.853	Fine / gelb / 130/150 mm	1	1
158.856	Ultra fine / weiß / 150/180 mm	1	1
158.855	Fine / gelb / 150/180 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: ultra fine, fine

EINSATZGEBIET

- Das 9.DA Pad ULTRA FINE eignet sich zur Verarbeitung von Schleifpolituren
- Das 9.DA Pad FINE eignet sich zur Verarbeitung von Anti-Hologramm Polituren

VORTEILE

- Auch für Exzentermaschinen geeignet

FINISH WAFFLE FOAM BLACK AH

Polier Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.066	85 mm	2	200
157.067	145 mm	2	100

BESCHREIBUNG

- Finish Waffle Foam
- Härtegrad: Soft

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von feinen und Anti-Hologramm-Polituren und Wachsen

ANWENDUNGSHINWEIS

Der Carsystem Finish Foam Black AH kann in Kombination mit allen gängigen feinen und Anti-Hologramm-Polituren und Wachsen verwendet werden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

POLISH WAFFLE FOAM YELLOW

Polier Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.058	85 mm	2	200
157.059	145 mm	2	100

BESCHREIBUNG

- Polish Waffle Foam Pad
- Härtegrad: Medium

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von Schleifpolituren

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit der Carsystem Polish C-07 Cut.

FINISH WAFFLE PAD ORANGE

Polier Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.114	135 × 25 mm	2	100

BESCHREIBUNG

- Polish Waffle Foam Pad
- Härtegrad: Medium

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von groben Polierpasten und Schleifpolituren

CAR MOP WHITE

Polier Pad

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
133.149	150 × 50 mm	1	10

BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: Hart

EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von groben Polierpasten und Schleifpolituren

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verarbeitung mit der Carsystem Schleifpaste Refinish 1.

WAX PUCK

Auftragshilfe

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.565	128 – 130 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Schwamm aus Polyurethanweichschaumstoff
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Effektives Auftragen von Polituren und Wachsen

VORTEILE

- Ergonomische Griffform

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

FINISH KONTROLLSCHAUM C-99

Kontrollschaum

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.614	400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Mikroschaum-Spray
- Wasserbasierend
- Silikonfrei
- Farbe: Weiß

EINSATZGEBIET

- Zur Kontrolle und Reinigung zwischen den Polierschritten

VORTEILE

- Entfernt ölige und wachshaltige Rückstände
- Macht verbliebene Schleifriefen sichtbar

ANWENDUNGSHINWEIS

Der Carsystem Finish Kontrollschaum C-99 sollte nach kurzer Einwirkzeit mit einem Mikrofasertuch entfernt werden.

REFINISH RESTORER

Kunststoffauffrischer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.706	250 ml	1	12
159.707	1 l	1	6

BESCHREIBUNG

- Kunststoffauffrischer
- Lufttrocknendes Naturöl
- Silikonfrei
- Farbe: Gelblich-transparent

EINSATZGEBIET

- Auffrischen von verwitterten Kunststoff- und Metalloberflächen (z.B. Aluminium, Chrom, Edelstahl, Buntmetalle)
- Entfernen von Politurresten aus Kunststoffnarben

VORTEILE

- Dringt durch seine sehr hohe Penetrationskraft tief in die Poren des Untergrundes ein

ANWENDUNGSHINWEIS

Ausschließlich im Außenbereich verwenden. Auf hellen / weißen Oberflächen sollte ein Vorversuch gemacht werden, da der Refinish Restorer eine leicht gelbliche Eigenfarbe hat.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MIKROFASERTUCH

Sky Blue

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.587	260 g/m² / 40 × 40 cm	5	360

BESCHREIBUNG

- Mikrofasertuch 40 × 40 cm
- 260 g/m²
- 80 % Polyester / 20 % Polyamid
- Mit Ultraschall geschnitten

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Reinigungsarbeiten in einer Lackiererei

VORTEILE

- Der Rand verursacht keine Kratzer

ANWENDUNGSHINWEIS

Waschbar bis 30 °C ohne Zusätze.

MIKROFASERTUCH

Wave Cut

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.588	300 g/m² / 40 × 40 cm	5	300

BESCHREIBUNG

- Mikrofasertuch 40 × 40 cm
- 300 g/m²
- 80 % Polyester / 20 % Polyamid
- Mit Ultraschall geschnitten

EINSATZGEBIET

- Perfekt für scharfkantige Bauteile
- Alle gängigen Reinigungsarbeiten in einer Lackiererei

VORTEILE

- Universal-Mikrofasertuch
- Der Rand verursacht keine Kratzer

ANWENDUNGSHINWEIS

Waschbar bis 30 °C ohne Zusätze.

MIKROFASERTUCH

2 IN 1

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.589	380 g/m² / 40 × 40 cm	3	240

BESCHREIBUNG

- Mikrofasertuch 40 × 40 cm
- 380 g/m²
- 80 % Polyester / 20 % Polyamid
- Mit Ultraschall geschnitten

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Reinigungsarbeiten in einer Lackiererei

VORTEILE

- 2 unterschiedliche Seiten (kurze / lange Fasern)
- Kann dem Anwendungsbereich angepasst werden
- Der Rand verursacht keine Kratzer

ANWENDUNGSHINWEIS

Waschbar bis 30 °C ohne Zusätze.

MIKROFASERTUCH

Fluffy

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.590	500 g/m² / 40 × 40 cm	2	180

BESCHREIBUNG

- Mikrofasertuch 40 × 40 cm
- 500 g/m²
- 80 % Polyester / 20 % Polyamid
- Mit Ultraschall geschnitten

EINSATZGEBIET

- Aufnahme von Polituren, Wachsen und Staub
- "Letztes Tuch", weil es extrem schonend für die Oberfläche ist

VORTEILE

- Sehr lange und weiche Fasern
- Optimale Aufnahmefähigkeit
- Der Rand verursacht keine Kratzer

ANWENDUNGSHINWEIS

Waschbar bis 30 °C ohne Zusätze.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MIKROFASERTUCH

Polish Extreme

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.591	800 g/m² / 40 × 40 cm	1	100

BESCHREIBUNG

- Mikrofasertuch 40 × 40 cm
- 800 g/m²
- 80 % Polyester / 20 % Polyamid
- Rand gesäumt

EINSATZGEBIET

- Poliertuch
- Aufnahme von Polituren und Wachsen

VORTEILE

- Extrem hohe Aufnahmefähigkeit
- Sehr schonend zu empfindlichen Lackoberflächen
- Der Rand verursacht keine Kratzer

ANWENDUNGSHINWEISE

Waschbar bis 30 °C ohne Zusätze.

CAR POLISH ROLL

Einwegpoliertücher

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
134.582	370 Abrisse / 36 × 40 cm	1	1

BESCHREIBUNG

- Einwegpoliertücher
- Dispenserbox mit 370 Abrissen
- perforiert
- Maße: 36 × 40 cm

EINSATZGEBIET

- Reinigen und Entfetten von Oberflächen

VORTEILE

- Extrem weich
- Hinterlässt keine Fussel
- Reißfest
- Saugfähig

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

POLIERSTÜTZTELLER M-14

Polierstützteller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.721	123 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Polierstützteller zur Aufnahme von Polierpads mit Klett
- Extra dickes Schaumstoffpad
- Härtegrad: Soft
- Gewinde: M-14

VORTEILE

- Passt sich unebenen Oberflächen optimal an
- Verteilt den Druck auf der Oberfläche gleichmäßiger

FINISH BACK PAD

Polierstützteller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.206	128 mm	1	10

BESCHREIBUNG

- Polierstützteller für Polierschwämme
- Gewinde: M14

POLISHING BACK PAD

Polierstützteller

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.916	M6 / 77 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Ersatzteller für Polishing Machine RC166
- Gewinde: M6 (fest montierte Schraube)

ANWENDUNGSHINWEISE

Der Stützteller ist einsetzbar für die Polishing Machine RC 166. Alternativ kann auch der 159.007 RUPES 9P01.055 Klett-Stützteller M6 / 75 mm genutzt werden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

POLIERER CSH-CRP01 AKKU SET

Poliermaschine, Akku-Basis

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.822	CSH-CRP01	1	6
160.111	Ersatzteller 74 mm 1/4" – 20	1	1

BESCHREIBUNG

- Leichte, handliche Akku Poliermaschine
- Drehzahl in Stufen regelbar von 700 – 2.500 U / min
- Batterienutzungsdauer kontinuierlich: 30 Minuten
- Batterienutzungsdauer mit Unterbrechungen: bis zu 2 Tage
- Ladedauer: 60 Minuten
- Gewinde Pad: Außengewinde 1/4" – 20
- Teller: 74 mm Ø – Klett

EINSATZGEBIET

- Entfernen von Kratzern, Polieren von Lackflächen und Auftragen von Wachs und Polituren für ein glänzendes Finish. Auch geeignet für Interieur, Zierleisten im Innenraum sowie Chromleisten.

VORTEILE

- Flexibel – keine Kabel oder Druckluftschläuche
- Ermüdungsfrei – ausbalanciertes, ergonomisches Design
- Anwenderfreundlich – geringe Geräuschbelastung, geringe Vibration
- Feinjustierbare Drehzahl - Präzise Anpassung für empfindliche Lacke oder anspruchsvolle Oberflächen.
- Praktisch – staubfreie und sichere Aufbewahrung im Koffer

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

AKKU BLÜTENSCHLEIFER CSH-CMS01 SET

Akku Blütenschleifer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.067	CSH-CMS01 / 3 mm	1	6

BESCHREIBUNG

- Leichter, handlicher Akku-Blütenschleifer
- 3 mm Hub
- Drehzahl in Stufen regelbar von 4.000 – 10.000 U / min
- Batterienutzungsdauer kontinuierlich: 40 Minuten
- Batterienutzungsdauer mit Unterbrechungen: bis zu 2 Tage
- Ladedauer: 60 Minuten

EINSATZGEBIET

- Zum punktuellen Schleifen, um Lackfehler wie Staubeinschlüsse, Partikel usw. auszubessern

VORTEILE

- Flexibel – keine Kabel oder Druckluftschläuche
- Ermüdungsfrei – ausbalanciertes, ergonomisches Design
- Anwenderfreundlich – geringe Geräuschbelastung, geringe Vibrationen
- Praktisch – staubfreie und sichere Aufbewahrung im Koffer

ANWENDUNGSHINWEIS

Unsere Anwendungsempfehlung für beste Ergebnisse sind mit dem CS Mini Back Pad 28 mm GRIP (Klettvariante 144.769), CS Mini Back Pad 28 mm STICK (Klebvariante 144.768) oder dem Universal-Set CS Grip-To-Stick (Klett-Kleb-Adapter-Variante 159.677) erreichbar.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

AKKU SCHLEIFER CSH-COS01 SET

NEU

Akku Exzenter-Schleifmaschine

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.108	CSH-COS01	1	6
160.109	Ersatzteller 74mm – 5/16"	1	1

BESCHREIBUNG

- Leichte, handliche Akku Exzenter-Schleifmaschine
- Drehzahl in Stufen regelbar von 4.000 – 10.000 U / min
- Batterienutzungsdauer kontinuierlich: 30 Minuten
- Batterienutzungsdauer mit Unterbrechungen: bis zu 2 Tage
- Ladedauer: 60 Minuten
- Gewinde Maschine: Innengewinde 1/4" – 20
- Gewinde Pad: Außengewinde 1/4" – 20
- Teller: 74 mm Ø – Klett

EINSATZGEBIET

- Für feine Schleif- und Korrekturarbeiten, zum Entfernen von Staubeinschlüssen, präzise Detailarbeiten und Smart-Repair-Anwendungen.

VORTEILE

- Flexibel – keine Kabel oder Druckluftschläuche
- Ermüdungsfrei – ausbalanciertes, ergonomisches Design
- Anwenderfreundlich – geringe Geräuschbelastung, geringe Vibration
- Feinjustierbare Drehzahl – Präzise Anpassung fürempfindliche Lacke oder anspruchsvolle Oberflächen
- Praktisch – staubfreie und sichere Aufbewahrung im Koffer

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ERSATZAKKU 5,0AH

Ersatzakku für CSH-Akkugeräte

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.110	5,0Ah	1	1

BESCHREIBUNG

- Akku mit hoher Kapazität, perfekt für lange Arbeitseinsätze
- Konstante Leistung für gleichmäßiges Schleif- oder Polierergebnis
- Schutzmechanismen gegen Überladung, Überhitzung und Tiefenentladung

EINSATZGEBIET

- Die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden CS Akku Blütenschleifer CMS01 den CS Akku-Schleifer CSH-COS01 und unserem CS Akku-Polierer CSH-CRP01.

VORTEILE

- Längere Arbeitszeiten ohne häufiges Nachladen
- Geringe Selbstentladung auch nach längerer Lagerung
- Lange Lebensdauer durch hohe Anzahl an Ladezyklen

SINGLE CHARGER FÜR CSH-AKKUGERÄTE

Ersatzladegerät

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.064	10,8 V / 55 W	1	0

BESCHREIBUNG

- Ersatzladegerät für:
- Akku Blütenschleifer CSH-CMS01
- Akku Poliermaschine CSH-CRP01
- Akku Schleifmaschine CSH-COS01

VORTEILE

- Intelligentes Ladesystem
- Überladungsschutz
- Schützt vor Überhitzung

ANWENDUNGSHINWEIS

Ladezeiten ca.:
2,5Ah Akkus – 50 – 60 Min. /
5,0Ah Akkus – 100 – 120 Min.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

RUPES POLIERMASCHINE LHR15

Poliermaschine, Bigfoot, elektrisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.323	RUPES LHR15III/STD, 15 mm Hub, Ø125 mm	1	1
157.641	Polierstützteller 125 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Elektrische Exzenter-Poliermaschine
- 15 mm Hub
- Stützteller: 125 mm
- Drehzahl regelbar bis 5.200 U / min
- Gewinde: M8-F Aufnahme

RUPES POLIERMASCHINE LH19E

Poliermaschine Bigfoot, elektrisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.322	LH19E/STD	1	1
157.640	Polierstützteller M14	1	1

BESCHREIBUNG

- Elektrische Poliermaschine
- Rotierend
- Ø Stützteller: 125 – 165 mm
- Drehzahl regelbar bis 1.700 U/min.
- Gewinde: M14 Aufnahme

POLISHING MACHINE RC 166

Poliermaschine, pneumatisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.723	RC 166 inkl. Polierstützteller	1	1

BESCHREIBUNG

- Pneumatische Einhand-Poliermaschine
- Inklusive Stützteller: 77 mm
- Drehzahl regelbar bis 2.500 U/min
- Innengewinde: M6

ANWENDUNGSHINWEIS

Alternativ kann auch der 159.007 RUPES 9P01.055 Klett-Stützteller M6 / 75 mm genutzt werden.

MINI SANDING MACHINE RC 9330

Blütenschleifer, pneumatisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.724	Inkl. Schleifstützteller Stick und Klett	1	1

BESCHREIBUNG

- Blütenschleifer inkl. 2 Stützstellern (für Klebe- und Klettblüten)
- Drehzahl regelbar bis 7500 U / min
- Gewinde: 5/16"

EINSATZGEBIET

- Finishschliff mit Schleifblüten
- Für Klebeblüten und Klettblüten geeignet

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

RUPES MINI POLIERMASCHINE HLR75STB

Poliermaschine, Akku-Basis

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.647	HLR 75 STB Akku	1	1

BESCHREIBUNG

- Akku betriebene Mini Poliermaschine
- Akku mit LED Anzeige: 18 V – 2,5 Ah
- Akku-Laufzeit: 35 – 45 min
- Akku-Ladezeit: 35 min
- Exzentrisch
- 12 mm Hub
- Stützteller: 75 mm
- Drehzahl regelbar bis 5.500 U / min
- Lieferumfang: HLR75 Poliermaschine 2 × Akkus 18 V – 2,5 Ah 1 × Akku-Ladegerät (Charger)

RUPES WINKELPOLIERMASCHINE LH76P

Winkelpoliermaschine, pneumatisch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.331	LH76P	1	1

BESCHREIBUNG

- Pneumatische Winkel-Poliermaschine
- Klett Stützteller: 75 mm
- Drehzahl regelbar bis 5.000 U / min
- Gewinde: 3/8"

RUPES REINIGUNGS- UND WARTUNGSÖL

Pflegeöl

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.190	50 ml	1	5

BESCHREIBUNG

- Transparentes Wartungsöl
- Silikonfrei

EINSATZGEBIET

- Pflegt und schmiert pneumatische Schleif- und Poliermaschinen

VORTEILE

- Auch bei niedrigen Temperaturen anwendbar
- Korrosions- und Verschleißschutz

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

KLEBEN & BESCHICHTEN

KLEBSTOFFE, DICHTMASSEN UND SCHUTZBESCHICHTUNGEN FÜR UNTERBODEN UND KAROSSERIE

Das Abdichten von Fugen und Nähten, Einkleben von Front-,Seiten- und Heckscheiben in Karosserien sowie das Füllen von Löchern war noch nie so einfach – Carsystem Produkte der Kategorie „Kleben & Beschichten“ liefern Ihnen perfekte Scheibenkleber, Dicht- sowie Reparaturmassen und verhelfen Ihnen zu einwandfreien Ergebnissen.

Schützen Sie Ihr Fahrzeug optimal mit unseren Produkten für Unterboden-, Karosserie- und Steinschlagschutz und ergänzen Sie Ihre Ausstattung mit Spritzpistolen, Tapes, Pinseln und Antidröhnplatten.

UNIFLEX PU

Kleb- und Dichtmasse

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.160	Weiß / 310 ml	1	12
159.161	Grau / 310 ml	1	12
159.162	Schwarz / 310 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Kleb- und Dichtmasse
- Polyurethan

EINSATZGEBIET

- Elastische Verklebungen von GFK und Metall
- Abdichten von Fugen, Nähten und Stößen

VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Überlackierbar

UNIFLEX MS

Spritzbare Nahtabdichtung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.133	Beige / 290 ml	1	12
159.108	Grau / 290 ml	1	12
160.132	Schwarz / 290 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Spritz- und streichbare Nahtabdichtung
- Poly-Oxy-Propylen (POP) Mischpolymer

EINSATZGEBIET

- Nahtabdichtung für Blechüberlappungen und Schweißnähte in Originalstruktur z.B. Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau sowie in der Lüftungs- und Klimatechnik, Metallbau usw.

VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Steinschlagschutz

ANWENDUNGSHINWEIS

UNIFLEX-MS nicht mit neuem, noch nicht ausgehärtetem PU-Material in Kontakt bringen.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

UNIFLEX GLAS

Scheibenkleber

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.927	310 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Scheibenkleber
- 1K Polyurethan
- FMVSS 212 getestet
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Einkleben von Front-, Seiten- und Heckscheiben in Karosserien

ANWENDUNGSHINWEIS

Wegfahrbereit: 2 Std. (23 °C und 50 % relativer Feuchtigkeit) bei Fahrzeugen mit Fahrer- und Beifahrerairbags.
Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C

UNIFLEX GLAS HM

Scheibenkleber-Hochmodulig-Niederleitfähig

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.928	310 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Scheibenkleber
- 1K Polyurethan
- Hochmodulig und niederleitfähig
- FMVSS 208/212 getestet
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Einkleben von Front-, Seiten- und Heckscheiben in Karosserien

VORTEILE

- Schnellhärtend
- Hochmodul-Kleber (Hohe Steifigkeit)
- Anwendbar für Fahrzeuge mit integrierter Antenne

ANWENDUNGSHINWEIS

Wegfahrbereit: 30 min (23 °C und 50 % relativer Feuchtigkeit) bei Fahrzeugen mit Fahrer- und Beifahrerairbags.
Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

UNIFLEX GLAS FAST-PRIMER

Feuchtigkeitsaushärtender Glas-Haftgrund

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.036	30 ml	1	25

BESCHREIBUNG

- Feuchtigkeitsaushärtender Haftgrund
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Haftgrund für Uniflex Glas und Glas HM Scheibenkleber
- Bildet eine Haftbrücke von Untergrund zu Scheibenkleber
- Speziell für den Keramikbereich auf Fahrzeugglas geeignet

ANWENDUNGSHINWEIS

Nur in Verbindung mit Carsystem Silicone Remover Mild zu verwenden. Untergründe müssen vollkommen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Glas Fast-Primer kann erst aufgetragen werden, wenn der Klebebereich mit dem Silicone Remover Mild gereinigt wurde. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend 15 min Trockenzeit.

APPLIKATOR

Applikator

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.325	Applikator	1	100

BESCHREIBUNG

- Applikator, Primerpinsel, Wollwischer

EINSATZGEBIET

- Zum Auftragen von UNIFLEX Glas Fast-Primer

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

KS-50.2

Karosserie-Dichtmasse – streichbar

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.007	Grau / 1,0 kg	1	12

BESCHREIBUNG

- Flexible 1K Karosserie Dichtmasse streichbar
- Aromatenfreie, Polymerbasis
- Streichbar und überlackierbar
- Temperaturbeständig: -25 °C bis 80 °C
- Farbe: Grau

EINSATZGEBIET

- Abdichtung von Fugen und Nähten (verschraubt, genietet oder punktgeschweißt) an beweglichen Teilen
- Versiegelung von Kanten, Verbindungen und Nähten an Hauben, Türen und vielen anderen Karosserieteilen

VORTEILE

- Universelle Fugen- und Nahtabdichtung
- Streichbar (Pinselstruktur bleibt erhalten)
- Überlackierbar
- Schalldämmend
- Permanente Haftung

TROCKNUNGSZEIT

- 30 – 60 Min. / 20°C Objekttemperatur
- Ausgehärtet: 24 – 48 Std. / 20 °C

ANWENDUNGSHINWEIS

Die erste Hautbildung tritt nach 30 Min. (20 °C) ein. Vollständige Aushärtung ist nach 1 – 2 Tagen erreicht. Nicht auf Motor, Auspuff, Achsen, Federn oder Stoßdämpfern anwenden.

KS-100

Unterbodenschutz Bitumen

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.032	1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- Streichbarer Unterbodenschutz
- Bitumenbasis
- Thixotropes Bitumen-Harzgemisch
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Unterbodenbehandlung im Karosseriebereich

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht überlackierbar.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

KS-200

Hohlraumkonservierung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.062	1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- Spritzbare Hohlraumkonservierung
- Wachsartiger Hohlraum-Korrosionsschutz
- Farbe: Braun-transparent
- Schmelzpunkt 95 °C

EINSATZGEBIET

- Konservierung für alle Hohlräume im Karosseriebereich

VORTEILE

- Hohe Kriechfähigkeit
- Schwer zugängliche Stellen werden gut erreicht
- Tropffrei
- Rostschutz
- Haftung auf Metall

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht überlackierbar.

KS-250

Hohlraumkonservierung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.061	inkl. Schlauch / braun transparent / 500 ml	1	12
159.332	Ersatzschlauch / 60 cm	1	1

BESCHREIBUNG

- Hohlraumkonservierungs Spray
- Wachsartiger Hohlraumschutz
- Korrosionsschutz
- Schmelzpunkt 160 °C

EINSATZGEBIET

- Ausbessern und Nacharbeiten vorhandener Konservierungen

VORTEILE

- Sehr hoher Schmelzpunkt
- Tropffrei
- Rostschutz
- Haftung auf Metall

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht überlackierbar.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

KS-300.2

Hohlraumwachs

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.064	1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- Spritzbare Hohlraumkonservierung
- Wachsartiger Hohlraum-Korrosionsschutz
- Farbe: Weiß-transparent
- Tropfpunkt: > 100°C

EINSATZGEBIET

- Konservierung für alle Hohlräume im Karosseriebereich

VORTEILE

- Eignet sich zum Sprühen, Streichen und Tauchen
- Tropffrei
- Rostschutz
- Haftung auf Metall

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht überlackierbar.

KS-400

Korrosionsschutzwachs

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.468	500 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Korrosionsschutzwachs Spray
- Flüssiges Korrosionsschutzmittel
- Temperaturbeständigkeit: – 25 °C bis 160 °C
- Farbe: Transparent

EINSATZGEBIET

- Transparente Konservierung von rostgefährdeten Teilen im Karosseriebereich
- Teilbereiche des Motors
- Scharniere im Karosseriebereich

VORTEILE

- Wasserverdrängende Wirkung
- Sehr temperaturbeständig

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht überlackierbar.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

KS-500.2

Unterbodenschutz Bitumen

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.065	1 l	1	12

BESCHREIBUNG

- Spritzbarer Unterbodenschutz
- Bitumenbasis
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Dauerkarosserieschutz für die Unterbodenbehandlung im Karosseriebereich

VORTEILE

- Vibrationsmindernd
- "Antidröhnwirkung"

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht überlackierbar.

KS-550

Unterbodenschutz Bitumen

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.029	Schwarz / 500 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Unterbodenschutz Spray
- Bitumenbasis
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Ausbessern und Nacharbeiten vorhandener Unterbodenschutzbeschichtungen

VORTEILE

- Keine Pistolenapplikation erforderlich

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht überlackierbar.

KS-800

Unterbodenschutzwachs

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.095	1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- Spritzbares Unterbodenschutzwachs
- Dauerkorrosionsschutz auf Wachsbasis
- Farbe: Schwarz

EINSATZGEBIET

- Dauerkarosserieschutz für die Unterbodenbehandlung im Karosseriebereich

VORTEILE

- Wasserverdrängende Wirkung

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht überlackierbar.

KS-850

Unterbodenschutzwachs

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.094	500 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Unterbodenschutzwachs Spray
- Dauerkorrosionsschutz auf Wachsbasis
- Temperaturbeständig: – 25 °C bis 80 °C
- Farbe: Braun

EINSATZGEBIET

- Ausbessern und Nacharbeiten von vorhandenen Unterbodenschutzbeschichtungen

VORTEILE

- Wasserverdrängende Wirkung

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht überlackierbar.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

KS-1000

Karosserieschutz

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.266	Weiß / 1 L	1	12
149.264	Grau / 1 L	1	12
149.265	Schwarz / 1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- Spritzbarer Steinschlag- und Unterbodenschutz
- Kunststoff-Kautschuk-Basis
- Asbestfrei

EINSATZGEBIET

- Unterbodenbehandlung im Karosseriebereich, beispielsweise als Steinschlagschutz für Spoiler, Schweller und untere Türbereiche
- Auch als spritzbare Nahtabdichtung im Karosseriebereich

VORTEILE

- Vibrationsmindernd
- "Antidröhnwirkung"
- Auch für PVC-Untergründe

ANWENDUNGSHINWEIS

Überlackierbar mit Haftvermittler.

KS-1050

Karosserieschutz

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.022	Grau / 500 ml	1	12
126.023	Schwarz / 500 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Unterbodenschutz Spray
- Kunststoff-Kautschukbasis
- Asbestfrei

EINSATZGEBIET

- Ausbessern und Nacharbeiten vorhandener Steinschlagschutzbeschichtungen

VORTEILE

- Keine Pistolenapplikation erforderlich
- Auch für PVC-Untergründe

ANWENDUNGSHINWEIS

Überlackierbar mit Haftvermittler wie dem Carsystem Plastic Primer.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

KS-3000 PLUS

HS Karosserieschutz

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.804	Grau / 1 L	1	12
152.622	Schwarz / 1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- Spritzbarer Steinschlag- und Unterbodenschutz
- Kautschukbasis

EINSATZGEBIET

- Steinschlag- und Unterbodenschutz im Karosseriebereich

VORTEILE

- Vibrationsmindernd
- "Antidröhnwirkung"
- Sehr witterungsbeständig
- Sehr hohe Abriebfestigkeit

ANWENDUNGSHINWEIS

Überlackierbar mit Basislack ohne Haftvermittler. Überlackierbar mit 2K- oder Acryllacken nur mit Haftvermittler. Geeignet für Ofentrocknung. Sehr gut schleifbar nach der Durchtrocknung. Je nach Anwendung können feine oder grobe Strukturen gespritzt werden.

KS-4000.2

Karosserieschutz Wasserbasis

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.067	Schwarz / 1 L	1	12

BESCHREIBUNG

- Unterbodenschutz
- Wasserbasis
- Lösemittelfrei

EINSATZGEBIET

- Umweltfreundlicher Unterbodenschutz

VORTEILE

- Wasserbasis
- Schnelltrocknend (< 1 Stunde)
- Überlackierbar
- Schutz vor Korrosion

ANWENDUNGSHINWEIS

Überlackierbar mit handelsüblichen wasserbasierten Lacken nach oberflächlicher Trocknung (Farbumschlag zu schwarz). Nach vollständiger Durchtrocknung mit handelsüblichen lösungsmittelhaltigen Systemen überlackierbar. Im nassen Zustand leicht mit warmen Wasser entfernbar. Behälter nach der Verwendung wieder verschließen, da das Produkt sehr schnell trocknet.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MOUNT TAPE

Doppelseitiges Klebeband

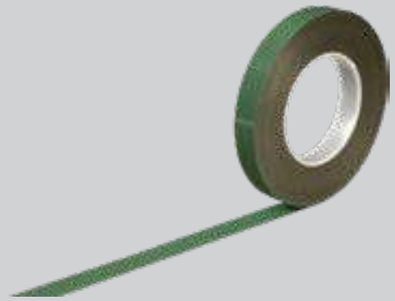

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.712	9 mm × 10 m	2	20
125.713	12 mm × 10 m	2	20
125.720	19 mm × 10 m	1	10

BESCHREIBUNG

- Doppelseitiges Schaumstoffklebeband
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 120°C
- Schwarzes Klebeband
- Polyethylenschaumstoffträger
- Modifizierter Acrylatklebstoff

EINSATZGEBIET

- Einsatz in permanenten Anwendungen mit hoher Scher- und UV-Belastung, Weichmachern und einem breiten Temperaturbereich z.B. Außenanbauteilen, wie Zier- und Seitenschutzleisten, Emblemen, Abzeichen, Spiegelgläsern oder Radausgleichsgewichten
- Industrielle Verklebung, Befestigung von Schildern oder Tafeln im Innen- und Außenbereich

VORTEILE

- Hohe Klebkraft
- Sehr hohe UV-Beständigkeit
- Gute Lösemittelbeständigkeit
- Leicht auf gekrümmte Oberflächen anzubringen

HS-ACRYL TAPE

Doppelseitiges Klebeband

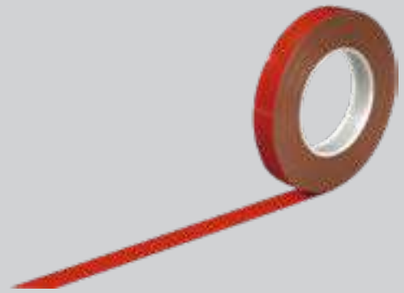

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.075	25 mm × 10 m	1	10
147.024	6 mm × 10 m	2	20
137.072	9 mm × 10 m	2	20
137.073	12 mm × 10 m	2	20
137.074	19 mm × 10 m	1	10

BESCHREIBUNG

- Doppelseitiges Schaumstoffklebeband
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 150°C
- Graues Klebeband
- Acrylschaumstoffträger
- Acrylatklebstoff

EINSATZGEBIET

- Hochleistungsklebeband für den Einsatz in permanenten Anwendungen mit extremen Temperaturen und Feuchtigkeit, z.B. Außenanbauteilen, wie Zier- und Seitenschutzleisten, Emblemen, Abzeichen, Spiegelgläsern oder Radausgleichsgewichte
- Industrielle Verklebung/Befestigung von Schildern oder Tafeln im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für Metall, Holz, Glas und viele Kunststoffe

VORTEILE

- Extrem hohe Soforthaftung und Klebkraft
- Hohe Haltbarkeit bei extremen Temperaturen und Feuchtigkeit

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ANTIDRÖHNPLATTEN

Antidröhnplatten

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.055	Bitumen / Karton à 5 Stück / 25 × 50 cm	5	25
134.139	Strukturiert / Karton à 10 Stück / 50 × 50 cm	10	50
134.140	Glatt / Karton à 10 Stück / 50 × 50 cm	10	50

BESCHREIBUNG

- Schallabsorbierend
- Selbstklebend

EINSATZGEBIET

- Dämmung von Vibrationen und Geräuschen

POWER PU BOND MIXER

Mischrohr – 25 + 50 ml

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.956	Mischdüse / 12 Stck pro Pack / rot	1	1

BESCHREIBUNG

- Kunststoff-Mischdüse
- Farbe: Rot
- Pack: 12 Mischdüsen

EINSATZGEBIET

- Mischdüse für Power PU Bond 25 ml und 50 ml Kartuschen

VORTEILE

- Zuverlässiges Vermengen der beiden Komponenten zu einem homogenen Produkt

ANWENDUNGSHINWEIS

Die Power PU Bond Mixer Mischdüsen können nur einmalig verwendet werden.

POWER PU BOND

2K PU-Kleber

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.952	Transparent / 50 ml	2	20
159.954	Schwarz / 25 ml	2	20
159.955	Schwarz / 50 ml	2	20

BESCHREIBUNG

- 2K Polyurethan Kleber

EINSATZGEBIET

- Strukturelle und kosmetische Reparatur von verschiedenen Kunststoffteilen (Stoßstangen etc.)
- Anwendung auch auf Metall, Holz oder Glas möglich
- Problemlose Nachbearbeitung möglich (bohren, schleifen etc.)
- Abdichtung von Fugen, Nähten und Stößen
- Extrem witterungsbeständige und langlebige Verklebungen

VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Überlackierbar

TROCKNUNGSZEIT

- Verarbeitungszeit / Topfzeit: 1 – 1,30 Min. (20 °C)
- Oberflächenhärte: nach ca. 5 Min. (20 °C)
- Schleifbar: nach ca. 15 – 20 Min. (20 °C)

ANWENDUNGSHINWEIS

Applikation der 25 ml Kartuschen per Handdosierung. Der 2K Klebstoff vermengt sich mit Betätigung der Dopppelspritze über die statischen CS PU Bond Mixer-Mischdüsen. Die 50 ml Kartuschen werden mittels der CS Power PU Bond Gun dosiert und appliziert. Die Mischdüsen können nur einmalig verwendet werden. Ein Haftvermittler wird nicht benötigt.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

POWER PU BOND GUN

2K PU-Kleber Pistole

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.927	Kartuschenpistole	1	1

BESCHREIBUNG

- Applikationspistole für Kunststoffreparatur

EINSATZGEBIET

- Applikationspistole für 50 ml Power PU Bond Kartuschen

POWER PU BOND FILM

Träger- und Verstärkungsfolie

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.958	Träger-/Verstärkungsfolie	1	12

BESCHREIBUNG

- Träger- und Verstärkungsfolie
- Vorderseite: Gitternetz
- Rückseite: Folie, die nach dem Aushärten entfernt wird
- Abmessung: 12,5 × 150 cm

EINSATZGEBIET

- Kunststoffreparatur
- Stabilisierung des Kunststoffs
- Für die Verarbeitung mit 2K Power PU Bond Klebern

UNIFLEX SPITZEN

Ersatzspitzen

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.292	Ersatzspitze für UNIFLEX PU	12	12
155.241	Ersatzspitze für UNIFLEX MS	12	12

BESCHREIBUNG

- Ersatz-Düsenspitze für Uniflex Kartuschen

EINSATZGEBIET

- Ersatzspitzen für UNIFLEX PU und MS
- Nur geeignet für Kartuschen

UNIFLEX ADAPTER SPITZEN

V-Düse

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.010	Abgeschrägte Flügelspitze / 10er Beutel	1	1

BESCHREIBUNG

- Adapterspitze für Nahtabdichtungen
- V-Düse

EINSATZGEBIET

- Zum gleichmäßigen Versiegeln von Bördelkanten

UNIFLEX ADAPTER SPITZEN

Flügelspitzen

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.009	Flügelspitze / 10er Beutel	1	1

BESCHREIBUNG

- Adapterspitze für Nahtabdichtungen
- Bördelnahtdüse / Flügelspitze

EINSATZGEBIET

- Abdichtung im Falzbereich der Bördelkanten im Fahrzeug
- Nur geeignet für Kartuschen

KS-BRUSH

Nylon Pinsel

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.453	30 mm	1	70

BESCHREIBUNG

- Spezialpinsel mit Nylonborsten

EINSATZGEBIET

- Verarbeitung von Karosserie-Dichtmassen

UNIFLEX AIR GUN

Druckluftpresspistole

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.224	Uniflex Air Gun	1	1

BESCHREIBUNG

- Druckluftpresspistole zum Extrudieren von Einkomponenten-Dichtungsprodukten

EINSATZGEBIET

- Strangpressen von spritzbarer Nahtabdichtung
- Für 290 ml / 310 ml Kartuschen und Aluminiumbeutel bis max. 400 ml
- Verarbeitung von Uniflex – Kartuschen (PU, Glas, Glas HM)

UNIFLEX GUN

Handpresspistole

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
135.108	Classic für 310 ml	1	1
139.286	Top für 290 – 400 ml	1	1

BESCHREIBUNG

- Handpresspistole zum Extrudieren von Einkomponenten-Dichtungsprodukten

EINSATZGEBIET

- Verarbeitung von Uniflex Kartuschen (PU, MS, Glas, Glas HM)
- Classic: für 290 ml / 310 ml Kartuschen
- Top: für 290 ml / 310 ml Kartuschen und Aluminiumbeutel bis max. 400 ml

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

KS-GUN

UBS Pistole

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.032	UBS Pistole	1	1
142.279	Schlauchset / 0,95 m	1	1
147.956	KS-Gun Düse	1	1
158.017	KS-Gun Ersatzdichtring	1	1

BESCHREIBUNG

- Pneumatische Druckbecherpistole
- Strukturpistole
- Inhalt: 1 L

EINSATZGEBIET

- Korrosionsschutz, Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung
- Verarbeitung von lösemittel- und wasserbasierten Produkten

VORTEILE

- Die Materialzufuhr und Luftmenge sind an der Pistole einstellbar
- Strukturen können individuell nachgebildet werden

MS AIR GUN

MS Spritzpistole

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.681	MS-Druckluftpistole	1	1
131.563	Ersatzspitzen Set	1	1
140.075	MS Air Gun Düse	1	1

BESCHREIBUNG

- Pneumatische Kartuschenpistole zum Extrudieren und Sprühen von Einkomponenten-Dichtungsprodukten

EINSATZGEBIET

- Sprühen und Strangpressen von spritzbarer Nahtabdichtung
- Für 290 ml / 310 ml Kartuschen und Aluminiumbeutel bis max. 400 ml
- Verarbeitung von Uniflex-Kartuschen (PU, MS, Glas, Glas HM)

KS-DUAL GUN

UBS Pistole

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.040	Inkl. 2 Steigrohre / ohne Hohlraumschlauch	1	1
126.058	Hohlraumschlauch / 0,9 m	1	1
126.048	Ersatz-Steigrohr	1	1

BESCHREIBUNG

- Pneumatische UBS- und Konservierungspistole
- Inklusive 2 Steigrohren
- Schnellkupplung

EINSATZGEBIET

- Korrosionsschutz, Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung

VORTEILE

- Schneller Material- / Kartuschenwechsel möglich
- Geringer Reinigungsaufwand der Pistole

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

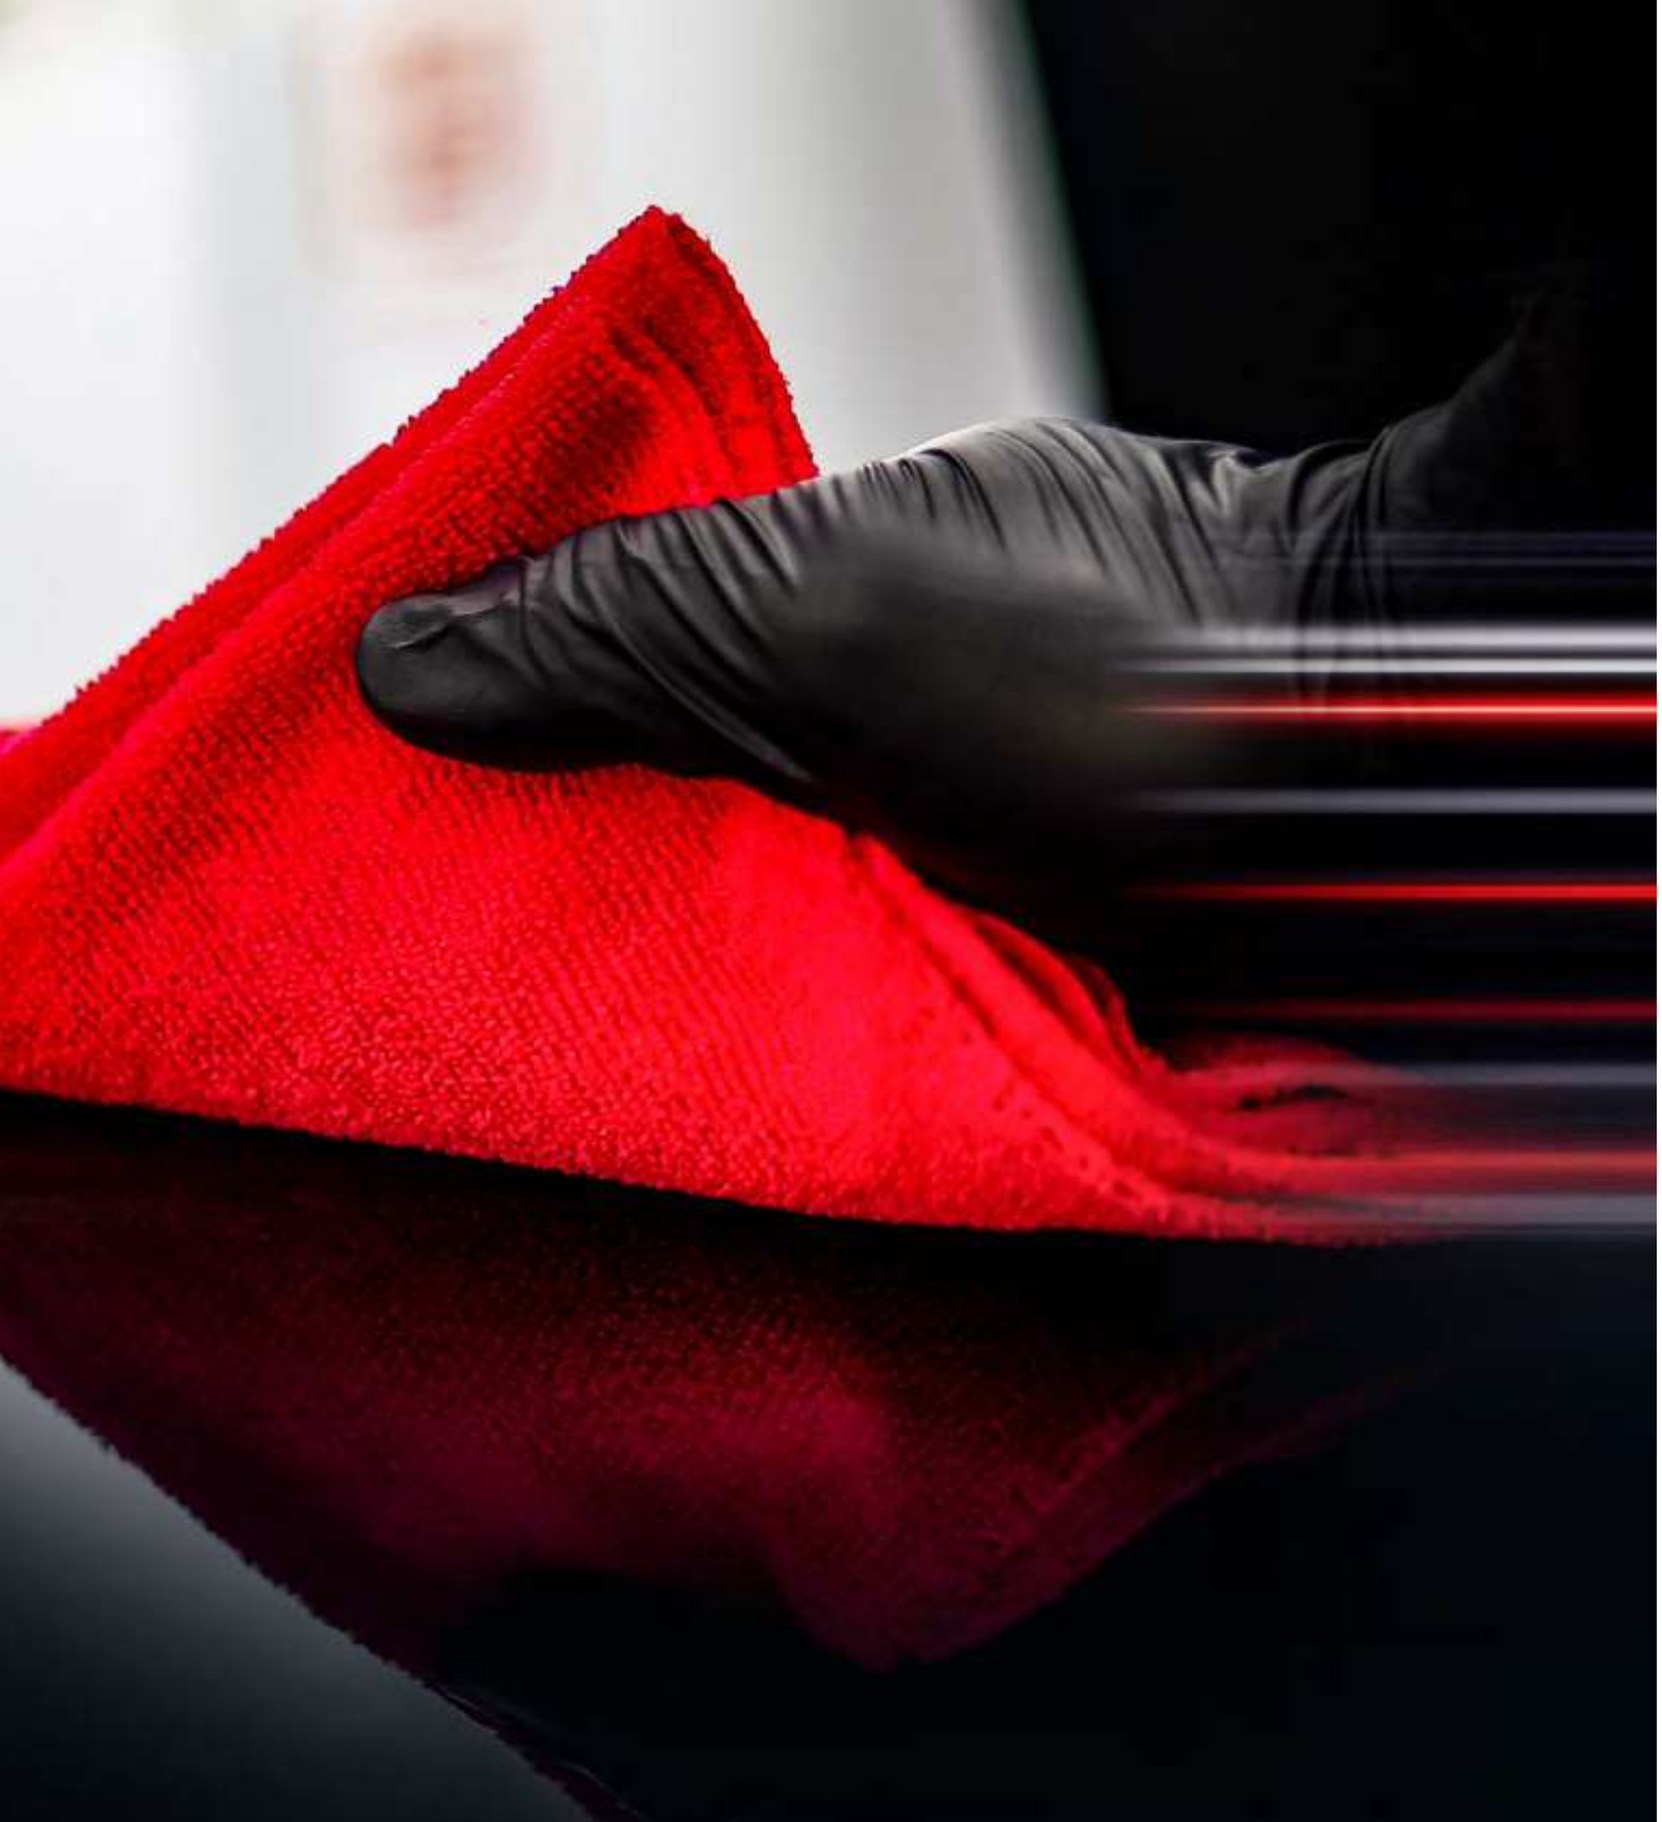

REINIGEN

PROFESSIONELLE REINIGUNGSPRODUKTE FÜR EINEN SAUBEREN LACKIERPROZESS

Carsystem bietet optimale Produkte zur Reinigung von Oberflächen bestehend aus z.B. Kunststoff, GFK oder CFK, aber auch von Lackierpistolen, Geräten, Autoteilen oder Anlagen in Lackierereien. Die Carsystem Staubbindetücher in verschiedensten Ausführungen sowie Papierputztücher gewährleisten Staubbeseitigung und Trockenheit. Unsere Produkte eignen sich außerdem zur Entfernung von Silikonen, Fetten, Ölen, Wachs, Teer oder Klebstoffresten und sorgen immer für Sauberkeit auf und rund um Ihren Arbeitsplatz.

SILICONE REMOVER MILD

Silikonentferner – Lösemittelbasis

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.711	1 L	1	12
146.704	5 L	1	4
147.023	30 L	1	1
139.212	Fasshahn für 30 L	1	1

BESCHREIBUNG

- Silikonentferner
- Lösemittelbasis

EINSATZGEBIET

- Silikon- und Fettentferner
- Beseitigung leichter Verunreinigungen vor dem Lackierprozess
- Alle täglich anfallenden Reinigungsarbeiten in der Vorbereitung

SILICONE REMOVER WATER 2.0

Silikonentferner – Wasserbasis

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.321	5 L	1	5

BESCHREIBUNG

- Spezialreiniger auf Wasserbasis
- Antistatische Wirkung – vermindert Staubablagerungen auf dem Bauteil
- Milde Reinigung der Oberfläche

EINSATZGEBIET

- Ideal zur Reinigung von Werkzeugen oder Oberflächen wie Kunststoffe, Glas, Altlackierungen etc.
- Reinigung von Lackierpistolen (Vorversuch empfohlen)
- Oberflächenreinigung vor dem Lackprozess (Vorversuch empfohlen)

VORTEILE

- Sichere Reinigung von sämtlichen Oberflächen
- Einfaches Entfernen von Verschmutzungen wie Öl, Fett, Staub, Salz und Mineralien
- Zeitsparende Anwendung (Reinigung der Oberfläche und antistatische Wirkung)

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen in jedem Fall die Verträglichkeit des zu reinigenden Untergrundes zu prüfen. 1K-Grundierungen können ggf. angelöst werden. Achten Sie auf eine ausreichende Ablüftzeit.

ISO-VE 7030

Isopropanolreiniger

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.034	5 L	1	1
157.345	20 L	1	1

BESCHREIBUNG

- Spezial-Reiniger
- Isopropanol Basis

EINSATZGEBIET

- Entwickelt zur schonenden Reinigung von Kunststoff-, GFK- und CFK-Oberflächen
- Rückstandsloses Entfernen von Trennmitteln, Schmutz, Fett, Öl, Silikon sowie Restmineralien und Salzen von der Oberfläche
- Kann als Antistatik Reiniger verwendet werden

VORTEILE

- Antistatische Wirkung auf Kunststoff-, GFK- und CFK-Oberflächen
- Sehr flüchtig
- Extrem schnelle Reinigung

ANWENDUNGSHINWEIS

Kann einkomponentige Materialien anlösen.

H_2O CLEANER

Reiniger

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.953	5 L	1	4

BESCHREIBUNG

- Intensivreiniger
- Wasserbasierend

EINSATZGEBIET

- Gründliche und umweltschonende Reinigung von Geräten, Teilen und Anlagen in Lackierereien
- Optimal zum Entlacken von Lackierständer-Klammern

VORTEILE

- Löst wasserbasierte und lösemittelhaltige Lacke, 2K Grundierungen sowie Produkte auf Epoxy Basis
- Mehrfach verwendbar (Ablösungen setzen sich auf dem Boden ab und können mit einem Lacksieb herausgefiltert werden)
- Kann mit Wasser verdünnt werden

ANWENDUNGSHINWEIS

Bei übermäßig langem Kontakt mit verzinkten Pistolen-Anschlussnippeln, können diese leicht anfangen zu oxidieren. Ebenso kann bei Alu-Nippeln die Oberfläche leicht angegriffen werden.

MULTI REINIGUNGSTUCH

Reinigungstuch

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.782	90 Tücher / Eimer	1	6

BESCHREIBUNG

- Dispenser Eimer mit 90 Zuschnitten
- Beidseitige Nutzung durch zweiseitige Oberfläche:
- Raue Seite mit abrasiven Reibekörper für starke Verschmutzungen
- Weiches Material für empfindliche Oberflächen und schonender Handreinigung

EINSATZGEBIET

- Universelles Reinigungstuch für alle Oberflächen, Gegenstände sowie für die Handreinigung

VORTEILE

- Lösemittel-, fussel-, und silikonfrei
- Frei von allergenen Inhaltsstoffen
- Ideal für alle gängigen Reinigungsarbeiten

ANWENDUNGSHINWEISE

Entnahme der Tücher pro Stück durch Perforation möglich. Die raue Seite des Tuches ist ideal für schwere Verschmutzungen geeignet, während die weiche Seite für empfindliche Oberflächen und zur Handreinigung dient.

PUMP SPRAYER

Druckpumpzerstäuber

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.412	Weiß / 1 l	1	60
142.808	Transluzent / 1 l	1	60
139.606	Ersatz Viton Dichtung Set	1	1
146.680	Ersatzdüse	1	1
153.269	Ersatz Viton Dichtung Sprühkopf	1	1

BESCHREIBUNG

- Druckpumpzerstäuber
- 100 % Bio-Kunststoff
- Füllmenge: max. 0,9 L

EINSATZGEBIET

- Verarbeitung und Zerstäuben von Flüssigkeiten aus Kanistern oder Fässern
- Für Carsystem Silicone Remover Mild, Silicone Remover Water und ISO-VE 7030 geeignet

VORTEILE

- Feinheit der Zerstäubung kann durch Drehen der Düsenmutter reguliert werden

ANWENDUNGSHINWEISE

Starke Lösemittel können die Dichtungen beschädigen.

CODING CAPS

Farbkodierungsringe

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.642	Coding Caps 5er Set	1	1

BESCHREIBUNG

- Farbkodierungsringe aus Kunststoff

EINSATZGEBIET

- Farbkodierung für Druckpumpzerstäuber

VORTEILE

- Inhalte der Druckpumpzerstäuber können definiert werden, um Verwechslungen zu vermeiden.

CAR CLEAN DOUBLE WHITE

Papierputztuch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.253	1.500 Abrisse / 38 × 24 cm	2	2

BESCHREIBUNG

- Papierputztuch 2-lagig
- Perforierte Rolle
- 1.500 Abrisse

EINSATZGEBIET

- Standard Reinigungsarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SPRAYGUN CLEANER

Lackierpistolenreiniger

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.627	400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Lösemittelhaltiger Lackierpistolenreiniger

EINSATZGEBIET

- Reinigung von Lackierpistolen
- Entfernung von Verunreinigungen durch wasser- und lösemittelbasierende Lacke

VORTEILE

- Einfache und gründliche Reinigung
- Enorm zeitsparend
- Kostengünstige Alternative zum Lackierpistolenreinigungsgerät
- Für Wasser und Lösemittel geeignet

COCKPIT-SPRAY

Reinigungsspray

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.020	400 ml	1	12

BESCHREIBUNG

- Pflege- und Reinigungsmittel
- Silikonfrei
- Geruch: Zitrus
- Farbe: Transparent

EINSATZGEBIET

- Alle Kunststoff- und Gummioberflächen im Fahrzeuginnenraum

VORTEILE

- Wirkt antistatisch

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht auf Lenkrad, Schaltknauf oder Pedalen anwenden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

CAR CLEAN MULTI EXTREME BOX

Zellstoffputztuch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.765	Box à 250 Stück / 30×38 cm	1	1

BESCHREIBUNG

- Spezielles Zellstoffputztuch
- Rückstandslose Reinigung und Entfettung
- Dispenserbox: Inhalt 250 Zuschnitte – 30 × 38 cm
- Farbe: Türkis

EINSATZGEBIET

- Universelles Reinigungstuch für alle Reinigungsarbeiten
- Geeignet für folgende Oberflächen: Lack, Metall und glatte Holzoberflächen

VORTEILE

- Zuschnitte in einer praktischen Dispenserkartonage
- Sehr saugstark – nass und trocken verwendbar
- Gute Lösemittelbeständigkeit
- Fussel- und kratzfrei
- Extrem reißfest
- Ohne Silikone, Bindemittel oder anderweitige chemische Stoffe

CAR CLEAN MULTI

Reinigungstuch

ABVERKAUF

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
134.577	500 Abrisse / 35×32 cm	1	1

BESCHREIBUNG

- Sehr saugstarkes, robustes und lösemittelbeständiges Reinigungstuch
- Rückstandslose Reinigung und Entfettung
- Perforierte Rolle

EINSATZGEBIET

- Aufnahme von Flüssigkeiten, wie Lösemittel, Öl und Schmierstoffe
- Geeignet für Lack-, Metall- und glatte Holzoberflächen

VORTEILE

- Sehr saugstark
- Gute Lösemittelbeständigkeit
- Fussel- und rückstandsfrei
- Reißfest
- Ohne Silikone, Bindemittel, Füllstoffe oder andere chemische Zusatzstoffe

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

CAR CLEAN MULTI II

Reinigungstuch

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.515	35x32cm	1	1

BESCHREIBUNG

- Sehr saugstarkes, robustes und lösemittelbeständiges Reinigungstuch
- Rückstandslose Reinigung und Entfettung
- Perforierte Rolle

EINSATZGEBIET

- Aufnahme von Flüssigkeiten, wie Lösemittel, Öl und Schmierstoffe
- Geeignet für Lack-, Metall- und glatte Holzoberflächen

VORTEILE

- Sehr saugstark
- Gute Lösemittelbeständigkeit
- Fussel- und rückstandsfrei
- Reißfest
- Ohne Silikone, Bindemittel, Füllstoffe oder andere chemische Zusatzstoffe

CAR CLEAN TRIPLE BLUE

Papierputztuch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
134.578	500 Abrisse / 36 × 36 cm	2	2
134.579	1.000 Abrisse / 36 × 36 cm	1	1

BESCHREIBUNG

- Papierputztuch 3-lagig
- Perforierte Rolle
- Lagen vollflächig verklebt

EINSATZGEBIET

- Standard Reinigungsarbeiten

CAR CLEAN DOUBLE BLUE

Papierputztuch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
134.580	1.000 Abrisse / 36 × 36 cm	2	2

BESCHREIBUNG

- Papierputztuch 2-lagig
- Perforierte Rolle
- Lagen vollflächig verklebt

EINSATZGEBIET

- Standard Reinigungsarbeiten

WISCHTÜCHER

Wischtuch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.458	Rolle soft / 475 Abrisse / 38 × 30 cm	1	1

BESCHREIBUNG

- Spezial Wischtücher
- Perforierte Rolle
- Fein gelochte Oberfläche

EINSATZGEBIET

- Universelles Soft Reinigungstuch für alle Reinigungsarbeiten

VORTEILE

- Extrem saugstark
- Lösemittelbeständig
- Fusselfreie Reinigung
- Extrem soft
- Reinigt auch in den Strukturen
- Sehr reißfest auch im nassen Zustand
- Auswasch-, auswring- und wiederverwendbar

STAUB STOP WATER BLACK

Staubbindetuch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.033	10 Stück / schwarz / 32 × 40 cm	10	180

BESCHREIBUNG

- Staubbindetuch
- Vliesstoff mit Hotmelt-Imprägnierung
- Fussel- und silikonfrei

EINSATZGEBIET

- Entfernen von Staub vor der Lackierung
- Speziell vor dem Lackieren von wasserbasierenden Lacken

VORTEILE

- Schwarzer Vliesstoff bietet Sichtkontrolle für verunreinigte Bereiche auf dem Staubbindetuch
- Wiederverschließbare Verpackung
- Hinterlässt keine Klebstoffreste auf der gereinigten Oberfläche
- Acryl-Bindemittel für eine bessere Widerstandsfähigkeit und Abrasionsbeständigkeit ohne Faserverlust
- Nimmt zweimal mehr Staub auf als herkömmliche Staubbindetücher

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.
Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

STAUB STOP WATER

Staubbindetuch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.538	10 Stück	10	150

BESCHREIBUNG

- Staubbindetuch
- Mikrofaserstoff
- Wasserlösliche Imprägnierung
- Silikonfrei

EINSATZGEBIET

- Entfernen von Staub vor der Lackierung
- Speziell vor dem Lackieren von wasserbasierenden Lacksystemen
- Speziell zur erneuten Reinigung von getrocknetem Wasserbasislack

VORTEILE

- Kein klebriger Film
- Hinterlässt keine Klebstoffreste auf der gereinigten Oberfläche

STAUB STOP

Staubbindetuch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
132.615	1 Stück	1	500
132.616	5 Stück (Pack)	1	100

BESCHREIBUNG

- Staubbindetuch
- Zellwoll-Mullgewebe
- Leicht klebrige Oberfläche
- Silikonfrei

EINSATZGEBIET

- Entfernen von Staub vor der Lackierung

VORTEILE

- Sehr gute Staubaufnahme
- Trocknet nicht aus

STAUB STOP SUPER WAVE

Staubbindetuch

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.124	1 Stück / 80×80 cm	1	50

BESCHREIBUNG

- Staubbindetuch
- Baumwoll-Zellwoll-Mischgewebe mit Wellenraffung
- Wellenartige Oberflächenstruktur
- Silikonfrei

EINSATZGEBIET

- Entfernen von Staub vor der Lackierung

VORTEILE

- Wellenstruktur vergrößert die Oberfläche um ein Vielfaches
- Fast unerschöpfliche Staubaufnahmefähigkeit
- Wellenform passt sich jeder Hand- und Oberflächenform gut an

NANO EASY CLEANER

Reinigungsschwamm

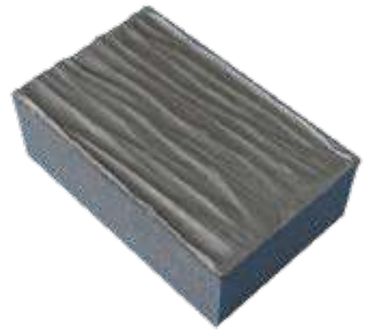

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.383	Reinigungsschwamm	1	10

BESCHREIBUNG

- Reinigungsschwamm mit Nanobeschichtung

EINSATZGEBIET

- Reinigen von Oberflächen aus Glas, Kunststoff und Lack, z. B. Scheiben, Scheinwerfer und Lackoberflächen
- Nicht in Verbindung mit Reinigungsmitteln verwenden, Reiniger kann die Nanobeschichtung angreifen

VORTEILE

- Spezielle Nanobeschichtung löst Insekten und Farbnebel mit viel Wasser problemlos

ANWENDUNGSHINWEIS

Nur in Verbindung mit Wasser. Zugefügte Reinigungsmittel können die Nanobeschichtung beschädigen.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SQUEEZER

Press-Schwamm

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.987	Press-Schwamm mit Carsystem Logo	1	520

BESCHREIBUNG

- Lackschonender Quellschwamm aus saugstarken Naturfasern

FINISH CLAY

Reinigungsknete

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
147.468	200 g	1	10

BESCHREIBUNG

- Reinigungsknete

EINSATZGEBIET

- Rückstandsloses und kratzfreies Entfernen von beispielsweise Farbnebel, Industrieablagerungen (z. B. Flugrost), Verunreinigungen, Baumharz sowie Insektenrückständen auf lackierten Oberflächen

VORTEILE

- Umweltschonend durch Vermeidung von lösemittelhaltigen Reinigern
- Eine Aufbewahrungsbox ist im Lieferumfang enthalten, wodurch das Produkt weich bleibt und nicht austrocknet

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SCRAPER

Farbnebelklinge

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.984	Scraper	1	200
140.985	Refill (100 Klingen)	1	50

BESCHREIBUNG

- Sicherheitsklinge

EINSATZGEBIET

- Entfernen von Farbnebel auf Autoscheiben

GUN CLEAN SET

Pistolenreinigungsset

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.520	Set	1	50

BESCHREIBUNG

- Pistolenreinigungsset
- 17-teilig
- 6 verschiedene Nadeln und 11 verschiedene Bürsten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

ARBEITSSCHUTZ

FUNKTIONALE SCHUTZAUSRÜSTUNG FÜR DEN LACKIERER

Optimal ausgestattet und gut geschützt – Carsystem bietet Ihnen eine große Produktpalette für den Bereich Arbeitssicherheit. Ob Atemschutzprodukte, Schutzhandschuhe, bequeme Lackieranzüge oder hochwertige Sicherheitsbrillen aus Polycarbonat: Bei uns finden Sie die passende Schutzbekleidung für Ihre Bedürfnisse. Entdecken Sie auch unseren hautfreundlichen Handreiniger. Dieser entfernt hartnäckige Verschmutzungen, die durch Farben, Ölfarben, Harze oder Lacke entstanden sind.

ERLKING LTD. 2-PIECE COVERALL

Schutzanzug 2-teilig

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.663	Erlkönig Jacke / S	1	30
160.669	Erlkönig Hose / S	1	30
160.664	Erlkönig Jacke / M	1	30
160.670	Erlkönig Hose / M	1	30
160.665	Erlkönig Jacke / L	1	30
160.671	Erlkönig Hose / L	1	30
160.666	Erlkönig Jacke / XL	1	30
160.672	Erlkönig / XL	1	30
160.667	Erlkönig Jacke / XXL	1	30
160.673	Erlkönig / XXL	1	30
160.668	Erlkönig Jacke / 3XL	1	30
160.674	Erlkönig / 3XL	1	30

BESCHREIBUNG

- Zweiteiliger Schutzanzug der PSA Kat. I
- Jacke und Hose separat bestellbar
- Sehr gute Passform / Beinschnitt modifiziert
- Hose mit Kniepolster-Taschen
- Antistatisch durch Carbonfaseranteile
- Silikonfrei
- Staub- und fusselfrei
- Waschbar bis 30 °C

EINSATZGEBIET

- Schützt vor geringen Risiken, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind
- Schutz gegen Overspray

VORTEILE

- Individuelle Größenauswahl von Jacke und Hose
- Belüftung am Rücken und unter den Armen durch atmungsaktives Meshgewebe
- Zahlreiche Taschenfunktionen an Jacke und Hose
- Hose mit Kniepolster-Taschen
- Reißverschlussabdeckung schützt zuverlässig vor Overspray
- Antistatische Beschichtung (EN 1149-1:2006)

30 YEARS LTD. COVERALL JACKET

Schutzanzug

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.654	30 Years Limited Edition / S	1	30
159.655	30 Years Limited Edition / M	1	30
159.656	30 Years Limited Edition / L	1	30
159.657	30 Years Limited Edition / XL	1	30
159.658	30 Years Limited Edition / XXL	1	30
159.659	30 Years Limited Edition / 3XL	1	30

BESCHREIBUNG

- Schutzanzug der PSA Kat. I im angesagten "Carsystem 30 Years Anniversary"-Design
- Jacke und Hose individuell bestellbar
- Komfortabel
- Sehr gute Passform
- Antistatisch durch Carbonfasern
- Silikonfrei
- Staub- und fusselfrei
- Waschbar bis 30 °C

EINSATZGEBIET

- Schützt vor geringen Risiken, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind
- Schutz gegen Overspray

VORTEILE

- Limitiertes Design ist der Hingucker in der Lackierkabine
- Individuelle Größenauswahl von Jacke und Hose
- Belüftung am Rücken und unter den Armen durch atmungsaktives Meshgewebe
- Zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten in der Jacke
- Reißverschlussabdeckung schützt zusätzlich vor Overspray
- Antistatische Beschichtung (EN 1149-1:2006)

CLASSIC COVERALL JACKET ANTHRACITE

Schutzanzug

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.194	Anthrazit / XS	1	30
159.195	Anthrazit / S	1	30
159.196	Anthrazit / M	1	30
159.197	Anthrazit / L	1	30
159.198	Anthrazit / XL	1	30
159.199	Anthrazit / XXL	1	30
159.200	Anthrazit / 3XL	1	30

BESCHREIBUNG

- Schutzanzug der PSA Kat. I
- Jacke und Hose individuell bestellbar
- Komfortabel
- Sehr gute Passform
- Antistatisch durch Carbonfasern
- Silikonfrei
- Staub- und fusselfrei
- Waschbar bis 30 °C

EINSATZGEBIET

- Schützt vor geringen Risiken, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind
- Schutz gegen Overspray

VORTEILE

- Individuelle Größenauswahl von Jacke und Hose
- Belüftung am Rücken und unter den Armen durch atmungsaktives Meshgewebe
- Zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten in der Jacke
- Reißverschlussabdeckung schützt zusätzlich vor Overspray
- Antistatische Beschichtung (EN 1149-1:2006)

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

CLASSIC COVERALL PANTS KNEEPADFIT

Schutzanzug-Hose mit Kniepolstertaschen

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.596	Anthrazit / S	1	30
160.597	Anthrazit / M	1	30
160.598	Anthrazit / L	1	30
160.599	Anthrazit / XL	1	30
160.600	Anthrazit / XXL	1	30
160.601	Anthrazit / 3XL	1	30

BESCHREIBUNG

- Schutzanzug der PSA Kat. I
- Jacke und Hose individuell bestellbar
- Modifizierte Passform
- Kniepolstertaschen
- Antistatisch durch Carbonfasern
- Silikonfrei
- Staub- und fusselfrei
- Waschbar bis 30 °C

EINSATZGEBIET

- Schützt vor geringen Risiken, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind
- Schutz gegen Overspray

VORTEILE

- Individuelle Größenauswahl von Jacke und Hose
- Zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten an Jacke und Hose
- Kniepolstertaschen
- Reißverschlussabdeckung schützt zusätzlich vor Overspray
- Antistatische Beschichtung (EN 1149-1:2006)

CLASSIC COVERALL PANTS ANTHRACITE

Schutzanzug

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.180	Anthrazit / XS	1	30
159.181	Anthrazit / S	1	30
159.182	Anthrazit / M	1	30
159.183	Anthrazit / L	1	30
159.184	Anthrazit / XL	1	30
159.185	Anthrazit / XXL	1	30
159.186	Anthrazit / 3XL	1	30

BESCHREIBUNG

- Schutzanzug der PSA Kat. I
- Jacke und Hose individuell bestellbar
- Komfortabel
- Sehr gute Passform
- Antistatisch durch Carbonfasern
- Silikonfrei
- Staub- und fusselfrei
- Waschbar bis 30 °C

EINSATZGEBIET

- Schützt vor geringen Risiken, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind.
- Schutz gegen Overspray

VORTEILE

- Individuelle Größenauswahl von Jacke und Hose
- Belüftung am Rücken und unter den Armen durch atmungsaktives Meshgewebe
- Zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten an Jacke und Hose
- Reißverschlussabdeckung schützt zusätzlich vor Overspray
- Antistatische Beschichtung (EN 1149-1:2006)

COVERALL BLACK SUIT

Schutzanzug

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.113	S	1	20
159.114	M	1	20
159.115	L	1	20
159.116	XL	1	20
159.117	XXL	1	20
159.118	3XL	1	20

BESCHREIBUNG

- Schutz-Overall
- 99 % Nylon, 1 % Carbon
- Waschbar bis 30 °C
- PSA Kat. I
- Silikonfrei
- Staub- und fusselfrei

EINSATZGEBIET

- Schützt vor unbedenklichen Chemikalien, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind

VORTEILE

- Antistatische Beschichtung (EN 1149-3:2004)
- Schutz gegen Overspray
- Extrem atmungsaktiv durch speziellen und elastischen Stoff
- Strickbündchen schließen die offenen Enden optimal und bieten zusätzlich hohen Tragekomfort
- Elastische Bereiche am Rücken und ein modernerer Schnitt sorgen für die perfekte Anpassung an die Körperform

PAINT OVERALL BLAU

Lackieranzug

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.232	S	1	50
139.233	M	1	50
138.472	L	1	50
138.473	XL	1	50
139.234	XXL	1	50
152.968	3XL	1	50

BESCHREIBUNG

- Schutz-Overall
- Weiches Polyestergewebe
- PSA-Kat. I
- Silikonfrei
- Staub- und fusselfrei

EINSATZGEBIET

- Schützt vor unbedenklichen Chemikalien, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind

VORTEILE

- Antistatische Beschichtung (EN 1149-1:2006)
- Schutz gegen Overspray

COVERALL 2.0

Einweg-Schutzanzug 2.0

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.275	S	1	50
160.276	M	1	50
160.277	L	1	50
160.278	XL	1	50
160.279	2XL	1	50
160.280	3XL	1	50

BESCHREIBUNG

- Einwegschutzanzug
- Latex- und silikonfrei
- PSA-Kat III, Typ 5 + 6
- Staub- und fusselfrei

EINSATZGEBIET

- Optimal für Arbeiten in der Lackierkabine
- Schützt vor Overspray, Lösungsmitteln, Wasser sowie gesundheitsschädlichem Staub

VORTEILE

- Antistatische Beschichtung (EN 1149-5:2008)
- Atmungsaktiv
- Strickbündchen schließen die offenen Enden optimal ab und bieten zusätzlich hohen Tragekomfort

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen den Schutzanzug regelmäßig zu wechseln, damit keine Fusselbildung (vor allem am atmungsaktiven Rückenbereich) entsteht.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

STAR MASK

Atemschutzmaske

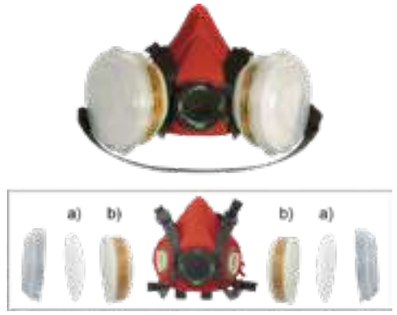

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.143	M	1	12
141.145	L	1	12

BESCHREIBUNG

- Filter-Halbmaske
- Austauschbare Filterpatronen und Vorfilter
- Filter-Bajonettverschluss
- Schutzklasse FFA2 P2R

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Lackierarbeiten

VORTEILE

- Optimaler Schutz vor Staub, Schmutz, organischen Dämpfen und Lösemitteln
- Vorfilter zur Standzeitverlängerung der Filterpatronen

ANWENDUNGSHINWEIS

Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind zu beachten.

STAR MASK DISC

Filterhalter

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.310	Filterhalter	2	20

BESCHREIBUNG

- Halter für den Vorfilter Star Mask Pre P2 R

EINSATZGEBIET

- Der Vorfilter wird mit dem Halter auf die Kohlefilterpatrone gesetzt

STAR MASK REFILL

Aktivkohle-Filter

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.224	Schutzstufe A2	2	60

BESCHREIBUNG

- Ersatz-Filterpatrone für Star Mask
- Ersatzkohlefilter Schutzstufe A2

EINSATZGEBIET

- Schützt vor organischen Dämpfen und Lösemitteln

STAR MASK PRE P2 R

Vorfilter

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.154	Schutzstufe P2	10	100

BESCHREIBUNG

- Vorfilter für Filterpatrone Star Mask Refill
- Schutzstufe P2

EINSATZGEBIET

- Schützt vor partikelförmigen Schadstoffen wie Staub, Rauch und Aerosol

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

STAR DUST 2.0 FFP2

Staubmaske

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.949	FFP2 – ohne Ventil	20	400

BESCHREIBUNG

- Staubmaske / FFP – Maske
- Schutzstufe: Feinstaub FFP2 NR
- Zertifizierung: EN 149:2001+A1:2009 CE 0194
- Verstellbares Nasenstück aus Aluminium

EINSATZGEBIET

- Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Ölbasis

VORTEILE

- Weiches, angenehmes Innenvlies
- Hochwertige Kopfbänder für angenehmen Tragekomfort
- Kombinierbar mit einer Schutzbrille

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Masken nach jeder Arbeitsschicht zu wechseln.

STAR DUST 2.0 FFP3 MIT VENTIL

Staubmaske

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.950	FFP3 – mit Ventil	10	200

BESCHREIBUNG

- Staubmaske / FFP – Maske
- Schutzstufe: Feinstaub FFP3 NR
- Zertifizierung: EN 149:2001+A1:2009 CE 0194
- Verstellbares Nasenstück aus Aluminium
- Ausatemventil

EINSATZGEBIET

- Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Partikel auf Wasser- und Ölbasis sowie gegen radioaktive Partikel, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2+3 und Enzyme

VORTEILE

- Weiches, angenehmes Innenvlies
- Verstellbare, hochwertige Kopfbänder für angenehmen Tragekomfort
- Schaumstoff im Bereich um die Nase
- Kombinierbar mit einer Schutzbrille
- Ausatemventil reduziert den Hitzestau in der Maske

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Masken nach jeder Arbeitsschicht zu wechseln.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SAFETY LENS

Schutzbrille

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.955	Safety Lens	1	12

BESCHREIBUNG

- Schutzbrille
- Material: Polycarbonat

ANWENDUNGSHINWEIS

Die Gläser können mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden.

UV BRILLE

UV Schutzbrille

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.263	UV Brille	1	12

BESCHREIBUNG

- UV-Schutzbrille
- Gläser aus Polycarbonat

EINSATZGEBIET

- Schützt die Augen vor UVA, UVB sowie UVC Strahlung

VORTEILE

- PVC-Nasenstück für hohen Tragekomfort
- Anti-Rutschpads verhindern das Verrutschen
- Kratzfeste und beschlagfreie Gläser
- Kombinierbar mit einem Gehörschutz

ANWENDUNGSHINWEIS

Die Gläser können mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

NITRIL HAND PREMIUM SCHWARZ

Schutzhandschuh

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.623	S	100	1000
156.624	M	100	1000
154.347	L	100	1000
154.348	XL	100	1000

BESCHREIBUNG

- Nitrilhandschuhe
- Dispenserbox mit 100 Handschuhen
- Puder- und silikonfrei

EINSATZGEBIET

- Schützen vor Schmutz, Lack und Chemikalien

VORTEILE

- Erhöhte Dicke
- Sehr elastisch und reißfest
- Ermöglicht ein sehr gutes Tastempfinden
- Touch-Screen Bedienung möglich

ANWENDUNGSHINWEIS

Bedingte Lösemittelbeständigkeit.

LATEX GLOVES HIGH RISK LONG DARK BLUE

Schutzhandschuh

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.011	L	50	500
152.012	XL	50	500

BESCHREIBUNG

- Latexhandschuhe
- Dispenserbox mit 50 Handschuhen
- Puderfrei
- Extra langer Schaft

EINSATZGEBIET

- Optimal zum schnellen Reinigen der Lackierpistolen
- Schützt beim Arbeiten mit leichten Lösemitteln und Farben

VORTEILE

- Extra dick
- Optimale Haptik und Tastgefühl bei Arbeiten mit Lösemitteln und in feuchter / öliger Umgebung

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

NEOPREN HAND

Schutzhandschuh

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.939	Paar / L / 8	1	72
140.940	Paar / XL / 9	1	72
140.941	Paar / XXL / 10	1	72

BESCHREIBUNG

- Neopren / Latex-Chemikalienschutzhandschuh
- Länge: 30 cm

EINSATZGEBIET

- Optimal für Arbeiten in feuchter, öliger und fettiger Umgebung / Handhabung mit rutschigen Gegenständen
- Schützt vor chemischen Substanzen, Säuren, Laugen, Mineralölen, Fetten und Lösemitteln

VORTEILE

- Optimale Mischung aus Neopren für den Chemikalienschutz und Latex für die Beweglichkeit sowie die mechanische Festigkeit
- Handinnenfläche und Finger mit ausgeformtem Wabenprofil
- Gute Kälte- und Wärmeisolation

SUPER NITRIL HAND I

Schutzhandschuh

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
145.130	Paar / Gr. 9	12	144
145.131	Paar / Gr. 10	12	144

BESCHREIBUNG

- Chemikalienschutzhandschuh
- Länge: 30 cm
- Velourinnenbeschichtung
- Träger: Nitril

EINSATZGEBIET

- Optimal für Arbeiten in feuchter, öliger und fettiger Umgebung / Handhabung mit rutschigen Gegenständen
- Schützt vor Chemikalien

VORTEILE

- Optimale Haptik und Tastgefühl bei Arbeiten mit Lösemitteln und in feuchter/öliger Umgebung
- Handinnenfläche und Finger mit Wabenprofil
- Gute Kälte- und Wärmeisolation

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

PREP HAND III

Arbeitshandschuh

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
145.132	Paar / Gr. 9	12	288
145.133	Paar / Gr. 10	12	288

BESCHREIBUNG

- Arbeitshandschuh mit PU-Beschichtung
- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Soft-PU Beschichtung
- Träger: Polyamid

EINSATZGEBIET

- Optimal für Montage- und Schleifarbeiten und alle Arbeiten ohne Schnittgefahr oder Chemikalien- / Lösemittelbelastung

VORTEILE

- Extrem soft und flexibel
- Atmungsaktiv
- Sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl
- Touch-Screen Bedienung möglich
- Hohe Abriebfestigkeit
- Passt sich der Handform perfekt an

PREP HAND II

Arbeitshandschuh

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.719	L	12	144
150.720	XL	12	144

BESCHREIBUNG

- Arbeitshandschuh mit PU – Beschichtung
- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung
- Träger: Polyamid (Nylon)

EINSATZGEBIET

- Optimal für Montagearbeiten und alle Arbeiten ohne Schnittgefahr oder Chemikalien- / Lösemittelbelastung

VORTEILE

- Atmungsaktiv
- Sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Angenehmer Tragekomfort

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

HAND CLEANER

Handreiniger

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.356	Großgebinde ohne Pumpe / 3 L	1	6

BESCHREIBUNG

- Milder Handreiniger
- Anwendung nach und bei Bedarf auch während d er Arbeit
- Silikonfrei
- Basis: Pflanzliche Reibemittel

EINSATZGEBIET

- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen durch Fette und Bitumen

VORTEILE

- Angenehmer Duft
- Lösemittelfrei
- Biologisch abbaubar
- Hinterlässt aufgrund eines natürlichen und hautfreundlichen Reinigungsöls ein angenehmes Hautgefühl
- Großgebinde mit 3 L Inhalt

HAND CLEANER EXTREME

Handreiniger

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.348	Soft bottle ohne Wanddispenser / 2 L	1	6
155.357	Großgebinde ohne Pumpe / 3 L	1	6

BESCHREIBUNG

- Intensiver Handreiniger
- Anwendung nach und bei Bedarf auch während der Arbeit
- Silikonfrei
- Basis: Pflanzliche Reibemittel

EINSATZGEBIET

- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen durch Farben, Ölfarben, Harze und Lacke

VORTEILE

- Angenehmer Apfelduft
- Lösemittelfrei
- Biologisch abbaubar
- Hinterlässt aufgrund eines natürlichen und hautfreundlichen Reinigungsöls ein angenehmes Hautgefühl
- Wandspendersystem mit 2 L Soft Bottle
- Großgebinde mit 3 L Inhalt

PUMPE FÜR HAND CLEANER 3 L

Pumpe Handreiniger

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.359	Pumpe für 3 L Gebinde	1	1

BESCHREIBUNG

- Die Carsystem Pumpe ist geeignet für das Hand Cleaner und Hand Cleaner extreme 3 L Gebinde

WANDDISPENSER

Wanddispenser für Soft Bottle 2 L

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.350	Wanddispenser für Soft Bottle	1	1

BESCHREIBUNG

- Wanddispenser für Handreiniger Soft Bottle

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

LACKIERBEDARF

HOCHWERTIGES LACKIERZUBEHÖR FÜR EINE PERFEKTE AUSSTATTUNG

Um ein perfektes Lackierergebnis zu erhalten, ist es wichtig, neben hochwertigen Lacken und professionellen Maschinen auch das richtige Lackierzubehör zu verwenden. Carsystem bietet Ihnen ein großes Sortiment an qualitativ hochwertigen UV-Lampen, Lackierständern sowie praktischen Werkzeugen und Flachstreifen an.

PAINT TROLLEY FLEXI PLUS

Lackierständer

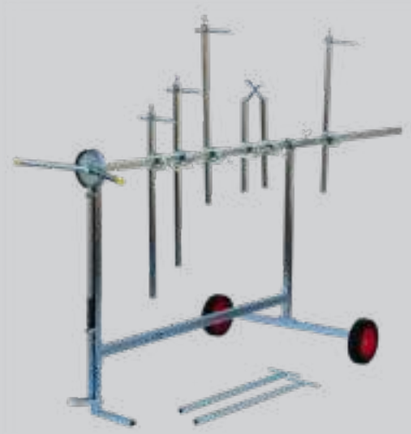

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.596	Lackierständer inkl. Verlängerung	1	1

BESCHREIBUNG

- Fahrbarer Drehlackierständer mit 28-fach verstellbarer Drehachse
- Extrem robust
- Sechs Aufnahmearme
- Zwei zusätzliche Aufnahmearme für Stoßfänger
- Maße: 225 × 74 × 101 cm (L × B × H)
- Max. Gewichtsbelastung: 50 kg

EINSATZGEBIET

- Zur Aufnahme von Türen, Motorhauben, Stoßfängern, Kotflügeln, Spoilern etc.

VORTEILE

- Besonders gute Verarbeitung
- Sehr hohe Stabilität

PAINT TROLLEY

Lackierständer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.253	Lackierständer inkl. Verlängerung	1	1
138.848	Ersatzklaue	1	1
138.849	Haltearm	1	1

BESCHREIBUNG

- Fahrbarer Drehlackierständer mit 360° verstellbarer Drehachse
- Vier Aufnahmearme
- Zusätzlich zwei Aufnahmearme für Stoßfänger
- Zwei S-Haken zur Aufbewahrung des Zubehörs
- Lackierpistolenhalter
- Maße: 225 × 88 × 95 cm (L × B × H)
- Max. Gewichtsbelastung: 50 kg

EINSATZGEBIET

- Zur Aufnahme von Türen, Motorhauben, Stoßfängern, Kotflügeln, Spoilern etc.

BUMPER STAND

Lackierständer für Stoßstangen

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.413	Lackierständer Stoßstangen	1	1
159.702	Haltestange mit Gripzange 190-193	1	20

BESCHREIBUNG

- Für verschiedene Formen und Größen von Stoßfängern
- Fahrbar auf Rollen
- Gewichtsbelastung: 35 kg

EINSATZGEBIET

- Zum Lackieren und Polieren, Ausbeulen oder Montieren, für Spachtel- und Schleifarbeiten an Stoßfängern

VORTEILE

- 30 Sekunden Einrichtungszeit
- Flach zusammenklappbar
- Schnelles Drehen und die Möglichkeit, in jeder Position zu arretieren

MULTI STAND

Lackierständer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.563	Drehlackierständer	1	1

BESCHREIBUNG

- Flexibler und universell einsetzbarer Drehlackierständer für Karosserieteile wie Kotflügel, Türen, Motorhauben, Kofferraumklappen etc.
- Fahrbar auf Rollen
- Max. Gewichtsbelastung: 35 kg

EINSATZGEBIET

- Zum Lackieren und Polieren, Ausbeulen oder Montieren, für Spachtel- und Schleifarbeiten auf einer Vielzahl von Karosserieteilen

VORTEILE

- 30 Sekunden Einrichtungszeit
- Schnelles Drehen von Teilen und stufenlose Arretierung
- Platzsparende und sichere Aufnahme der Karosserieteile
- Für die Aufbewahrung sehr flach zusammenklappbar

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

X-STAND CLASSIC

Lackierständer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.349	50-100 cm	1	1

BESCHREIBUNG

- Höhe: 50 – 100 cm
- Max. Gewichtsbelastung: 50 kg

EINSATZGEBIET

- Zur Aufnahme verschiedener Karosserieteile z.B. Türen, Motorhauben etc.

X-STAND TOP

Lackierständer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.851	50 – 125 cm	1	1
138.852	50 – 125 cm inkl. Verlängerung	1	1

BESCHREIBUNG

- Höhe: 50 – 125 cm
- Max. Gewichtsbelastung: 120 kg
- Optionale Verlängerungsstreben à 55 cm.

EINSATZGEBIET

- Zur Aufnahme verschiedener Karosserieteile z.B. Türen, Motorhauben, Stoßstangen etc.

PAPER TROLLEY

Papierständer dreifach

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.862	Paper Trolley	1	1

BESCHREIBUNG

- Fahrbarer Papierabrollwagen für drei verschiedene Papierrollenbreiten (22, 60, 90 cm)
- Inklusive einstellbarer Klebebandabroller, die das Klebeband automatisch an den Kanten des Abdeckpapiers anbringen
- Maße: 135 × 59 × 110 cm (L × B × H)

EINSATZGEBIET

- Für schnelle Abdeckarbeiten in allen möglichen Bereichen der Werkstatt

PAPER TROLLEY 1500

Papierständer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.101	Paper Trolley 1500	1	1

BESCHREIBUNG

- Fahrbarer Papierabrollwagen für Papierrollen bis zu einer Breite von max. 150 cm

EINSATZGEBIET

- Für schnelle Abdeckarbeiten in allen möglichen Bereichen der Werkstatt

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MMIR TROLLEY "BOX"

Folienständer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.514	MMIR Trolley Box	1	1

BESCHREIBUNG

- Fahrbarer Ständer für Abdeckfolien inklusive Karton, sodass die Folie direkt aus dem Karton abgewickelt werden kann
- Abmessungen: Höhe: 650mm / Breite: 1200mm
- Gewicht: 5kg
- Traglast: 35kg je Rad

EINSATZGEBIET

- Für schnelle Abdeckarbeiten in allen möglichen Bereichen der Werkstatt
- Kompatibel für Folienkartons mit einem maximalen Querschnitt bis 280mm Höhe / 255mm Tiefe

MMIR TROLLEY

Folienständer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.737	MMIR Trolley	1	1

BESCHREIBUNG

- Fahrbarer Folienständer für Abdeckfolien zum Einhängen ohne Karton
- Maße: 106 × 44 × 92 cm (L × B × H)

EINSATZGEBIET

- Für schnelle Abdeckarbeiten in allen möglichen Bereichen der Werkstatt

CAR CLEAN TROLLEY

Putzpapierständer

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.912	Car Clean Trolley fahrbar / Blau / 564 × 385 × 870 × 725 mm	1	1
139.913	Car Clean Wandhalter / Blau / 500 × 264 × 375 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Bodenständer oder Wandhalterung für Putzpapierrollen bis zu einer Breite von 40 cm inklusive Abfallsackhalter

EINSATZGEBIET

- Für flexible Putzarbeiten in der gesamten Werkstatt

VORTEILE

- Fahrbarer Standdispenser für den mobilen Einsatz
- Wanddispenser für den fest montierten Einsatz

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

COLOUR MATCH LAMPE

Tageslichtlampe

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.614	Colour Match Lampe	1	12

BESCHREIBUNG

- Leistung: 5 Watt
- Akku: 3.7 V 2.6Ah Li-ion
- Ladezeit: 4 Std.
- Betriebsdauer: 2,5 Std.
- Lichtintensität:
- 1.Schritt: 2.700K – 500 Lumen CRI >96+
- 2.Schritt: 4.500K – 500 Lumen CRI >96+
- 3.Schritt: 6.500K – 500 Lumen CRI >96+
- Betriebstemperatur: -10 °C bis + 40 °C
- Gewicht: 310 g
- Maße: 190 × 56 × 35 mm
- Zertifizierung: IP65 | IK07

EINSATZGEBIET

- LED Tageslichtlampe zum Farbtonvergleich

VORTEILE

- Akkubetriebene LED Lampe für den flexiblen Einsatz
- Einstellbarer Magnetfuß für Arbeiten an vertikalen Oberflächen
- Wahl zwischen drei verschiedenen Farbtemperaturen
- Extrem robust und widerstandsfähig

UV SMART LAMPE

UV Smart Lampe

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.777	190 × 56 × 29 mm	1	12

BESCHREIBUNG

- Leistung: 5 Watt
- Akku: 3.7 V 2.6 Ah Li-ion
- Ladezeit: 4 Std.
- Betriebsdauer: 4,5 Std.
- Betriebstemperatur: -10 °C bis + 40 °C
- Gewicht: 310 g
- Maße: 190 × 56 × 29 mm
- Zertifizierung: IP65 | IK07

EINSATZGEBIET

- UV Handlampe zum Aushärten von UV Produkten im Spot Repair auf einer Fläche mit einem maximalen Durchmesser von 10 cm

VORTEILE

- Akkubetriebene UV Handlampe für den flexiblen Einsatz
- Einstellbarer Magnetfuß für Arbeiten an vertikalen Oberflächen
- Aufhängehaken für platzsparendes Verstauen

ANWENDUNGSHINWEIS

Beim Benutzen von UV-Lampen immer eine Carsystem UV-Schutzbrille tragen.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

AUSBLASPISTOLE

Ausblaspistole

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
145.270	Ausblaspistole mit Schalldämmung und Nippel (EU)	1	5
145.271	Ausblaspistole mit Schalldämmung und Nippel (CH,NL)	1	5
145.272	Ausblaspistole mit Metalldüse und Nippel (EU)	1	5
145.273	Ausblaspistole mit Metalldüse (CH,NL)	1	5

BESCHREIBUNG

- Ergonomischer Handgriff
- Max. Eingangsdruck: 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis + 70 °C

EINSATZGEBIET

- Aus- oder Abblasen von Staub oder Ähnlichem auf Oberflächen

VORTEILE

- Ausblaspistole mit Metalldüse, für besseres und gezielteres Ausblasen in Hohlräumen
- Ausblaspistole mit Schalldämmung, für ein Verringern des Lärmpegels in der Werkstatt auf ca. 77 db und einer Kunststoffdüse, welche als Kratzschutz dient

AUSBLASSTIFT

Ausblasstift

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.123	Ausblasstift Orion (EU)	1	150
154.124	Ausblasstift ARO (CH,NL)	1	150

BESCHREIBUNG

- Geräuschreduziert
- Chemische Beständigkeit
- Luftverbrauch: 450 l / min bei 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C

EINSATZGEBIET

- Aus- oder Abblasen von Staub oder Ähnlichem auf Oberflächen

VORTEILE

- Gummispitze schützt die Objekt-Oberfläche vor dem Zerkratzen

MAGNETIC FLAT STRIP

Flachstreifen

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.214	4 × 55 cm	1	5

BESCHREIBUNG

- Flexibler Kunststoffstreifen

EINSATZGEBIET

- Flacher, magnetischer Schutzstreifen zum Abdichten der Lackierfolie an Fahrzeugen

MAGNETIC SANDING PROTECTION

Kantenschutz

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
130.992	4 × 55 cm	1	5

BESCHREIBUNG

- Flexibler Kunststoffkantenschutz

EINSATZGEBIET

- Magnetischer Kantenschutz für angrenzende Karosserieteile bei Schleifarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MAGNETIC GUN HOLDER PLUS

Lackierpistolenhalter

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.969	schwarz gummierte Halterung	1	24

BESCHREIBUNG

- Lackierpistolenhalter mit starkem Magnet

EINSATZGEBIET

- Halter für Lackierpistolen
- Befestigung an ferromagnetischen Oberflächen durch starken Magneten

LUFTSCHLAUCH

Luftschlauch komplett

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.039	9 × 16 mm, 12,5 m Länge	1	1

BESCHREIBUNG

- Antistatischer Gummischlauch inkl. Nippel und Sicherheitskupplung
- Luftschlauch 9 × 16 mm
- Länge 12,5 m
- Max. Arbeitsdruck: 12 bar
- Innenmantel: Glattes EPDM schwarz
- Außenmantel: Glattes EPDM blau

EINSATZGEBIET

- Luftversorgung von Lackierpistolen und druckluftbetriebenen Geräten

LUFTSCHLAUCH

Luftschlauch einzeln

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.131	9 × 16 mm, 50 m Länge	50	50

BESCHREIBUNG

- Antistatischer Gummischlauch
- Luftschlauch 9 × 16 mm
- Länge 50 m zum Selbstablängen
- Max. Arbeitsdruck: 12 bar
- Innenmantel: Glattes EPDM schwarz
- Außenmantel: Glattes EPDM blau

EINSATZGEBIET

- Luftversorgung von Lackierpistolen und druckluftbetriebenen Geräten

SICHERHEITSKUPPLUNG

Sicherheitskupplung mit Schnellanschluss

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.127	Ø 9 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- Druckluft-Sicherheitskupplung mit Schnellanschluss

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

MS KUPPLUNG

MS Kupplung

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.036	Ø 9 mm	1	1

BESCHREIBUNG

- MS Kupplung

NIPPEL

Nippel mit Innengewinde

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.034	1/4"	1	10

BESCHREIBUNG

- Druckluftnippel mit Innengewinde

NIPPEL

Nippel mit Außengewinde

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.033	1/4"	1	10

BESCHREIBUNG

- Druckluftnippel mit konischem Außengewinde

NIPPEL

Nippel mit Schnellanschluss

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.129	Ø 9 mm	1	10

BESCHREIBUNG

- Druckluftnippel mit Schnellanschluss

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SHOP SEAT PRO

Werkstatt Sitzhocker Premium

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.161	Shop Seat Pro	1	1

BESCHREIBUNG

- Stabiler und robuster Schwerlast-Werkstatthocker
- Pneumatische Höhenverstellung
- Komfort-Sitzfläche, resistent gegen Schmutz und leichte Chemikalien
- 5-teilige, entnehmbare Kunststoff-Ablagen
- 5 kugelgelagerte und geräuscharme Rollen (Räder)
- Gewichtsbelastung: max. 158 kg

EINSATZGEBIET

- Komfortabler Sitzhocker in modernem Carsystem-Design für die bequeme Durchführung von Polier- und Schleifarbeiten

VORTEILE

- Einfache Montage
- 5-teilige Aufbewahrungsebene zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsutensilien

WERKSTATT-SITZHOCKER

Sitzhocker

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.427	Werkstatt-Sitzhocker	1	1

BESCHREIBUNG

- Hydraulische Höhenverstellung
- Sitzfläche resistent gegen Schmutz und leichte Chemikalien
- Abwischbare Sitzfläche
- Fünf kugelgelagerte und gummierte Räder
- max. Gewichtsbelastung: 150 kg

EINSATZGEBIET

- Komfortabler Sitzhocker in modernem Carsystem-Design für Polier- und Schleifarbeiten

VORTEILE

- Magnetische Aufbewahrungsebene zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsutensilien

WERKSTATTEIMER

10 L

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.442	Werkstatteimer 10 L	1	1

BESCHREIBUNG

- Fassungsvermögen: 10 L

EINSATZGEBIET

- Universell einsetzbarer Werkstatteimer

PAINT ARRESTOR II

Farbnebelabscheider

NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
160.136	500 mm × 20 m 3"	1	1
160.137	500 mm × 91 m 3"	1	1
160.138	660 mm × 20 m 3"	1	1
160.139	760 mm × 20 m 3"	1	1
160.140	760 mm × 25 m 3"	1	1
160.141	760 mm × 91 m 3"	1	1
160.142	860 mm × 91 m 3"	1	1
160.143	1000 mm × 20 m 3"	1	1
160.144	1000 mm × 25 m 3"	1	1
160.145	1000 mm × 50 m 3"	1	1
160.146	1000 mm × 91 m 3"	1	1
160.147	1250 mm × 91 m 3"	1	1
160.148	1530 mm × 25 m 3"	1	1

BESCHREIBUNG

- Bodenfiltermatte und Farbnebelabscheider für Lackieranlagen
- Glasfasermedium in formelastischer Faserstruktur
- Temperaturbeständigkeit bis 120 °C
- Stärke: 3 Zoll (+/- 75mm)

EINSATZGEBIET

- Lackfilter für Lackieranlagen
- Abscheidung von Farbnebel

VORTEILE

- Hohe Filterleistung

BOOTH MASK WHITE

Kabinenschutzlack

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.205	19 L	1	1

BESCHREIBUNG

- Kabinenschutzlack
- Farbe: Weiß
- Wasserbasierend
- Bildet einen deckenden, glänzenden Film

EINSATZGEBIET

- Schützt die Kabinenwände gegen Lacknebel
- Optimal für Lackierkabinen, die nicht mit Wasser gereinigt werden können

VORTEILE

- Überdeckt selbst erhebliche Farbreste
- Sorgt für optimale Lichtverhältnisse in der Lackierkabine
- Bildet einen sehr dicken, folienartigen Film
- Leicht zu entfernen

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen eine Düsengröße von 2,2 – 2,5 mm.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

BOOTH MASK STICK

Kabinenschutzlack

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.338	5 L	1	4
149.339	20 L	1	1
149.340	25 L	1	1

BESCHREIBUNG

- Kabinenschutzlack
- Farbe: Transparent
- Wasserbasierend
- Bildet einen klaren, klebrigen Schutzfilm

EINSATZGEBIET

- Schützt Kabinenwände und Lichtanlagen gegen Sprühnebel
- Optimal für Kabinenwände

VORTEILE

- Staub haftet an klebriger Oberfläche
- Abwaschbar mit Wasser

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen eine Düsengröße von 1,8 – 2,2 mm.

BOOTH MASK

Kabinenschutzlack

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.358	5 L	1	4
149.359	20 L	1	1

BESCHREIBUNG

- Kabinenschutzlack
- Farbe: Transparent
- Wasserbasierend
- Bildet einen klaren, klebfreien Schutzfilm

EINSATZGEBIET

- Schützt die Kabinenwände und Lichtanlagen vor Lacknebel
- Optimal für Lichtanlagen und Lackierkabinen, die nicht mit Wasser gereinigt werden können

VORTEILE

- Transparent
- Die Lichtverhältnisse in der Kabine werden nicht beeinflusst
- Schützt 3 Monate / 150 Lackierzyklen
- Bildet einen klebfreien Film
- Von glatten Oberflächen mit Wasser abwaschbar
- Von rauen Oberflächen mit Hochdruckreiniger zu entfernen

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen eine Düsengröße von 1,8 – 2,2 mm.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

RUPES STAUBSAUGER S145

Staubsauger

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.343	S145L Staubsauger	1	1
157.344	S145PL Staubsauger	1	1
157.471	S145EM Staubsauger	1	1
157.472	S145EPM Staubsauger	1	1
157.560	Staubbeutel S Serie 5er Pack	1	1

BESCHREIBUNG

- Mobiler Staubsauger mit 5 m-Schlauch
- Behältervolumen: 45 L
- Luftdurchsatz: 3.400 L/min
- Geräuschpegel: 67 dB (A)
- Leistung: 1.200 W/hp
- Leistung max.: 2.400 W

RUPES CARRIER

Polier- und Schleifwagen

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.342	Carrier	1	1

BESCHREIBUNG

- Werkstattwagen für Polier- und Schleifmittel
- 3 Systainer mit Schubladen
- Ablagefach mit zusätzlicher Aufhängung für Poliermaschinen
- Stromanschluss für elektrische Werkzeuge
- Schlag- und stoßfester Kunststoff

RUPES WERKSTATTWAGEN KC28

Werkstattwagen

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.341	KC28	1	1
157.469	Lochwand 016.1110/c für KC28	1	1

BESCHREIBUNG

- Werkstattwagen für Staubsauger
- 2 Werkzeughalter
- 2 Halter für Absaugschläuche
- 2 drehbare Frontrollen mit Bremse
- Fach zum Verstauen, verschließbar mit Schlüssel
- Arbeitsfläche mit großer Mehrzweck Box
- Ergonomischer Griff

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

INTERNATIONAL

EUROPE

CARSYSTEM Headquarters Germany
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom

AMERICA

Barbados
Canada
USA

SOUTH AMERICA

Chile
Colombia
Costa Rica

AFRICA

Senegal
South Africa

MIDDLE EAST

Bahrain
Irak
Israel
Kuwait
Qatar
United Arab Emirates

ASIA

Armenia
China
Hong Kong
India
Japan
Kazakhstan
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand

AUSTRALIA

Australia
New Zealand

CAR SYSTEM

EXPERIENCE.
INNOVATION.
QUALITY.

QUICKFINDER

1

1K Easy Filler 113
1K Easy Primer 112
1K Epoxy Primer 112
1K NC Filler 69

2

2K Carbo Clear Plus 92
2K Carbo Filler Transparent 1,0 103
2K Clear VOC CC.25 HS-AS 94
2K CLEAR VOC CC.26 ECO-X 15-60 95
2K Clear VOC Matt 96
2K Clear VOC Speed Plus 92
2K Epoxy Grundierfüller 109
2K Filler Air Plus 100
2K Filler Vario Plus 101
2K High-Speed Klarlack 104
2K VOC Filler 540 100

3

30 Years Ltd. Coverall Jacket 185

A

Abdeckfolie blau 84
Abdeckfolie gelb 84
Abdeckfolie grün 85
Abtönpaste Füller 101
Acryl Thinner 97
Activator 96
Adapter für CPS Lackierbechersysteme 118
AF.21 1K Filler 99
AF.21 X-pert 99
AF.25 Primer Wet on Wet 102
Akku Blütenschleifer CSH-CMS01 Set 145
AKKU SCHLEIFER CSH-COS01 Set 146
All In One Covers 88
Alu Spezial 60
Alu-Reparaturgitter 71
Anti Rust Putty 62
Antidröhnplatten 163
Applikator 154
Ausblaspistole 203
Ausblasstift 203
Auto Mask 85

B

Black Tape 81
Blacky 72
Booth Mask 208
Booth Mask Stick 208
Booth Mask White 207
BPO Härter 69
Brush Set 123
Bumper Paint 115
Bumper Paint Spray 114
Bumper Stand 199
Bumper Structurant Spray 114

C

C-Wax C-80 128
Can Scraper 121
Car Clean Double Blue 176
Car Clean Double White 173
Car Clean Multi 175
Car Clean Multi Extreme Box 175
Car Clean Multi II 176
Car Clean Triple Blue 176
Car Clean Trolley 201
Car Mop white 138
Car Polish Roll 142
Carbo Putty 66
Carbo Spray 66
Carbo Spray Verdünner 67
CC.20 X-pert 93
CC.21 X-press FIVE 93
Classic Coverall Jacket Anthracite 185
Classic Coverall Pants Anthracite 187
Classic Coverall Pants KneePadFit 186
Classicline Soft Pad 24
Cockpit-Spray 174
Coding Caps 173
Color Match Card Paper 122
Colour Match Lampe 202
Compound X1500 HC 131
Control-Spray 43
Coverall 2.0 188
Coverall Black Suit 187
Crash Film 86

D

Dispenser für Farbsiebe 120
Dispenser Multi-Mix 119
Dosierflasche 129
Double Sanding Soft Pad 23
Dry Coat 2.0 42
Dualmatic 75
Dust Needle 123

E

Easy Clean Box 73
Easy Mask II 83
EF.21 EP-Grundierfüller 98
Elastic beige 61
Elastic weiss 61
Erlking Ltd. 2-Piece Coverall 184
Ersatzakku 5,0Ah 147
Ersatzsprühkopf 116

Etch Primer 110
Excenter Back Pad Multi M 30
Excenter Back Pad T.19 30
Excenter Classic 45

F

Faser 64
Faserspachtel 70
Feinspachtel 71
Felgensilber 108
Fine Block 41
Fine Line Tape Blue 80
Finish Back Pad 143
Finish Clay 180
Finish Foam Black AH 135
Finish Foam orange 135
Finish Foam White AH 135
Finish Kontrollschaum C-99 139
Finish Quadra Pad C-10 134
Finish Sander Back Pad 31
Finish Sander RC 9332 46
Finish Sandwich Pad C-30 134
Finish Waffle Foam Black AH 137
Finish Waffle Pad orange 138
Flex 65
Foam Tape 88
Foam Tape T-Soft 87
Füllspachtel 70

G

Glas 63
Glas Weiss 63
Glasmatte 71
Grip To Stick Interface Pad 29
Gummispachtel Set 72
Gun Clean Set 181

H

Hand Cleaner 195
Hand Cleaner extreme 195
High Gloss Additive 97
HpP Primer 103
HS-Acryl Tape 162
H_2O Cleaner 171

I

Interface Pad 32
ISO-VE 7030 171

J

Japanspachtel 72

K

Klarlack-Spray 105
KS-100 155
KS-1000 160
KS-1050 160
KS-200 156
KS-250 156
KS-300.2 157
KS-3000 Plus 161
KS-400 157
KS-4000.2 161
KS-50.2 155
KS-500.2 158
KS-550 158
KS-800 159
KS-850 159
KS-Brush 165
KS-Dual Gun 167
KS-Gun 166

L

Lackiergrundierung 109
Lammfell Gold S 136
Lammfell White S Edge 136
Latex Gloves High Risk long dark blue 192
Liquid Masking 89
Liquid Putty 62
Luftschlauch 204

M

Magnetic Flat Strip 203
Magnetic Gun Holder Plus 204
Magnetic Sanding Protection 203
Masking Paper Master II 82
Masking Paper Top II 82
Master Tape Green 78
Master Tape II 78
Metallic 59
Micro Tip 122
Microfiber X300 Duo 133
Mikrofasertuch 140 – 142
Mini Back Pad 31
Mini Sanding Machine RC 9330 148
Mixing Stick Black 120
Mixing Stick Fast 120
MMIR Knife Premium 85
MMIR Trolley 201
MMIR Trolley "Box" 201
Mount Tape 162
MS Air Gun 167
MS Kupplung 205
Multi 56
Multi Black Rapid 50
Multi Blue Rapid Changer SF 50

Multi Flow 53
Multi Green 51
Multi Green Changer 55
Multi Green Glas 55
Multi Green Glas Light 56
Multi Green Plus 1.0 Super Light 51
Multi Green Rapid 54
Multi Green SF 54
Multi Light 57
Multi Mix Lids 119
Multi Plus 58
Multi Reinigungstuch 172
Multi Silver Light 57
Multi Soft 58
Multi Stand 199
Multi Strainer 119
Multi Super Flex 64
Multi-Mix Bucket 121
Multi-Mix Cup 118

N

Nano Carnauba Wax 129
Nano Easy Cleaner 179
Neopren Hand 193
Nippel 205
Nitril Hand Premium Schwarz 192

P

Pad Saver 35
PAINT ARRESTOR II 207
Paint Overall Blau 188
Paint Planer 42
Paint Strainer 119
Paint System CPS 3.0 117
Paint Trolley 198
Paint Trolley Flexi Plus 198
Paper Trolley 200
Paper Trolley 1500 200
PDC Easy Paint 88
PG - FG Feinfilter 123
Plastic Can Empty 121
Plastic Primer 113
Plastic Pro 65
Plastikspachtel 73
Polierer CSH-CRP01 Akku Set 144
Polierstützteller M-14 143
Polish C-05 cut 126
Polish C-07 cut 126
Polish C-10 strong 127
Polish C-30 finish 127
Polish Foam Green 134
Polish Foam White SC 135
Polish Foam Yellow 134
Polish Waffle Foam Yellow 138
Polish X8000 AH 131
Polishing Back Pad 143
Polishing Machine RC 166 148
Polishing Pad X1500 132
Polishing Pad X8000 132
Polyester Reparaturharz 69
Polyester Reparaturset 69
Power PU Bond 163
Power PU Bond Film 164
Power PU Bond Gun 164
Power PU Bond Mixer 163
Prefill-Spray 115
Prefill-Spray Water 116
Prep & Scuff 44
Prep Hand II 194
Prep Hand III 194
Prep-Brush 44
Primer Spray 110
ProFlex Back Pad 30 mm PSA 31
ProFlex Callisto 16 + 17
ProFlex Hydra 15 + 16
ProFlex Interface Pad 34 + 35
ProFlex Interface Pad Finish 33
ProFlex Jupiter 12 - 14
ProFlex Jupiter Soft 13
ProFlex Jupiter Soft H_2O 15
ProFlex Mercury 26
ProFlex Mercury Sanding Block 41
ProFlex Neptune 25
ProFlex Neptune Pad Max Grip 35
ProFlex Neptune Soft 25
ProFlex Pluto 26
ProFlex Pluto Sanding Block 40
ProFlex Styx 27
Pump Sprayer 173
Pumpe für Hand Cleaner 3 L 195
Putty Knife 72
Putty Mix Board 73

R

Rallye-Spray glänzend 107
Rallye-Spray matt 107
Rallye-Spray Premium 106
Red Tape 79
Refinish 1 128
Refinish Restorer 139
RUPES Back Pad 31
RUPES Carrier 209
RUPES Einhand-Exzenterschleifer RA75 46
RUPES Ibrid Nano 47
RUPES Ibrid Nano Q-MAQ 47
RUPES Mini Poliermaschine HLR75STB 149
RUPES Polier Pad 137
RUPES Poliermaschine LH19E 148
RUPES Poliermaschine LHR15 148
RUPES Reinigungs- und Wartungsöl 149
RUPES Schwingschleifer RE21ALN 46
RUPES Schwingschleifer SL42AES 45
RUPES Schwingschleifer SLP41A 46
RUPES Skorpio E RX 45
RUPES Skorpio III RH 45
RUPES Staubsauger S145 209
RUPES Werkstattwagen KC28 209
RUPES Winkelpoliermaschine LH76P 149

S

Safety Lens 191
Sanding Block 100 2.0 39
Sanding Block 198 2.0 38
Sanding Block 198 Kit 38
Sanding Block 300 + 100 37
Sanding Block 400 2.0 36
Sanding Block 400 Grip Flex 36
Sanding Block Disc Kit 150 39
Sanding Block Grip 39
Sanding Block Grip Box 39
Sanding Block Hard 40
Sanding Disc F.19 8 + 11
Sanding Disc F.19 Finish 9 + 11
Sanding Disc F.19 Soft 9
Sanding Disc F.23 Ceramic 8
Sanding Disc P.25 Ceramic 10
Sanding Strips F.23 Ceramic 19
Sanding Strips P.25 Ceramic 18
Schleifvlies V.19 20 + 21
Schleifwasser SW20 29
Schutzfolie SPF 87
Scraper 181
Shop Seat Pro 206
Sicherheitskupplung 204
Silicone Remover Mild 170
Silicone Remover Water 2.0 170
Silver Tape 81
Single Charger für CSH-Akkugeräte 147
Slim Tape 78
Slim Tape Green 80
Soft 59
Soft Interface Pad 32
Soft-Roll 23
Spachteldispenser 75
Speedmixer 10 kg 74
Speedmixer 3 kg 74
Spotblender 98
Spotblender Spray 105
Spray 67
Spray Out Cards Metall 121
Spray Plus 68
Spray Verdünner 68
Spraygun Cleaner 174
Spritzspachtel 111
Squeezer 180
Star Dust 2.0 FFP2 190
Star Dust 2.0 FFP3 mit Ventil 190
Star Mask 189
Star Mask Disc 189
Star Mask Pre P2 R 189
Star Mask Refill 189
Staub Stop 178
Staub Stop Super Wave 179
Staub Stop Water 178
Staub Stop Water Black 177
Steel 60
Stripping Disc 28
Super Nitril Hand I 193

T

Tape Off Disc Premium 28
Tape Off Tool 47
Tec Line Matt Matting Mousse 43
Tec Line Mattflex Pad 22
Tec Line Mattflex Premium 21
Tec Line N20 19
Tec Line Pro Finish 18
Tec Line Softflex 22
Tec Line Stick 89
Thermo-Spray 108
Top Tape 78
Topline Soft Pad 24
Topline WP S 27
Touch Up 122

U

Uniflex Adapter Spitzen 164 + 165
UNIFLEX Air Gun 165
UNIFLEX Glas 153
UNIFLEX Glas Fast-Primer 154
UNIFLEX Glas HM 153
UNIFLEX Gun 165
UNIFLEX MS 152
UNIFLEX PU 152
UNIFLEX Spitzen 164
UV Brille 191
UV Clear 104
UV Smart Lampe 202

W

Wanddispenser 195
Wax Puck 138
Werkstatt-Sitzhocker 206
Werkstatteimer 206
Wheel Cover 88
Wischtücher 177
WM Klebeband 82
WR-Lifting Tape 81
WR-Lifting Tape Premium 81

X

X-Stand Classic 200
X-Stand Top 200

Z

Zink Spray 111

Die Ausführungen in unseren Unterlagen dienen der anwendungstechnischen Unterweisung und sind nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden. Produktänderungen vorbehalten.
© VOSSCHEMIE 2026 / 21. Auflage

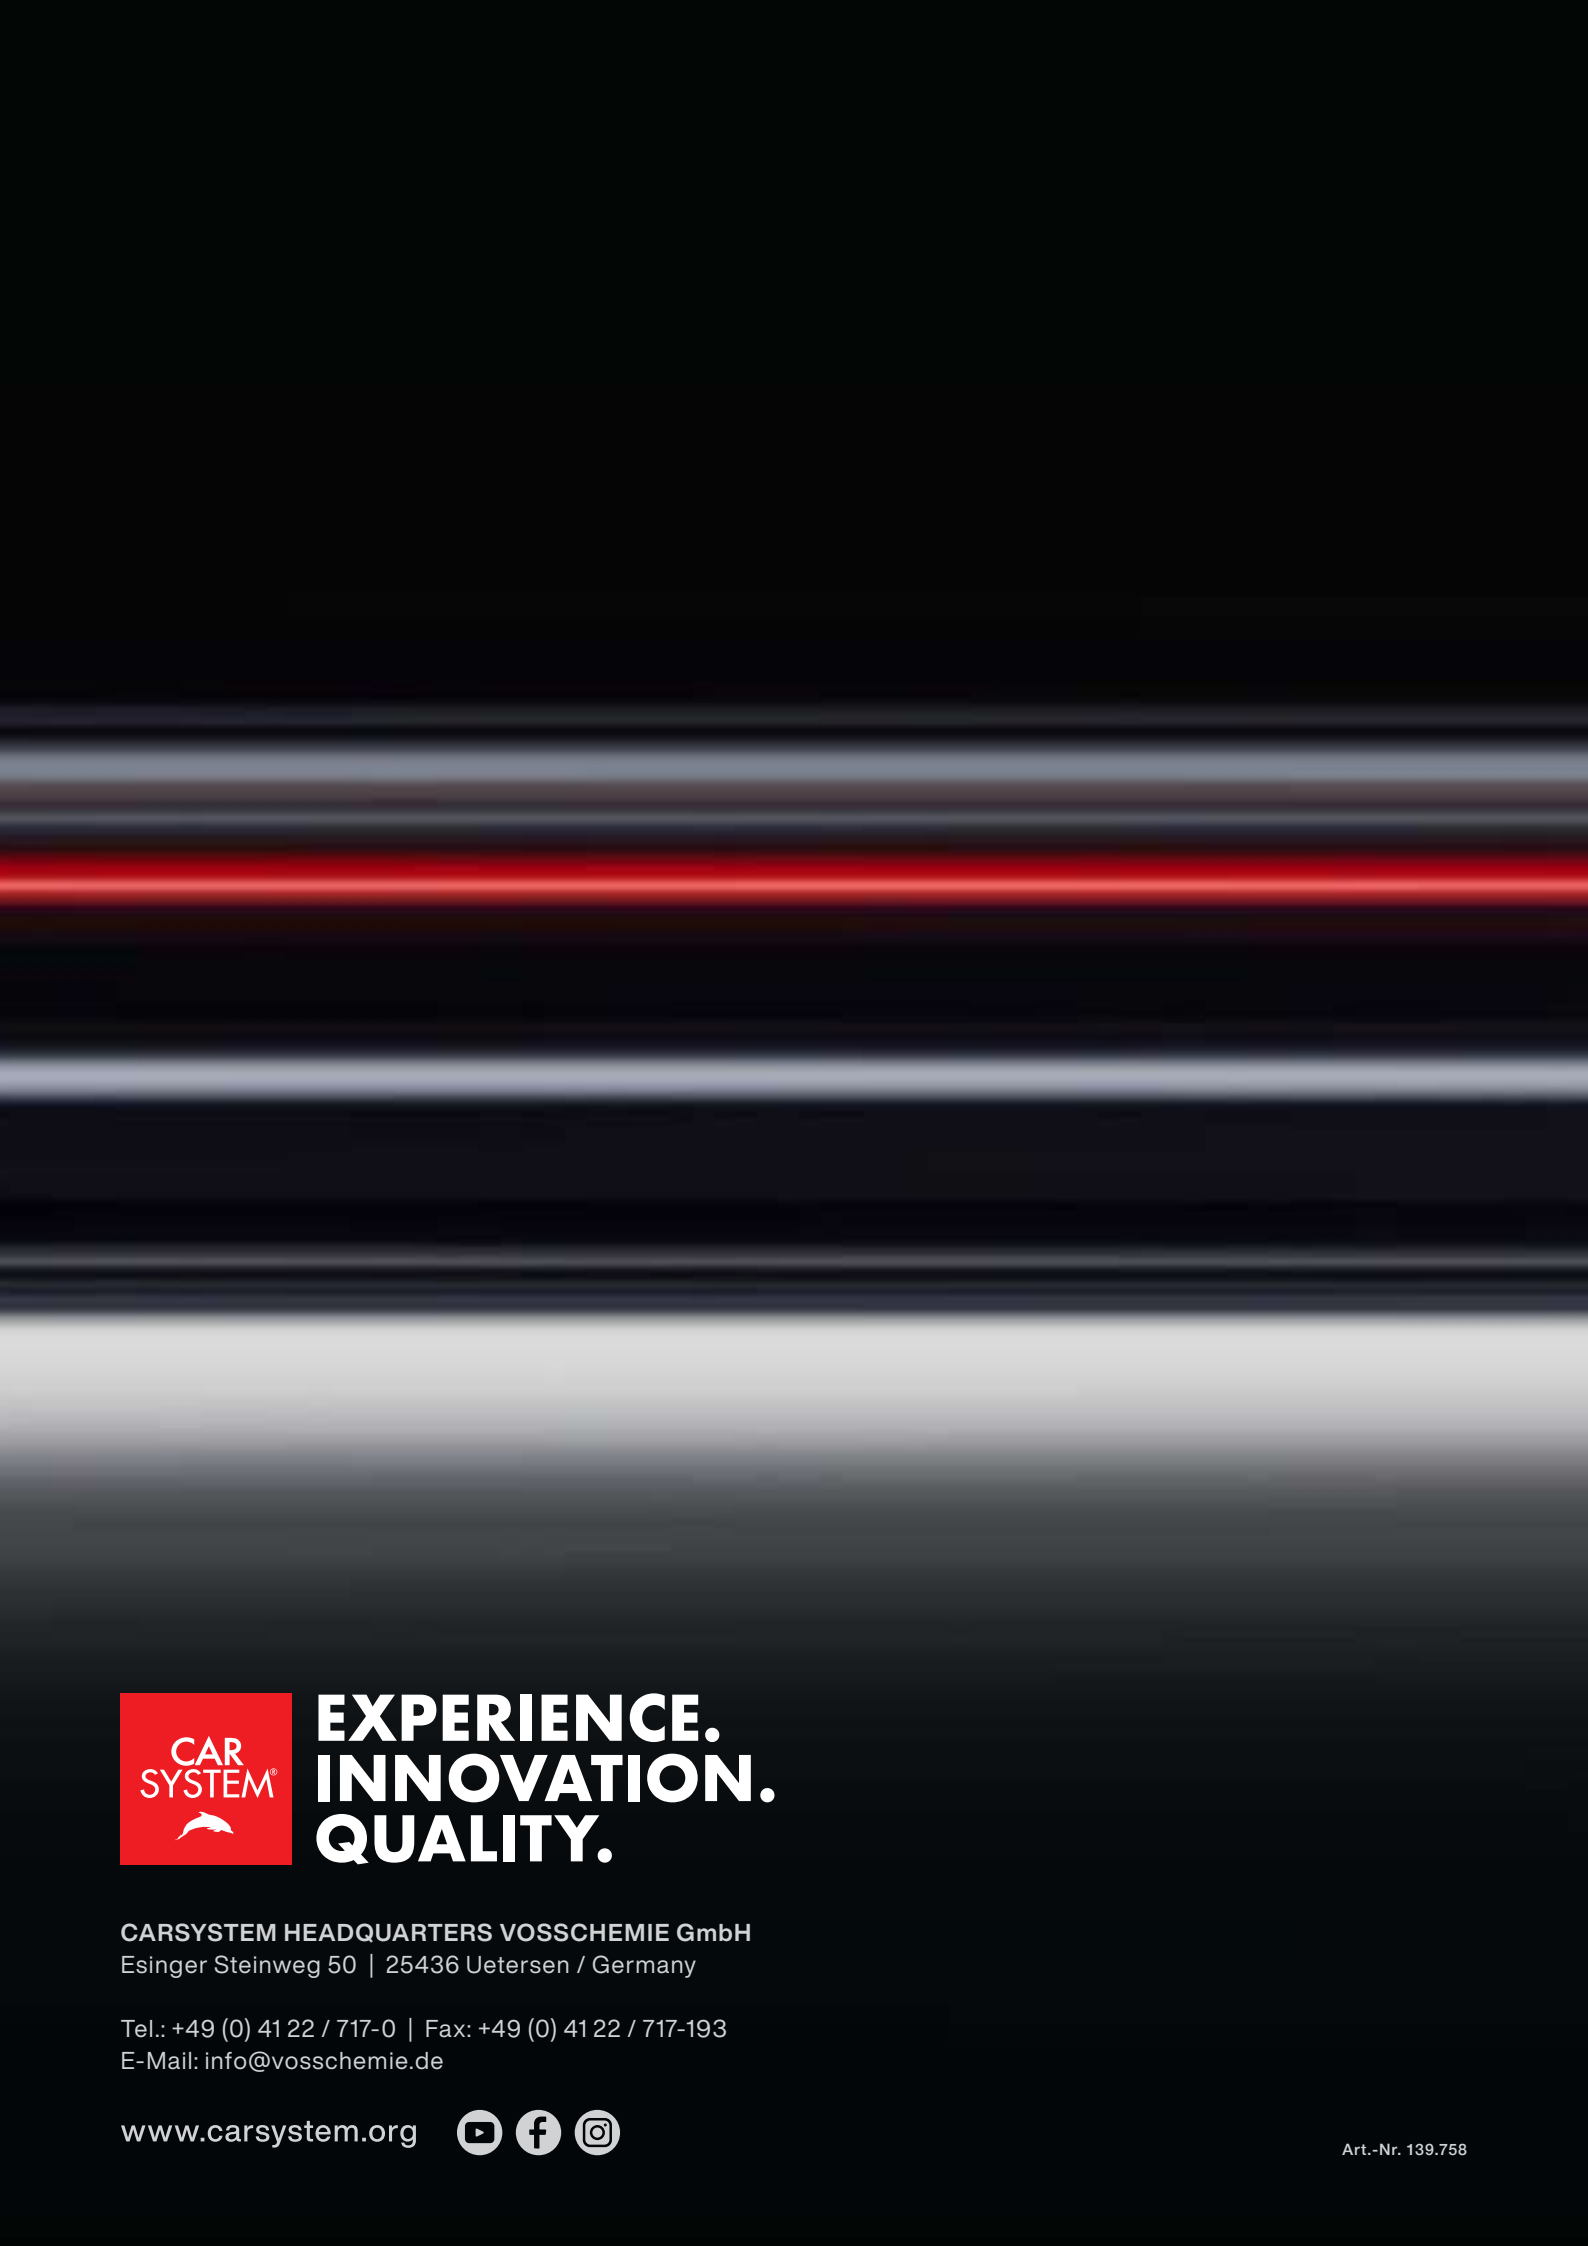

EXPERIENCE.
INNOVATION.
QUALITY.

CARSYSTEM HEADQUARTERS VOSSCHEMIE GmbH
Esinger Steinweg 50 | 25436 Uetersen / Germany

Tel.: +49 (0) 41 22 / 717-0 | Fax: +49 (0) 41 22 / 717-193
E-Mail: info@vosschemie.de

www.carsystem.org

Art.-Nr. 139.758